

Schneider **LUNE** SP D2W


Montage-Anleitung

Instructions de montage
Assembling instructions

Typ

LUN1/SP 73/D2W

LUN1/SP 73/A/D2W

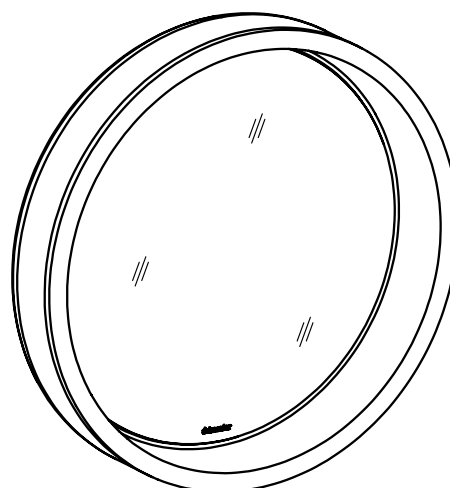

Technische Daten / Caractéristiques techniques/ Technical data

Nennspannung / Tension nominale / Nominal voltage	230 V ~
Betriebsspannung / Tension de service / Operating voltage	24 V ---
Netzfrequenz / Fréquence du réseau/ Mains frequency	50 Hz
Lichtfarbe / Couleur de la lumière / Light colour	2000-6500 K
Schutzart / Type de protection / Protection type	IP 44
Schutzklasse / Classe de protection/ Protection class	I
Betriebsfrequenz Funk / Fréquence de fonctionnement radio / Operating frequency radio	2400 – 2483, 5 MHz
Maximale Sendeleistung Funk / Puissance d'émission maximale radio / Maximum transmission power radio	0 dBm
Energieeffizienzklasse Lichtquellen / Classe d'efficacité énergétique sources lumineuses / Energy efficiency class light sources	C
Batterietyp / Type de batterie / Battery type	CR2032

Lieferumfang / Contenu de la livraison / Scope of delivery

- Lichtspiegel / Miroir lumineux / Illuminated mirror
- Aufhängeschiene / Rail de suspension / Suspension rail
- Schraubenset / Jeu de vis / Set of screws

Schneider LUNE SP D2W



Arbeiten an den elektrischen Anlagen dürfen nur von autorisierten Fachleuten nach den örtlichen Vorschriften ausgeführt werden. Für nicht fachgerechte Installation wird jegliche Haftung abgelehnt.

Les travaux à l'installation électrique ne doivent être effectués que par des spécialistes autorisés selon les prescriptions locales. Si l'installation n'est pas faite par un expert nous déclinons toute responsabilité.

Electric installation work may only be carried out by approved specialists according to the local regulations. Liability will only be accepted by us when our products are installed by qualified engineers.




Räume mit Badewanne oder Dusche müssen mit einer FI-Schutteinrichtung (RCD) I $\Delta n = 30$ mA gesichert sein. Bereich 2 mindestens Schutzart IP X4. Bereich 2 keine Steckdosen.

Locaux avec baignoire ou douche doivent être protégés par un dispositif de protection FI (RCD) I $\Delta n = 30$ mA. Volume 2 min. degré de protection IP X4. Volume 2 des prises électriques ne sont pas permis.

Rooms with bath or shower have to be protected with residual-current-operated protective device FI (RCD) I $\Delta n = 30$ mA. Volume 2 min. protection IP X4. Volume 2 no socket admitted.

☒ = 230V / 10A

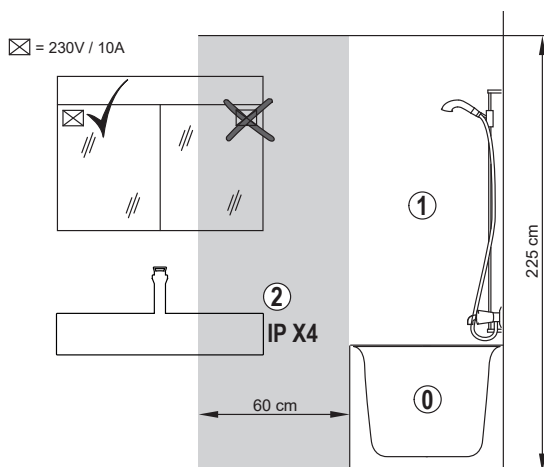

SEV NIN 2015 1000 - 7.01



VDE 0100 - 701



BS 7671 - 601



NEN 1010



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu.





Dans l'intérêt de la protection de l'environnement, ne jetez pas votre produit avec les ordures ménagères lorsqu'il est hors d'usage. Le mettre au rebut de manière appropriée.

In the interests of environmental protection, do not dispose of your product with household waste when it has reached the end of its service life, but dispose of it properly



Eignet sich nur für Innenräume.
Uniquement montage intérieur.
Indoor installation only.



Die Lichtquellen und elektronischen Bauteile sind gemäss Artikel 4 der EU-Verordnung 2019/2020 durch den Hersteller oder eine Fachperson auswechselbar.

Les sources lumineuses et les composants électroniques sont remplaçables par le fabricant ou par une personne qualifiée, conformément à l'article 4 du règlement EU 2019/2020.

The light sources and electronic components are replaceable by the manufacturer, or by a qualified person in accordance with Article 4 of EU Regulation 2019/2020.




Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen. Entsprechende Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

Ce produit répond aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur. La conformité a été prouvée. Les déclarations et documents correspondants sont déposés auprès du fabricant.


This product fulfils the requirements of the applicable European and national directives. Conformity has been verified. Corresponding declarations and documents are available from the manufacturer.

Schneider LUNE SP D2W


1



UP

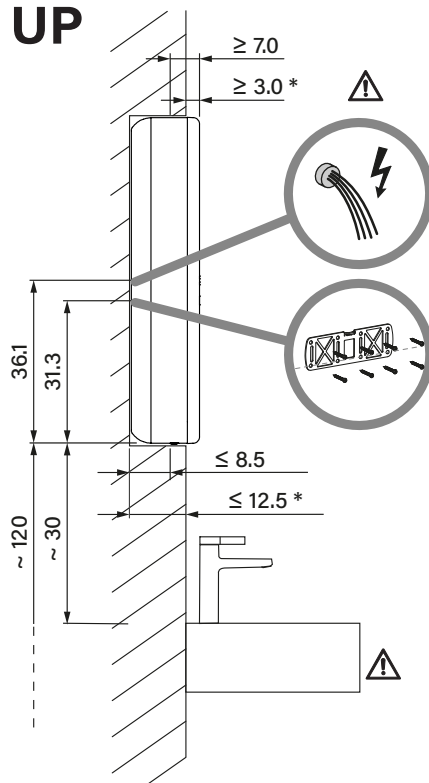

AP

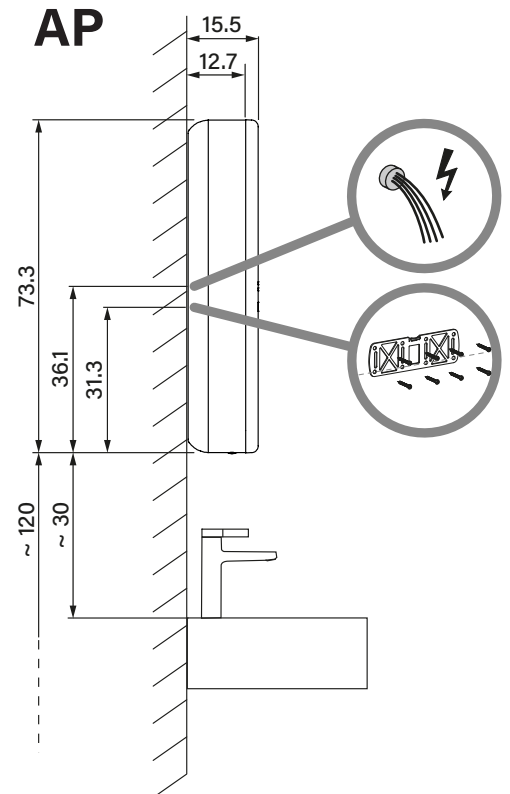


Einbautiefe bei verdecktem Taster (Bedienung per externen Wandschalter via Controller-Adapter zwingend).


Profondeur d'encastrement pour un bouton-poussoir dissimulé (Commande par interrupteur mural externe via un adaptateur de contrôleur obligatoire).

Installation depth with concealed button (Operation via external wall switch via controller adapter mandatory).

UP

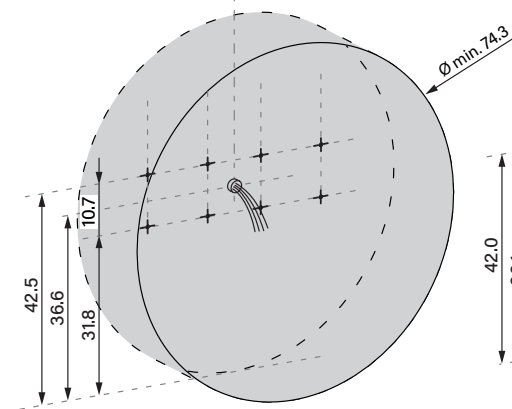


AP

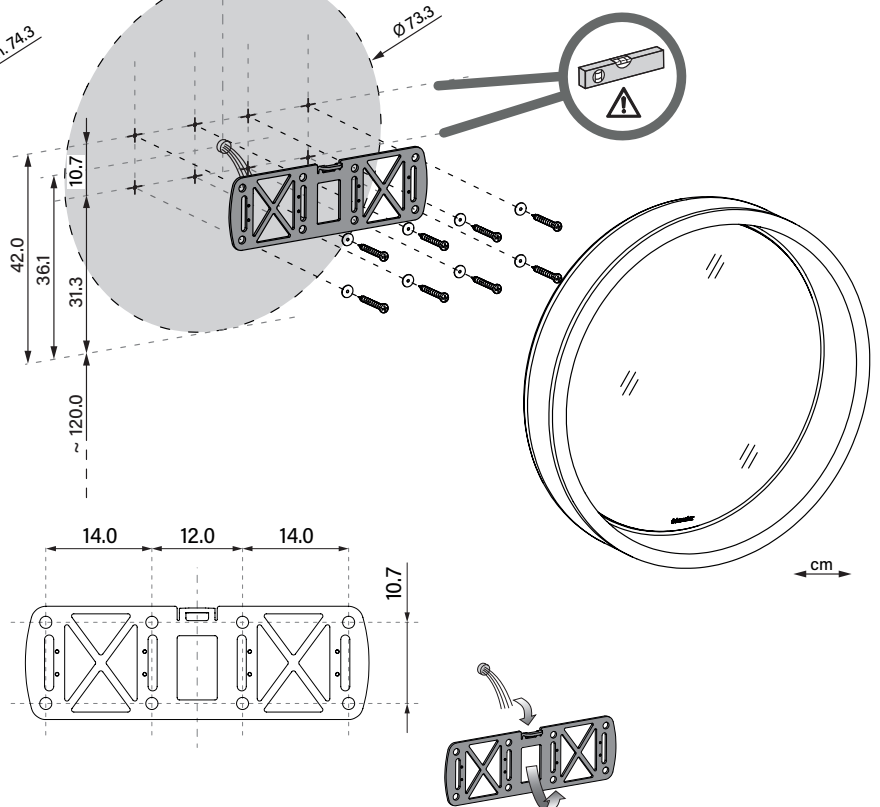


Schneider **LUNE** SP D2W

2

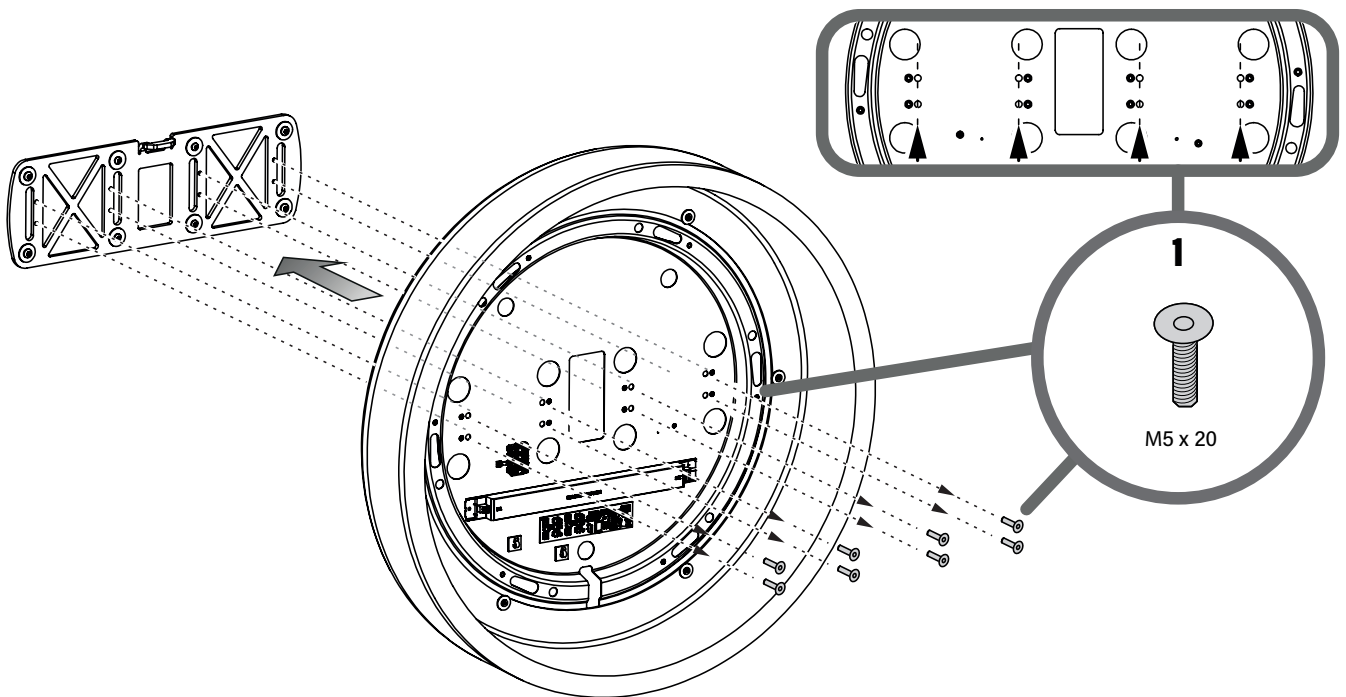


3


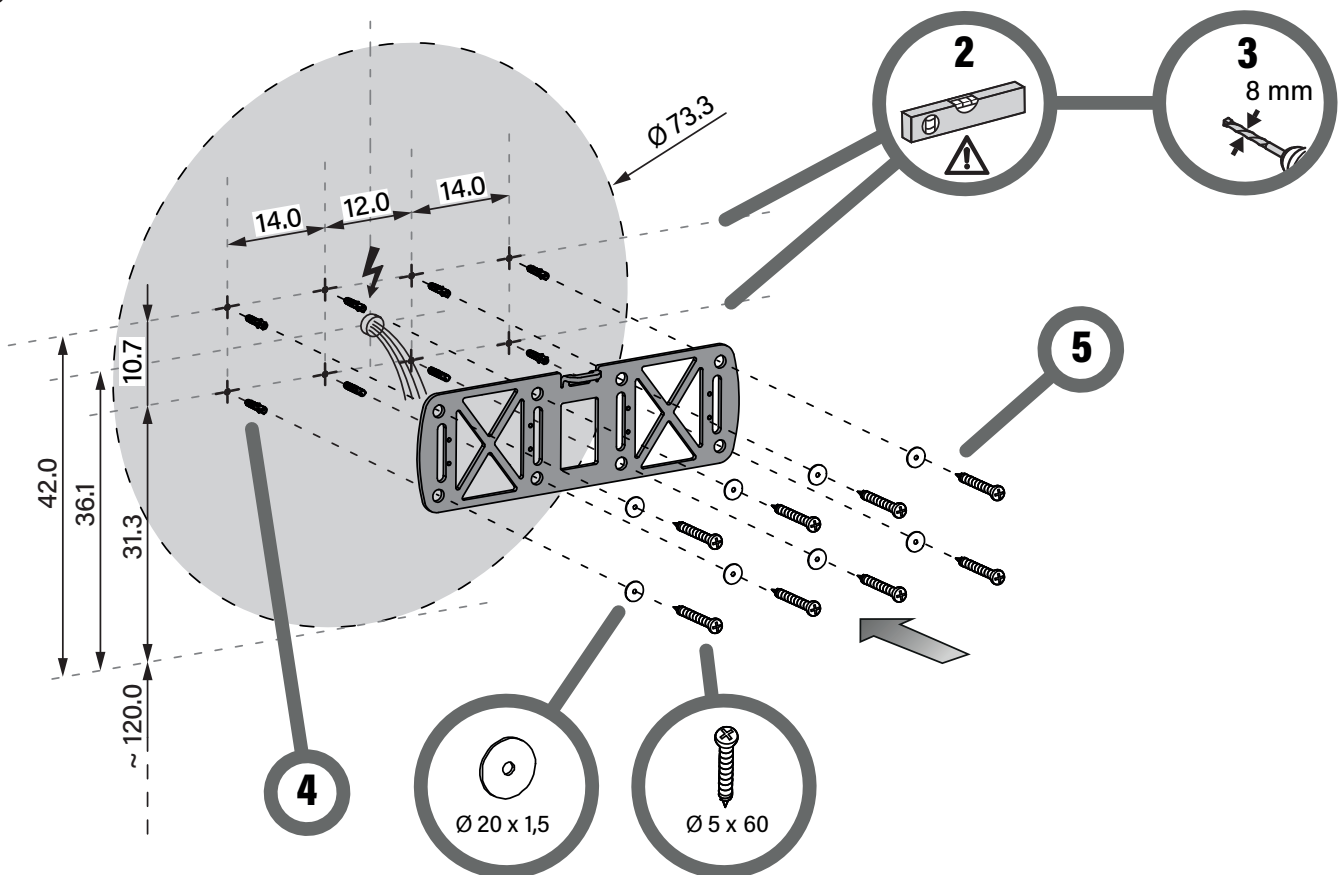


Waagrechte Position der Aufhängeschiene sicherstellen!
Assurez-vous de la position horizontale du rail de suspension!
Ensure that the suspension rail is in a horizontal position!

Schneider **LUNE** SP D2W

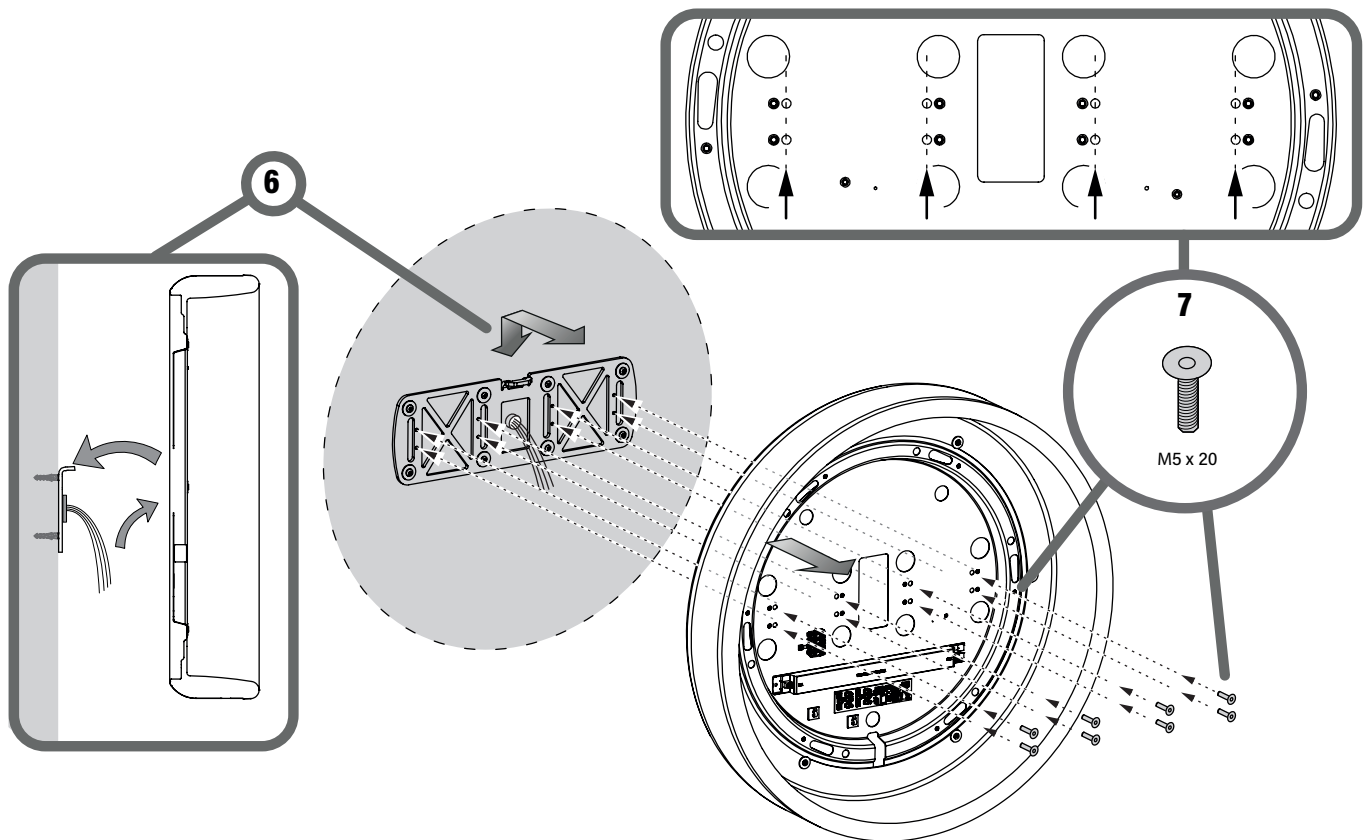


4

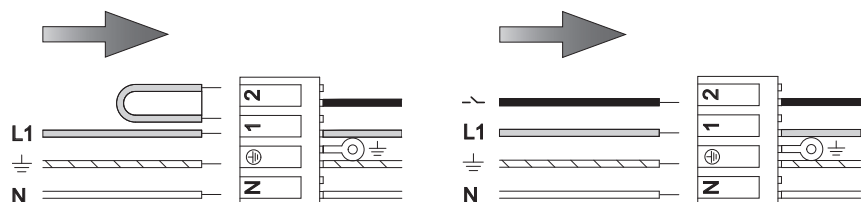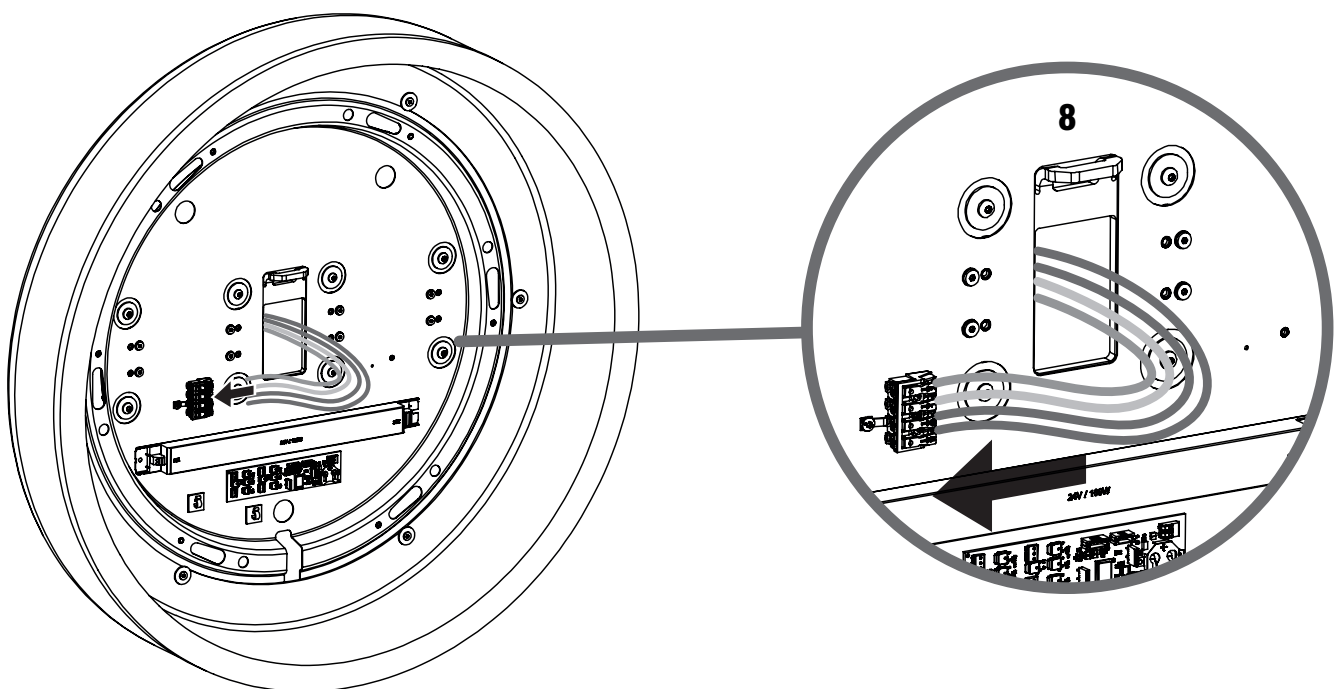


Schneider **LUNE** SP D2W


5A

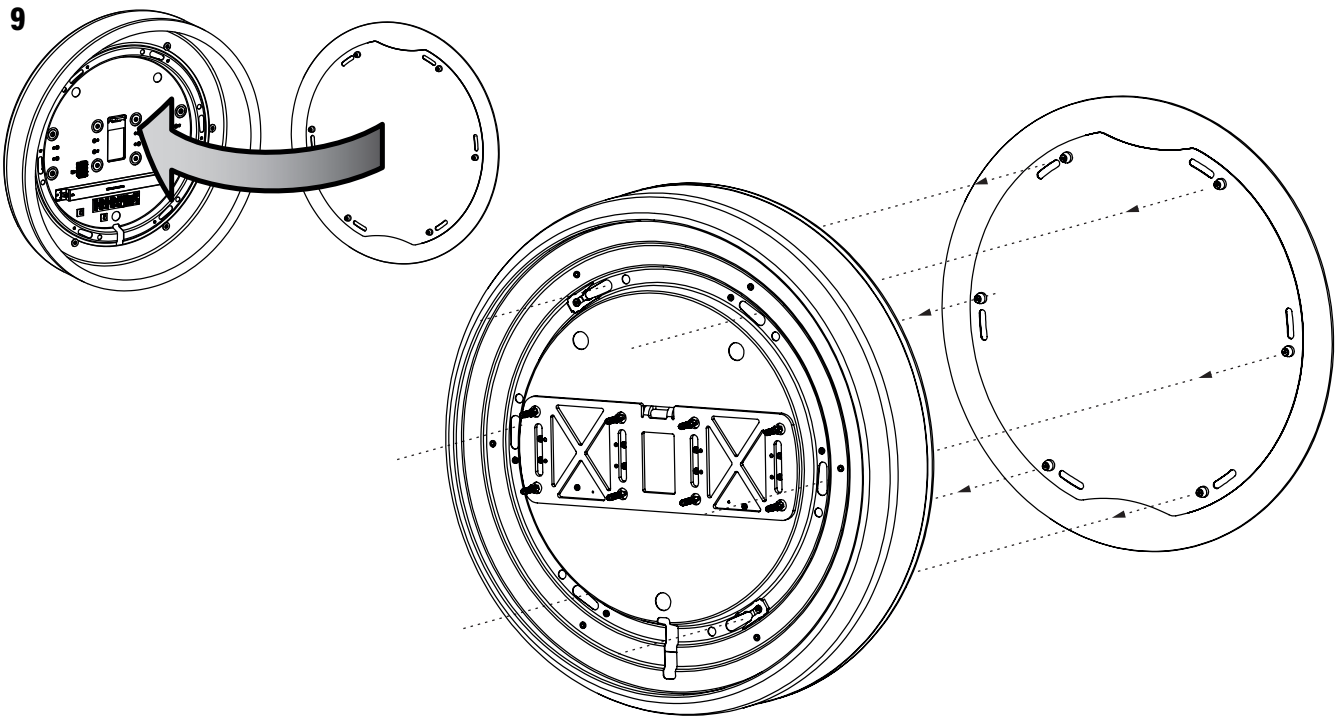


Bolzen in Langlöcher stecken, Spiegel nach rechts drehen.
Insérer les boulons dans les trous oblongs, tourner le miroir vers la droite.
Insert bolts into slotted holes, turn mirror to the right.

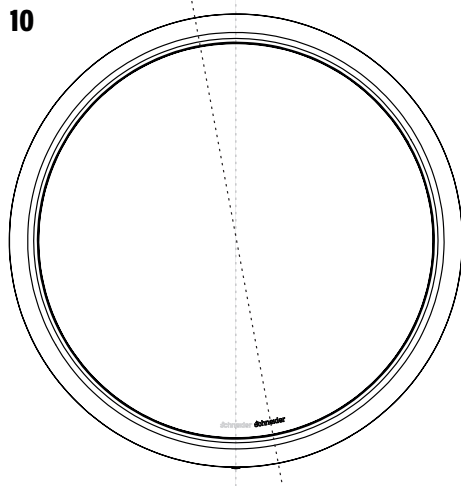

Spiegel mit einem Ruck einrasten.
Encliqueter le miroir d'un coup sec.
Snap the mirror into place with a tug.

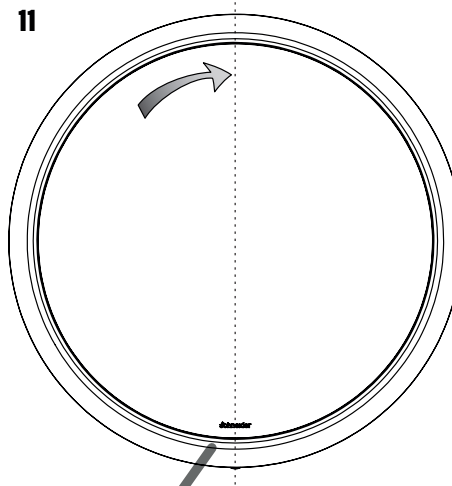


Position des Logos beachten!
Observez la position du logo!
Mind the position of the logo!

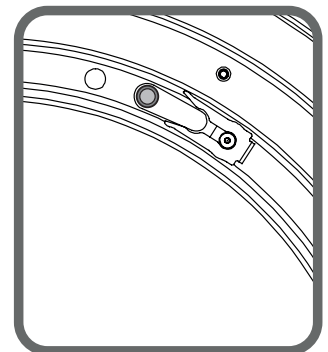


click !

Schneider **LUNE** SP D2W

5B

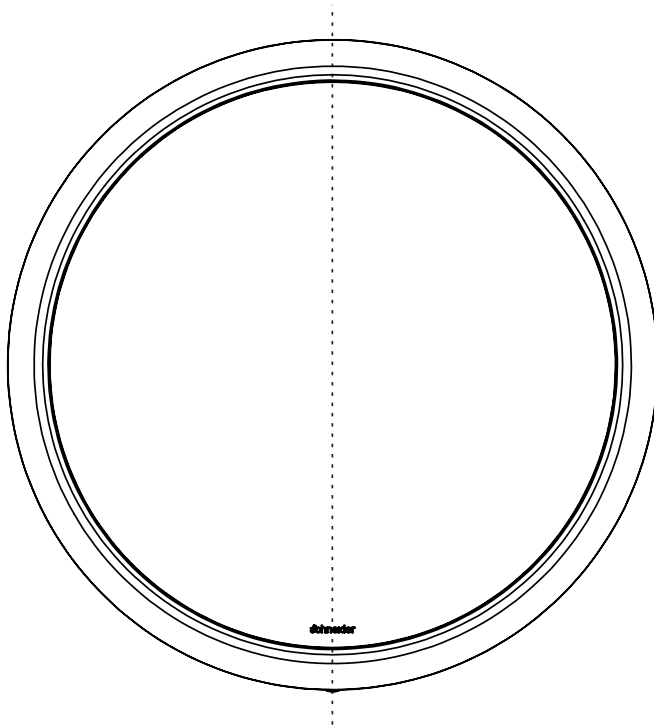


Spiegel mit den Händen nach links drehen.
Tourner le miroir vers la gauche avec les mains.
Turn the mirror to the left with your hands.

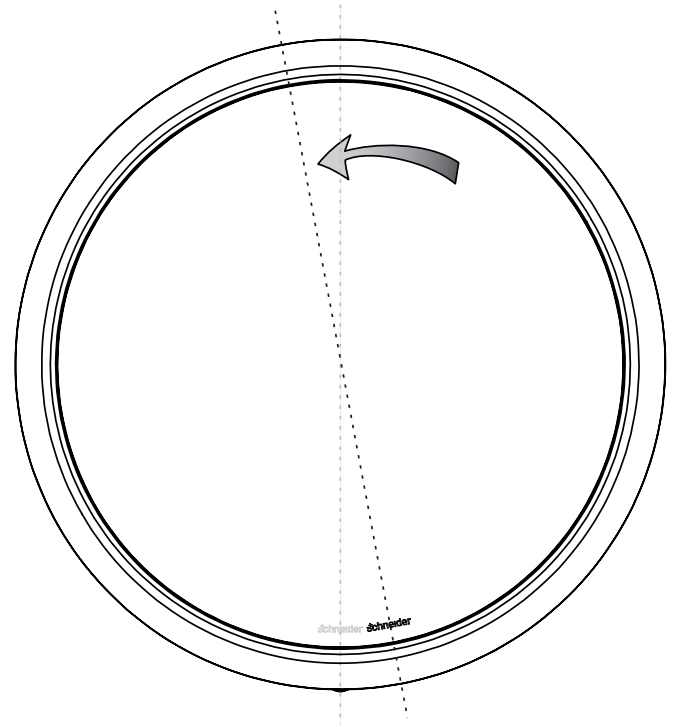

Spiegel vorsichtig aus dem Gehäuse heben.
Soulever délicatement le miroir du boîtier.
Remove the mirror carefully from the casing.

Schneider **LUNE** SP D2W

6

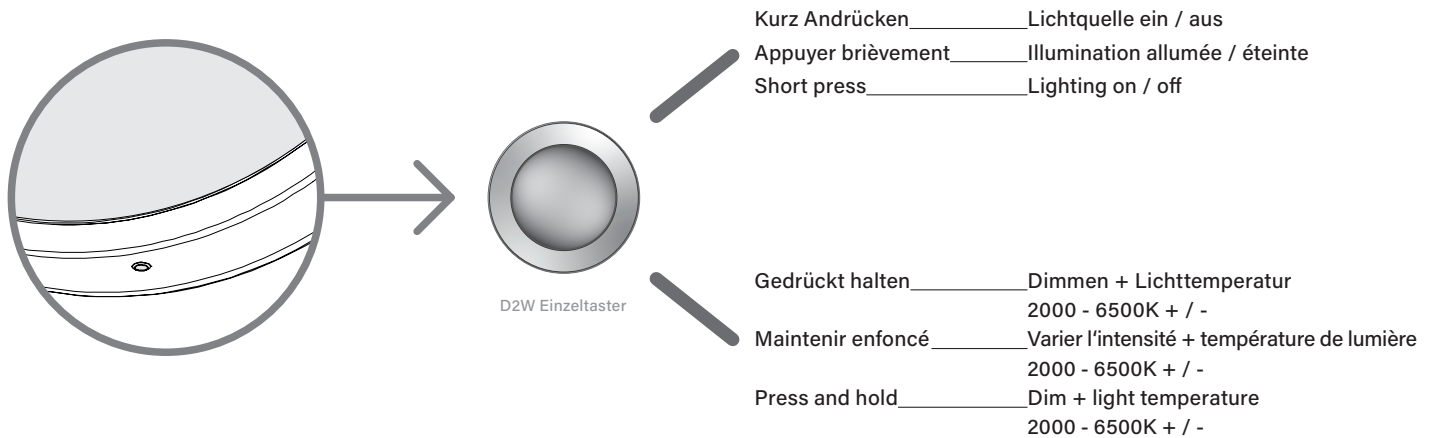

Einstellungen und erweiterte Funktionen via Schneider App
Réglages et fonctions avancées via l'application Schneider
Settings and advanced functions via the Schneider app