

EAN: 4057304015946
static.hansa.com/44370200



- Dusche
- Deckenmontage
- Chrom
- Kopfbrause, Schwenkbares Kugelgelenk, Anti-Kalk-Technik
- Regenstrahl - Gleichmäßiger und starker Wasserstrahl
- Außengewinde, Abdeckung(en)

Technische Daten

Durchflusseigenschaften


| | |
|---|-------------------|
| Durchfluss bei 3 bar | 15.0 l/min |
| Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) | 9.0 l/min |



Technische Eigenschaften

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| DN-Größe (Nennmaß) | DN 15 |
| Warmwasserversorgung | max. +65°C |
| Arbeitsdruck | 1-10 bar |
| Anschlussgröße | G1/2 |
| Länge / Höhe | 259 mm |
| Werkstoff | Messing/Verbundwerkstoff |


Vorschriften

| | |
|----------------|---------------------|
| EN Standard | EN 1111 |
| Geräuschklasse | I (ISO 3822) |

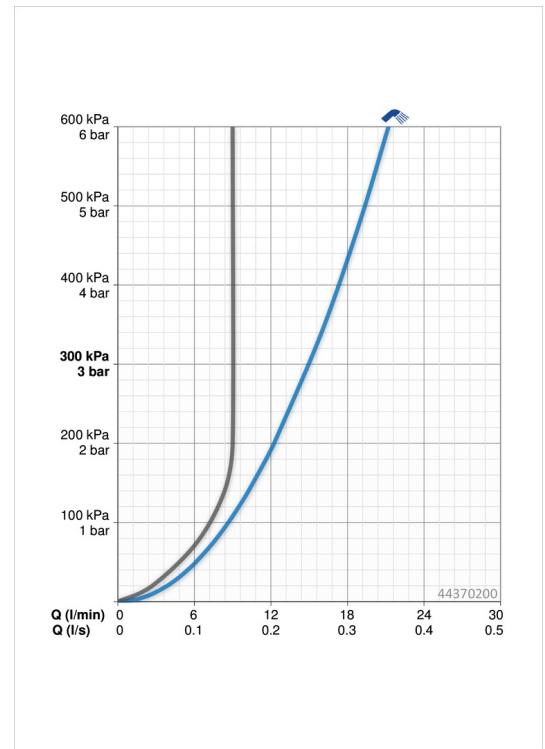

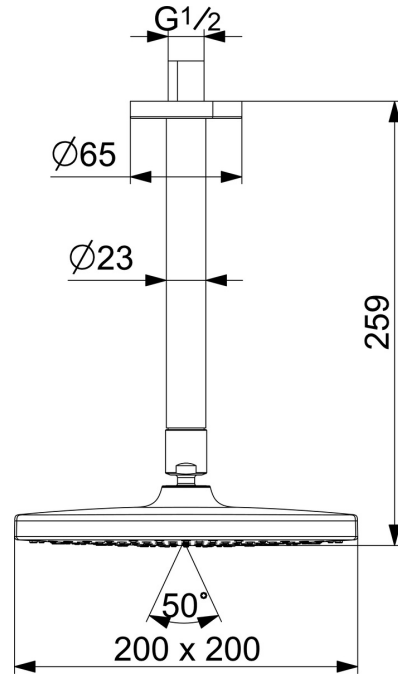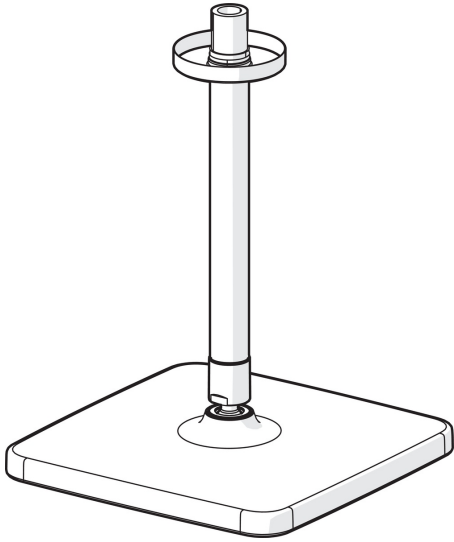

Ersatzteile

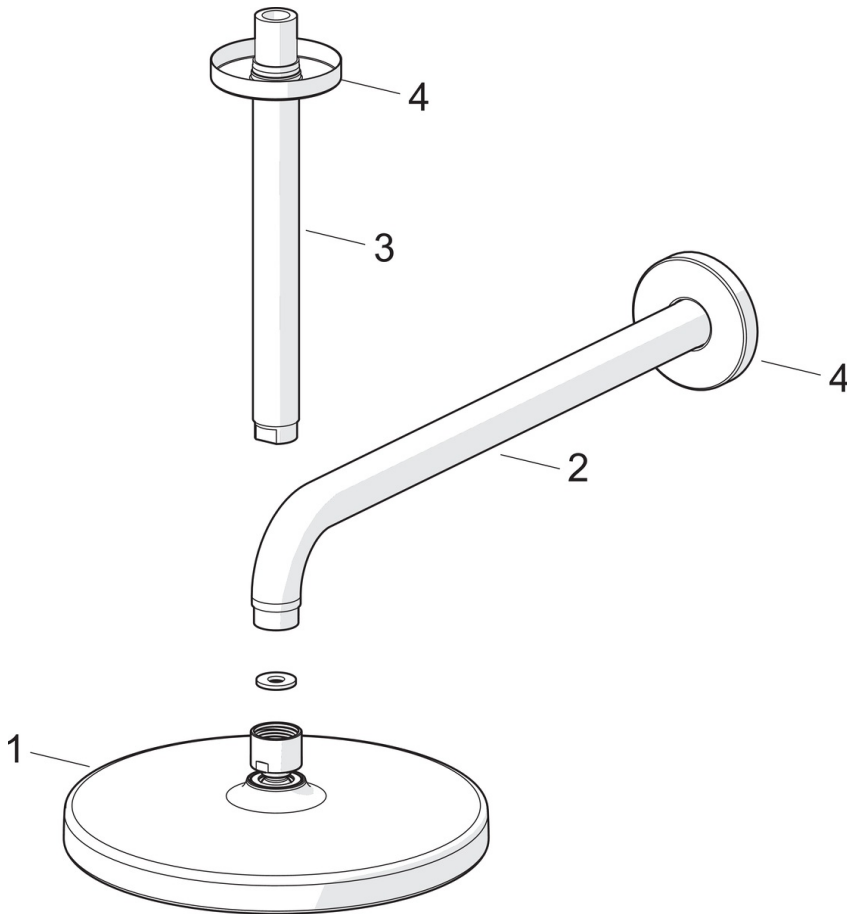

SP44360100

| | Name | Art.-Nr. |
|----|-------------------------------------|----------|
| 01 | Kopfbrause, d 200 mm | 44740100 |
| 01 | Kopfbrause, 200x200 mm | 44740200 |
| 02 | Brausearm ohne Kopfbrause, L=350 | 59913748 |
| 03 | Brausearm ohne Kopfbrause, L=200 mm | 59913749 |
| 04 | Rosette, d 65 mm | 59913750 |