Ideal Standard


CONNECT BLUE

B9936AA

CONNECT BLUE | Waschtischarmatur 50x175x152 mm, 112 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 5 l/min (3 bar), mit Ablaufgarnitur | EasyFix, Click-Technologie, CoolBody, EPD, IdealPure Technologie, SmartShine Oberfläche

Bild & Zeichnung



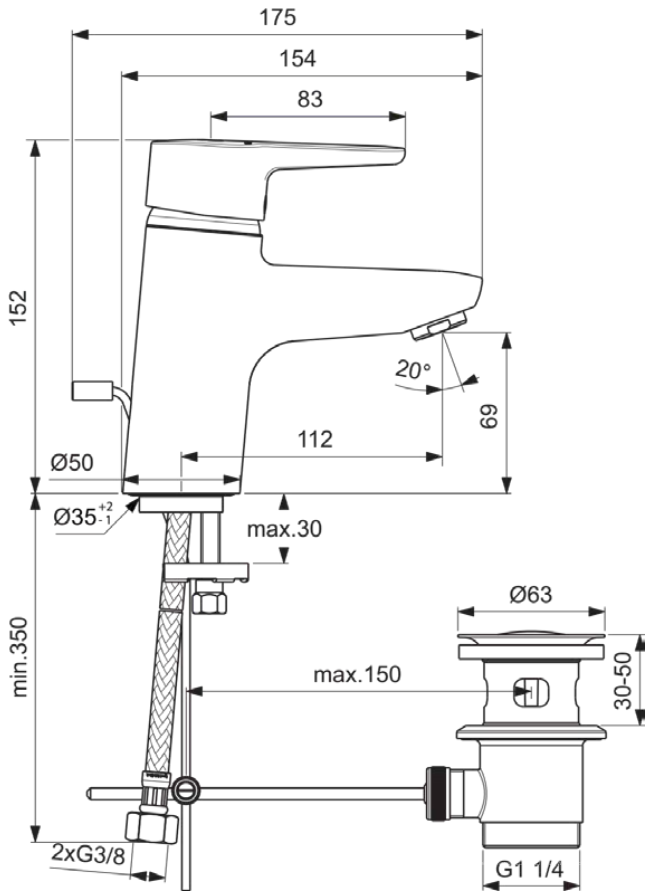

Allgemeine Informationen

Produktkategorie:	Waschtischarmaturen
Produktart:	Waschtischarmatur
Marke:	Ideal Standard
Kollektion:	CONNECT BLUE
Designer:	Ideal Standard
Colour:	AA - Chrom
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Höhe (mm):	152
Breite (mm):	50
Ausladung (mm):	175
Befestigungsart:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.79
EAN Code:	3800861031475

Features

- EasyFix
- Click-Technologie
- CoolBody
- EPD
- IdealPure Technologie
- SmartShine Oberfläche

Downloads

- EPD
- Declaration of Conformity
- Installation Guide
- Spare Parts List

Produktstandards & Zertifikate

Normen:	EN 248 | DIN 4109-1 | EN 817
Name des ABPZ-Testreports:	P-IX 19419/IO
Name des BMPB-Testreports:	PB 57215281-01
Name des BGCC-Zertifikates:	14-NURVSPSRB-4282
Anschlussgewinde des Strahlregles:	

Produktspezifikationen

Anzahl der Griffe:	1
BlueStart Technologie:	Nein
Farbcode:	AA
Farbbeschreibung:	chrom
Cool Body Technologie:	Ja
DVGW-Eigensicher:	Nein
Griff-Anwendung:	Volumen & Temperaturkontrolle
Griffposition:	Oben
IdealPure Technologie:	Ja

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.

Ideal Standard

CONNECT BLUE

B9936AA

CONNECT BLUE | Waschtischarmatur 50x175x152 mm, 112 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 5 l/min (3 bar), mit Ablaufgarnitur | EasyFix, Click-Technologie, CoolBody, EPD, IdealPure Technologie, SmartShine Oberfläche

Produktspezifikationen

Mit Kettenöse:	Nein
Integrierte Elektronik:	Nein
Bleifreie Wasserwege:	Ja
Niederdruckmodell:	Nein
Material:	Metall
Material des Griffs:	Metall
Material der Ablaufgarnitur:	Metall
Materialspezifikation:	Messing
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min):	5
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe:	5
Durchfluss bei 3 bar (l) - Auslauf:	5
Betriebs-Höchstdruck (bar):	10
Betriebs-Mindestdruck (bar):	0.5
Nickelfreie Wasserwege:	Ja
PVD Technologie:	Nein
Smartshine:	Ja
Auslaufart:	Starr
Auslaufart:	Gegossener Körper
Oberflächenschutz:	verchromt
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Schwenkbarer Auslauf:	Nein
Strahlreglerart:	Luftsprudler
Sichtbarkeit des Strahlreglers:	Sichtbar
Einstellbar Strahlregler:	Nein
Strahlregler ist Vandalismus geschützt:	Nein
Berührungslose Steuerung:	Nein
Griffart:	Betätigungshebel
Art der Temperaturkontrolle:	Manuelle Betätigung
Mit Verschlussstopfen:	Nein
Mit Rosette(n):	Nein
Mit Durchflussbegrenzer:	Ja
Mit Griff(en):	Ja
Mit herausziebarer Spülbrause:	Nein
Mit Ablaufgarnitur:	Ja
M24x1	
Easy-Fix Technologie:	Ja
Befestigungsart:	EasyFix
Montageart:	Hahnloch

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.