
CERATHERM T50

A7696AA

CERATHERM T50 | Bade- Brausearmatur Set 325x180x70 mm, 161 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 22.0 l/min (3 bar) | Variable Strahlarten, Thermostatfunktion, CoolBody, EasyClean, Navigo® Druckknopfumschaltung, SmartShine Oberfläche

Bild & Zeichnung

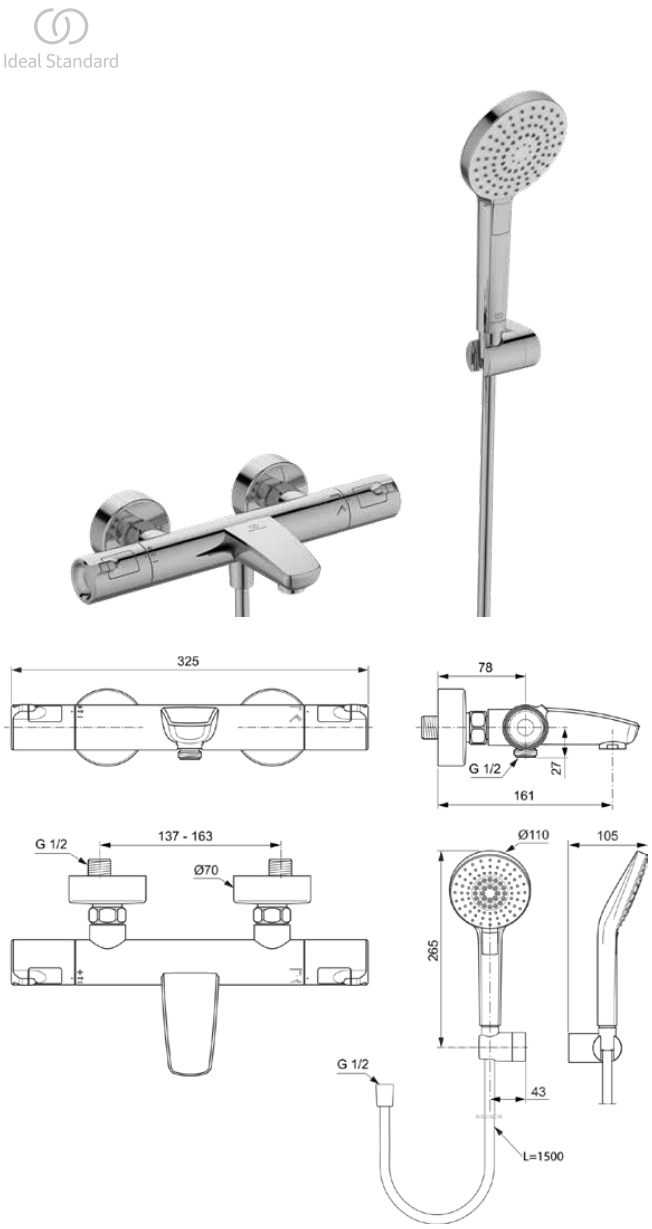

Allgemeine Informationen

Produktkategorie:	Badearmaturen
Produktart:	Bade- Brausearmatur Set
Marke:	Ideal Standard
Kollektion:	CERATHERM T50
Designer:	Ideal Standard
Colour:	AA - Chrom
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Höhe (mm):	70
Breite (mm):	325
Ausladung (mm):	180
Befestigungsart:	Überwurfmutter
Nettogewicht (kg):	2.10
EAN Code:	4015413350686

Im Lieferumfang enthaltene Produkte

B2231AA:	IDEALRAIN EVO | Multi-Funktionshandbrause 110x249 mm in chrom, 8 l/min (3 bar)
A3330AA:	IDEALRAIN | Brauseschlauch 1600 mm in chrom
A7223AA:	CERATHERM T50 | Badearmatur AP 325x185x70 mm, 161 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 22.0 l/min (3 bar)

Features

- Variable Strahlarten
- Thermostatfunktion
- CoolBody
- EasyClean
- Navigo® Druckknopfumschaltung
- SmartShine Oberfläche

Downloads

- Maintenance Guide
- Installation Guide
- Spare Parts List

Produktstandards & Zertifikate

Name des ACS-Zertifikates:	21 ACC LY 488_809
Anschlussgewinde des Strahlregles:	

Produktspezifikationen

Einstellbare Spülmengen:	Nein
Einstellbarer Sprühmodus:	Ja
Anzahl der Rosette(n):	2
Anzahl der Griffe:	2
Anzahl der Strahlarten:	3

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.

Ideal Standard

CERATHERM T50

A7696AA

CERATHERM T50 | Bade- Brausearmatur Set 325x180x70 mm, 161 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 22.0 l/min (3 bar) | Variable Strahlarten, Thermostatfunktion, CoolBody, EasyClean, Navigo® Druckknopfumschaltung, SmartShine Oberfläche

Produktspezifikationen

Anti-Verdrehfunktion:	Nein
Farbcode:	AA
Farbbeschreibung:	chrom
Cool Body Technologie:	Ja
Absperrbare S-Anschlüsse:	Nein
DVGW-Eigensicher:	Ja
Easy clean Düsen:	Ja
Einstellbar Spülzeit:	Nein
Friseur-Design:	Nein
Griff-Anwendung:	Volumen & Temperaturkontrolle
Griffposition:	Seitlich
Niederdruckmodell:	Nein
Material (Bundle):	Exposed bath & shower mixer (A7223AA): Metal
Material der Rosette(n):	Metall
Materialspezifikation (Bundle):	Exposed bath & shower mixer (A7223AA): Brass
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min):	22.0
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe:	8/22
Durchfluss bei 3 bar (l) - Handbrause:	8
Durchfluss bei 3 bar (l) - Auslauf:	22
Betriebs-Höchstdruck (bar):	10
Betriebs-Mindestdruck (bar):	0.5
Navigo Technologie:	Ja
PVD Technologie:	Nein
Form der Rosette(n):	Konisch
Gewindeanschuss des Brauseschlauchs:	G 1/2
SmartFlush geeignet:	Nein
Smartshine:	Ja
Auslaufart:	Starr
Auslaufart:	Gegossener Körper
Oberflächenschutz:	verchromt
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Schwenkbarer Auslauf:	Nein
Strahlreglerart:	Luftsprudler
Sichtbarkeit des Strahlreglers:	Sichtbar
Temperatursperre bei (°):	40
Griffart:	Drehknopf
Sprühart:	Perlende Stimulation / Massage / Regen
Art der Temperaturkontrolle:	Thermostatisch
Mit Umflechtung:	Nein
Mit Rückschlagventil:	Ja
Mit Umstelleinheit:	Ja
Mit Rosette(n):	Ja
Mit Durchflussbegrenzer:	Ja
Mit Griff(en):	Ja

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.

Ideal Standard

CERATHERM T50

A7696AA

CERATHERM T50 | Bade- Brausearmatur Set 325x180x70 mm, 161 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 22.0 l/min (3 bar) | Variable Strahlarten, Thermostatfunktion, CoolBody, EasyClean, Navigo® Druckknopfumschaltung, SmartShine Oberfläche

Produktspezifikationen

Mit Handbrause-Set:	Nein
Mit Kopfbrause:	Nein
Mit Schnellkupplung:	Nein
Mit herausnehmbarem Sieb:	Nein
Mit Ablage(n):	Nein
Mit Brauseschlauch:	Nein
Mit Brausekombination:	Nein
Mit Wandhalterung:	Nein
M24x1	
Befestigungsart:	Überwurfmutter
Position der Griffbefestigung:	Oben
Montageart:	wandhängend
Geräuschgedämpfte S-Anschlüsse:	Nein
Mit S-Anschlüssen:	Ja

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.