Ideal Standard


CERALIFE C

BE059AA

CERALIFE C | Bidet Armatur 48x123.5x126 mm, 95 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 3.8 l/min (3 bar), mit Ablaufgarnitur | EasyFix, Einstellbarer Auslauf, SmartShine Oberfläche

Bild & Zeichnung



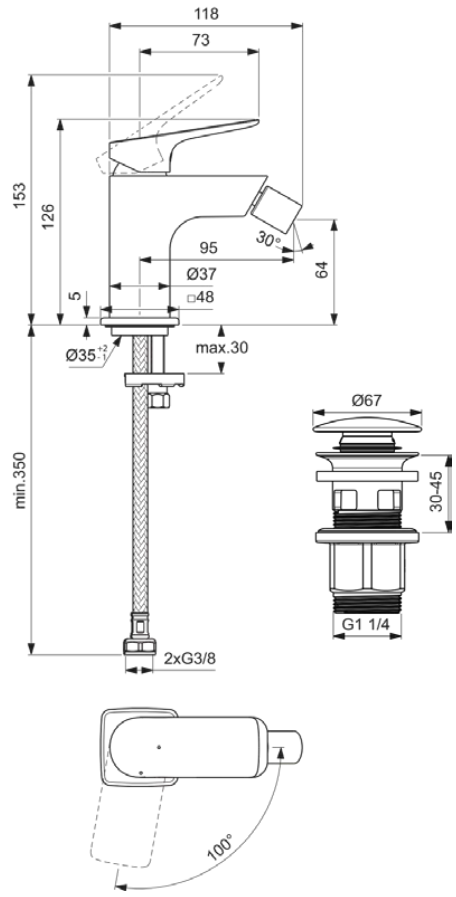

Allgemeine Informationen

Produktkategorie:	Bidetarmaturen
Produktart:	Bidet Armatur
Marke:	Ideal Standard
Kollektion:	CERALIFE C
Designer:	Palomba Serafini Associati
Colour:	AA - Chrom
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Höhe (mm):	126 - 153
Breite (mm):	48
Ausladung (mm):	123.5
Befestigungsart:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	0.91
EAN Code:	3800861133032

Im Lieferumfang enthaltene Produkte

B961705AA:	Push-Open Ventil
A960196NU:	Serviceschlüssel

Features

EasyFix

Einstellbarer Auslauf

SmartShine Oberfläche

Downloads

- Declaration of Conformity
- Spare Parts List

Produktstandards & Zertifikate

Normen:	EN 248 | EN 817 | DIN 4109-1
Name des BGCC-Zertifikates:	14-NURVSPSRB-4282

Anschlussgewinde des Strahlregles: Kugelgelenk-Anschlussgewinde:

Produktspezifikationen

Anzahl der Rosette(n):	1
Anzahl der Griffe:	1
Farbcode:	AA
Farbbeschreibung:	chrom
DVGW-Eigensicher:	Nein
Griffposition:	Oben
Mit Kettenöse:	Nein
Niederdruckmodell:	Nein
Material:	Metall
Material der Rosette(n):	Metall

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.

Ideal Standard

CERALIFE C

BE059AA

CERALIFE C | Bidet Armatur 48x123.5x126 mm, 95 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 3.8 l/min (3 bar), mit Ablaufgarnitur | EasyFix, Einstellbarer Auslauf, SmartShine Oberfläche

Produktspezifikationen

Material des Griffs:	Metall
Material der Ablaufgarnitur:	Kunststoff
Materialspezifikation:	Messing
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min):	3.8
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe:	3.8
Durchfluss bei 3 bar (l) - Auslauf:	3.8
PVD Technologie:	Nein
Form der Rosette(n):	Quadrat
Smartshine:	Ja
Auslaufart:	Starr
Auslaufart:	Gegossener Körper
Oberflächenschutz:	verchromt
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Schwenkbarer Auslauf:	Nein
Strahlreglerart:	Luftsprudler und Kugelgelenk
Sichtbarkeit des Strahlreglers:	Sichtbar
Einstellbar Strahlregler:	Ja
Strahlregler ist Vandalismus geschützt:	Nein
Griffart:	Betätigungshebel
Art der Temperaturkontrolle:	Manuelle Betätigung
Mit Rosette(n):	Ja
Mit Durchflussbegrenzer:	Ja
Mit Griff(en):	Ja
Mit herausziebarer Spülbrause:	Nein
Mit Ablaufgarnitur:	Ja
M16.5x1	
M16x1 / M16.5x1	
Easy-Fix Technologie:	Ja
Befestigungsart:	EasyFix
Montageart:	Hahnloch

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.