5421220980 HANSAVANTIS STYLE HYBRID KÜCHENARMATUR, 230/9 V, BLUETOOTH

HYBRID, STECKERNETZTEIL, BLUETOOTH® FÄHIG

EAN: **4057304022142** static.hansa.com/5421220980





- Standmontage
- Stahl gebürstet
- Schwenkbarer Auslauf
- CASCADE® Strahlregler
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- ø 3.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Weiterentwickelter PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Inklusive Netzteil
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)

TECHNISCHE DATEN


DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN	
Durchfluss bei 3 bar	**10.8 l/min**
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
Warmwasserversorgung	**max. +70°C**
Arbeitsdruck	**0.5-10 bar**
Anschlussgröße	**G3/8**
Ausladung	**255 mm**
Sicherungseinrichtung (EN1717)	**EB**
Werkstoff	**Messing**
SOFTWARE-EINSTELLUNGEN	
Hygienespülung	**30 s (1-1800 s)**
Dauer Hygienespülung	**30 s (1-1800 s)**
Max. Fließdauer	**10 s (1-1800s)**
ELEKTRONISCHE EIGENSCHAFTEN	
Elektrischer Anschluss	**230 / 9 V**
Bluetooth version	**5.x (D060576)**
VORSCHRIFTEN	
EU Directive	**CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**
EN Standard	**ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 18031-1, EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
Geräuschklasse	**I (ISO 3822)**
Schutzklasse	**IP 55 / transformer IP 20**
ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN	
Konformitätserklärung	**RED**
EPD	**S-P-07817**
NACHHALTIGKEIT	
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**23,65**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,64**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**2127,60**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,03**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,03**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**0,61**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-11,47**

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026

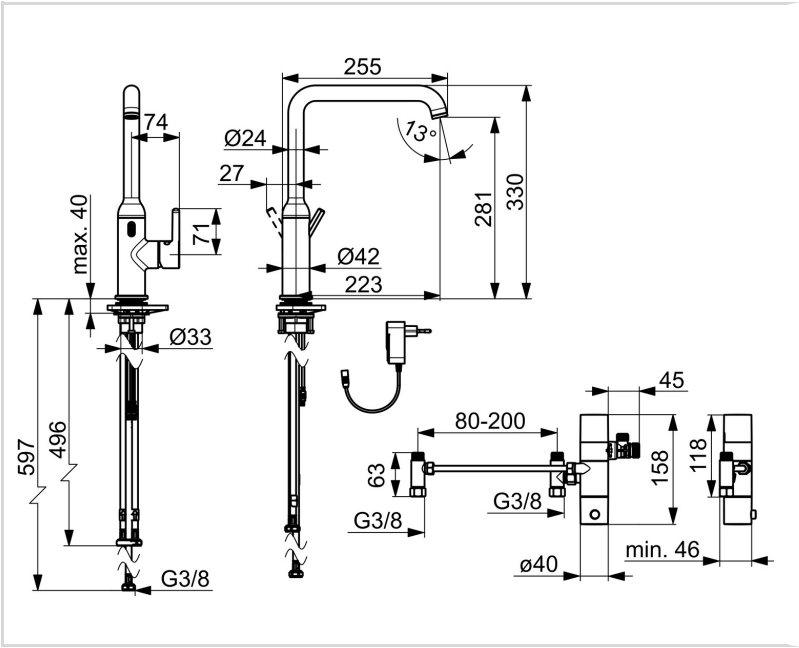

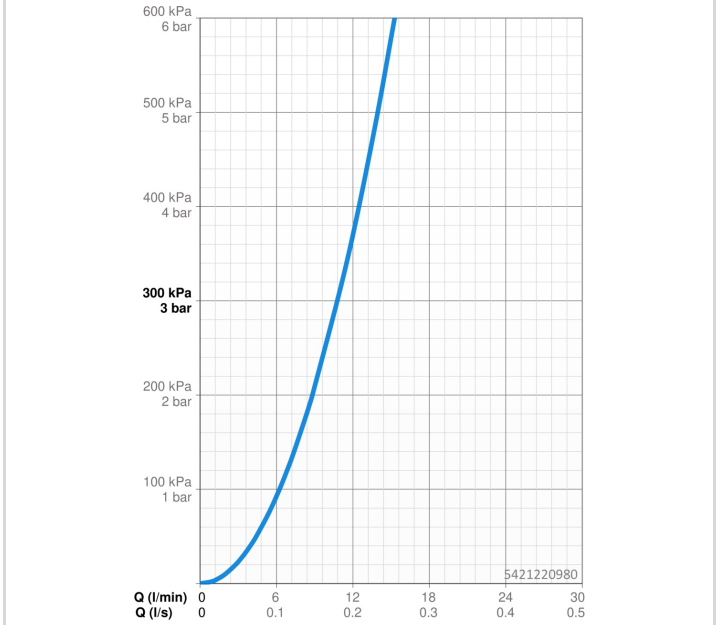

ERSATZTEILE

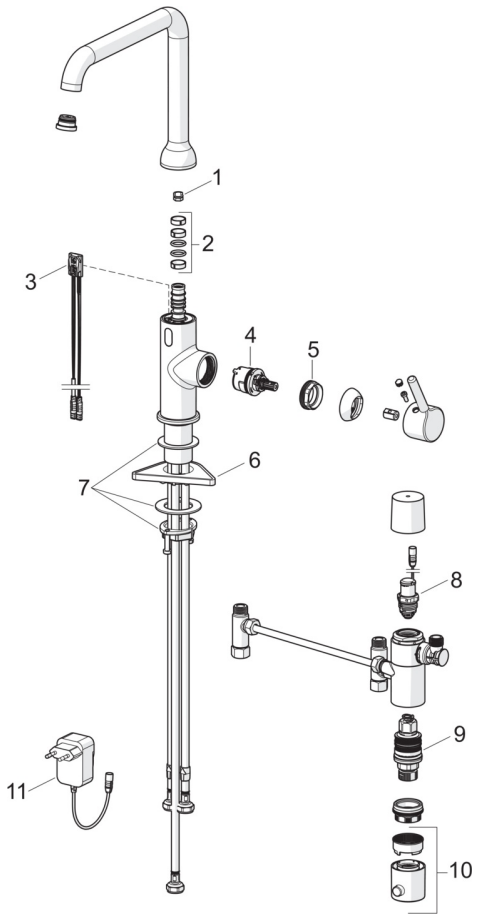

SP54212209CLR

	Name	Art.-Nr.
01	Begrenzer für Schwenkauslauf, 60°/0°	59914264
01	Begrenzer für Schwenkauslauf, 120° Ausgelaufen	59914429
02	Auslaufdichtung	59914431
03	Sensor, 3/9 V, Bluetooth	1014212V
04	Kartusche, 3.0	1014428V
05	Spann-Mutter, M34x1.5, SW30	1012133V
06	PVC-Befestigungsplatte	59910008
07	Befestigungssatz	59913371
08	Magnetventil, 3 V	59914338
09	Thermostatkartusche, 3.4	59914114
10	Temperatur-Wählgriff Chrom	602062V
11	Netzteil, 230/9 V, 550 mA	64490900

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026