Ideal Standard


TESI

A6579AA

TESI | Bidet Armatur 50x139x139 mm, 95 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 8 l/min (3 bar), mit Ablaufgarnitur | EasyFix, Einstellbarer Auslauf, EPD, SmartShine Oberfläche

Bild & Zeichnung



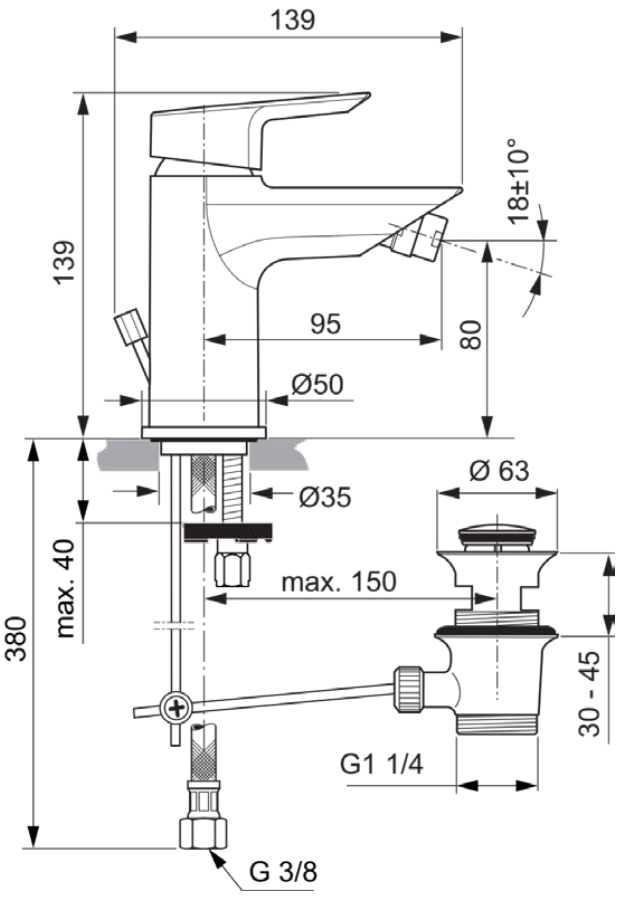

Allgemeine Informationen

Produktkategorie:	Bidetarmaturen
Produktart:	Bidet Armatur
Marke:	Ideal Standard
Kollektion:	TESI
Designer:	Artefakt
Colour:	AA - Chrom
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Höhe (mm):	139
Breite (mm):	50
Ausladung (mm):	139
Befestigungsart:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.45
EAN Code:	4015413338431

Features

- EasyFix
- Einstellbarer Auslauf
- EPD
- SmartShine Oberfläche

Downloads

- EPD
- Maintenance Guide
- Declaration of Conformity
- Installation Guide
- Spare Parts List

Produktstandards & Zertifikate

Normen:	EN 248 | EN 817 | DIN 4109-1
Name des BGCC-Zertifikates:	14-NURVSPSRB-4282
Anschlussgewinde des Strahlregles:	Kugelgelenk-Anschlussgewinde:

Produktspezifikationen

Anzahl der Rosette(n):	1
Anzahl der Griffe:	1
Farbcode:	AA
Farbbeschreibung:	chrom
Griff-Anwendung:	Volumen & Temperaturkontrolle
Griffposition:	Oben
Mit Kettenöse:	Nein
Niederdruckmodell:	Nein
Material:	Metall
Material der Rosette(n):	Metall
Material des Griffs:	Metall
Material der Ablaufgarnitur:	Metall

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.

Ideal Standard

TESI

A6579AA

TESI | Bidet Armatur 50x139x139 mm, 95 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 8 l/min (3 bar), mit Ablaufgarnitur | EasyFix, Einstellbarer Auslauf, EPD, SmartShine Oberfläche

Produktspezifikationen

Materialspezifikation:	Messing
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min):	8
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe:	8
Durchfluss bei 3 bar (l) - Auslauf:	8
Betriebs-Höchstdruck (bar):	10
Betriebs-Mindestdruck (bar):	0.5
PVD Technologie:	Nein
Form der Rosette(n):	Rund
Smartshine:	Ja
Auslaufart:	Starr
Auslaufart:	Gegossener Körper
Oberflächenschutz:	verchromt
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Schwenkbarer Auslauf:	Nein
Strahlreglerart:	Luftsprudler und Kugelgelenk
Sichtbarkeit des Strahlreglers:	Sichtbar
Einstellbar Strahlregler:	Ja
Griffart:	Betätigungshebel
Art der Temperaturkontrolle:	Manuelle Betätigung
Mit Rosette(n):	Ja
Mit Durchflussbegrenzer:	Nein
Mit Griff(en):	Ja
Mit herausziebarer Spülbrause:	Nein
Mit Ablaufgarnitur:	Ja
M18x1	
M18x1 / M16,5x1	
Befestigungsart:	EasyFix
Montageart:	Hahnloch

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.