Ideal Standard


CERAPLUS

A6143AA

CERAPLUS | Waschtischarmatur 58x161x138 mm, 116 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 4.3 l/min (3 bar), ohne Ablaufgarnitur | Batteriebetrieben, EasyFix, CoolBody, Vollständig berührungslos, Vandalismussicher, SmartShine Oberfläche

Bild & Zeichnung



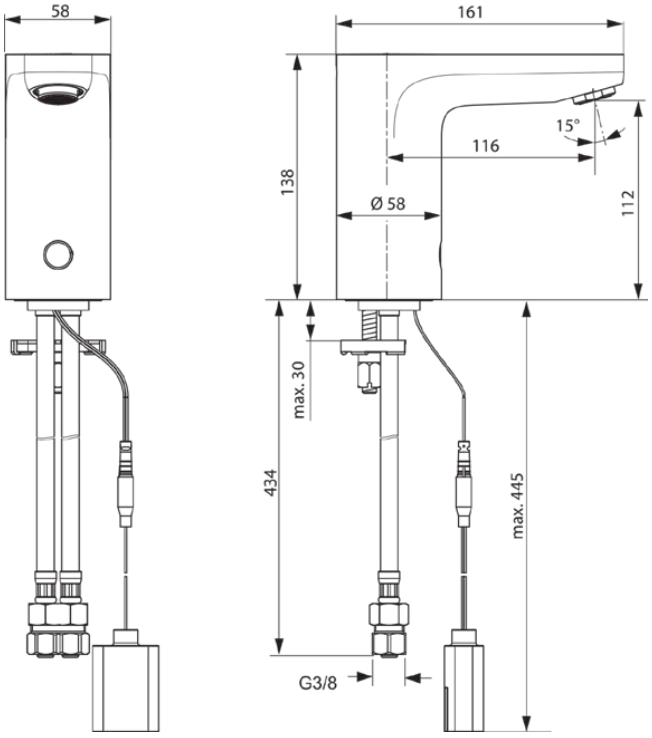

Allgemeine Informationen

Produktkategorie:	Waschtischarmaturen
Produktart:	Waschtischarmatur
Marke:	Ideal Standard
Kollektion:	CERAPLUS
Designer:	Artefakt
Colour:	AA - Chrom
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Höhe (mm):	138
Breite (mm):	58
Ausladung (mm):	161
Befestigungsart:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.47
EAN Code:	4015413332590

Features

- Batteriebetrieben
- EasyFix
- CoolBody
- Vollständig berührungslos
- Vandalismussicher
- SmartShine Oberfläche

Downloads

- Maintenance Guide
- Declaration of Conformity
- Installation Guide
- Spare Parts List

Produktstandards & Zertifikate

Normen:	EN 248 | DIN 4109-1 | EN 15091
Name des ACS-Zertifikates:	24 ACC LY 180 / 200
Name des ABPZ-Testreports:	
Name des BMPB-Testreports:	LGA: 57216363-01
Anschlussgewinde des Strahlregles:	

Produktspezifikationen

Anzahl der Griffe:	0
Automatische Zyklusspülung:	Ja
BlueStart Technologie:	Nein
Farbcode:	AA
Farbbeschreibung:	chrom
Anschlussspannung (V):	6
Cool Body Technologie:	Ja
Einstellbar Spülzeit:	Ja
Mit Kettenöse:	Nein

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.

Ideal Standard

CERAPLUS

A6143AA

CERAPLUS | Waschtischarmatur 58x161x138 mm, 116 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 4.3 l/min (3 bar), ohne Ablaufgarnitur | Batteriebetrieben, EasyFix, CoolBody, Vollständig berührungslos, Vandalismussicher, SmartShine Oberfläche

Produktspezifikationen

Integrierte Elektronik:	Ja
Lithium-Batterie im Lieferumfang enthalten:	Ja
Niederdruckmodell:	Nein
Material:	Metall
Materialspezifikation:	Messing
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min):	4.3
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe:	4.3
Durchfluss bei 3 bar (l) - Auslauf:	4.3
Maximale Zyklusspülzeit (h):	72
Maximaler Reichweite (cm):	250
Betriebs-Höchstdruck (bar):	10
Maximale Spülzeit (sec):	240
Minimale Zyklusspülzeit (h):	6
Minimale Reichweite (cm):	50
Betriebs-Mindestdruck (bar):	0.5
Minimale Spülzeit (sec):	1
Steuerungsart:	Infrarot
PVD Technologie:	Nein
Smartshine:	Ja
Auslaufart:	Starr
Auslaufart:	Gegossener Körper
Oberflächenschutz:	verchromt
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Schwenkbarer Auslauf:	Nein
Strahlreglerart:	Luftsprudler
Sichtbarkeit des Strahlreglers:	Sichtbar
Einstellbar Strahlregler:	Nein
Strahlregler ist Vandalismus geschützt:	Ja
Berührungslose Steuerung:	Ja
Art der Stromversorgung:	Batterie
Art der Temperaturkontrolle:	Manuelle Betätigung
Mit Verschlussstopfen:	Nein
Mit Rosette(n):	Nein
Mit Griff(en):	Nein
Mit Netzteil:	Ja
Mit herausziebarer Spülbrause:	Nein
Mit Ablaufgarnitur:	Nein
M24x1	
Easy-Fix Technologie:	Ja
Befestigungsart:	EasyFix
Montageart:	Hahnloch

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.