Stand 03.04.2025

TECEdrainline Ablauf "superflach", DN 40 Auslauf seitlich

Artikelnummer: 650004

LE 1: 1 St.
LE 2: 472 St.

Beschreibung:

Sehr flacher Ablauf für TECEdrainline Duschrinne zur schwenkbaren Montage am Rinnenkörper, zum seitlichen Anschluss an DN 40 Abwasserleitung, mit herausnehmbarem Siphontauchrohr. Erfüllt die Anforderungen der EN 1253-6.

– Aufbauhöhe Unterkante Ablauf bis Oberkante Duschrinne = 68,5 mm
– reduzierte Sperrwasserhöhe = 30 mm

Ablaufleistung nach EN 1253, bei 10/20 mm Aufstau über Rost:
– Designrost "basic": 0,5/0,6 l/s
– Designabdeckung "steel II": 0,5/0,6 l/s
– Fliesenmulde "plate"/"plate II": 0,5/0,6 l/s

Achtung:
Aufgrund der geringen Bauhöhe ist keine ausreichende Estrichüberdeckung im Bereich des Ablaufes möglich. Daher ausschließlich großformatige Fliesen und Gewebe zur Rissüberbrückung verwenden. Nicht rollstuhlbefahrbar!

Vertriebsdaten:

Produktname:	TECEdrainline Ablauf "superflach", DN 40 Auslauf seitlich
Warengruppe:	600
Produktgruppe:	3006000080

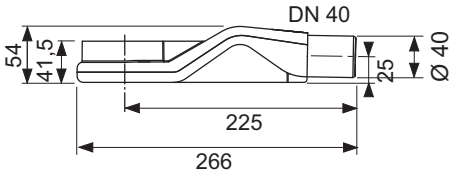

Ersatzteile:



1	668025	Tauchrohr (H = 25 mm) für Ablauf "superflach"
2	668032	Dichtung zwischen Rinne und Ablauf mit Haltekralle (ab 2015)

TECE GmbH · Hollefeldstraße 57 · 48282 Emsdetten
Tel.: 02572/928-0 · info@tece.de · www.tece.de