


Dachablauf 62 H FPO-PP, beheizt, DN 90

Artikelnummer: 621023
GTIN: 4001636621023
Rabattgruppe: 10

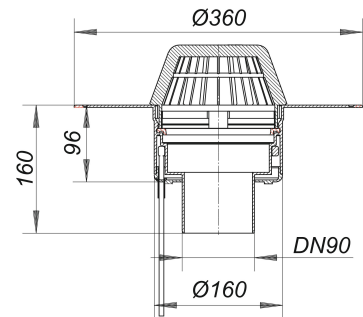

Beschreibung:

Dachablauf 62 H FPO-PP, beheizt, DN 90
nach DIN EN 1253
mit extra breitem Flansch zum Anschluss von FPO-PP-Dachbahnen bzw. PE-Dampfsperrbahnen

- Ausführung:
- Ablaufgehäuse wärmegeklämt
 - Ablaufstutzen senkrecht
 - Laubfangkorb

Material:
Polypropylen, UV-stabilisiert

H = Dachablauf beheizbar

Direktanschluss an 230 Volt, Heizband nach VDE 0721, Teil 1/3.78 geprüft

Leistungsaufnahme pro Dachablauf: 15 Watt

Rechnungswert für Absicherung pro Dachablauf: 0,06 Amp.

Empfohlene Absicherung pro Dachanlage: 16 Amp.
R 30 - 120 Ausrüstung optional.

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

Nennweite	Produktnorm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 5 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 15 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 25 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 35 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 45 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 55 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 65 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 75 mm	Min. Ablaufleistung nach Norm	Anstauhöhe nach Norm
DN 90	DIN EN 1253	0,65 l/s	2,50 l/s	5,00 l/s	7,90 l/s	11,50 l/s	15,30 l/s	19,40 l/s	22,10 l/s	4,50 l/s	35,00 mm