Ideal Standard


CERAFINE MODEL O

BC705AA

CERAFINE MODEL O | Bidet Armatur 50x175x132 mm, 127 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 3.8 l/min (3 bar), mit Ablaufgarnitur | EasyFix, Einstellbarer Auslauf, EPD, SmartShine Oberfläche

Bild & Zeichnung



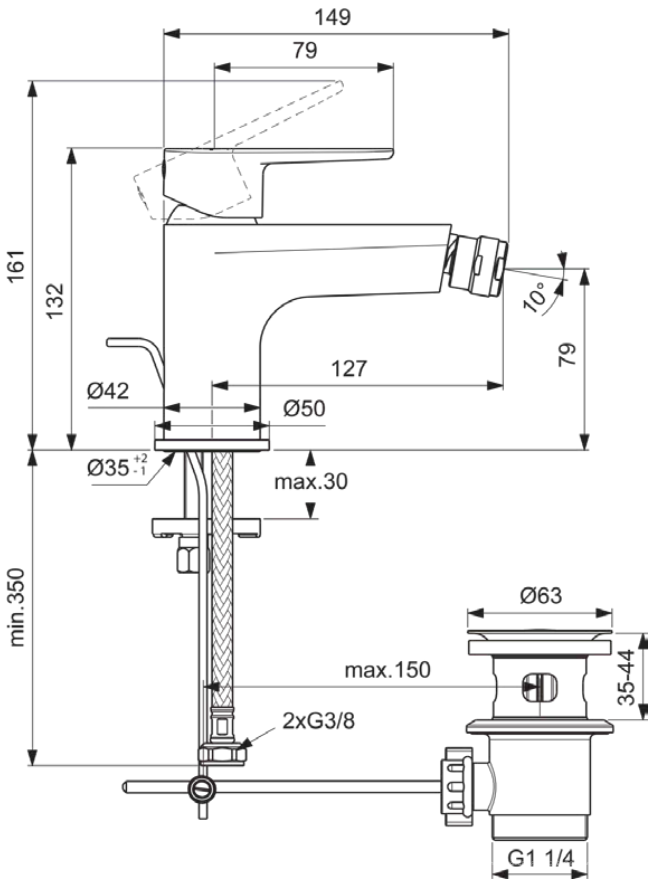

Allgemeine Informationen

Produktkategorie:	Bidetarmaturen
Produktart:	Bidet Armatur
Marke:	Ideal Standard
Kollektion:	CERAFINE MODEL O
Designer:	Ideal Standard
Colour:	AA - Chrom
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Höhe (mm):	132
Breite (mm):	50
Ausladung (mm):	175
Befestigungsart:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.36
EAN Code:	3800861081784

Features

- EasyFix
- Einstellbarer Auslauf
- EPD
- SmartShine Oberfläche

Downloads

- EPD
- Declaration of Conformity
- Installation Guide
- Spare Parts List

Produktstandards & Zertifikate

Normen:	EN 248 | EN 817 | DIN 4109-1
Name des BGCC-Zertifikates:	14-NURVSPSRB-4282
Kugelgelenk-Anschlussgewinde:	

Produktspezifikationen

Anzahl der Rosette(n):	1
Anzahl der Griffe:	1
Farbcode:	AA
Farbbeschreibung:	chrom
Griffposition:	Oben
Mit Kettenöse:	Nein
Material:	Metall
Materialspezifikation:	Messing
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min):	3.8
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe:	3.8
Durchfluss bei 3 bar (l) - Auslauf:	3.8
Betriebs-Höchstdruck (bar):	10
Betriebs-Mindestdruck (bar):	0.5

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.

Ideal Standard

CERAFINE MODEL O

BC705AA

CERAFINE MODEL O | Bidet Armatur 50x175x132 mm, 127 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 3.8 l/min (3 bar), mit Ablaufgarnitur | EasyFix, Einstellbarer Auslauf, EPD, SmartShine Oberfläche

Produktspezifikationen

PVD Technologie:	Nein
Form der Rosette(n):	Rund
Smartshine:	Ja
Auslaufart:	Starr
Auslaufart:	Gegossener Körper
Oberflächenschutz:	verchromt
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Schwenkbarer Auslauf:	Nein
Strahlreglerart:	Luftsprudler und Kugelgelenk
Sichtbarkeit des Strahlreglers:	Sichtbar
Einstellbar Strahlregler:	Ja
Art der Temperaturkontrolle:	Manuelle Betätigung
Mit Rosette(n):	Ja
Mit Durchflussbegrenzer:	Ja
Mit Griff(en):	Ja
Mit herausziebarer Spülbrause:	Nein
Mit Ablaufgarnitur:	Ja
M24x1	
Easy-Fix Technologie:	Ja
Befestigungsart:	EasyFix
Montageart:	Hahnloch

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.