
CERALIFE C

BE124AA

CERALIFE C | Bidet Armatur 48x140x126 mm, 95 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 3.8 l/min (3 bar), mit Ablaufgarnitur | EasyFix, FirmaFlow, SmartShine Oberfläche

Bild & Zeichnung



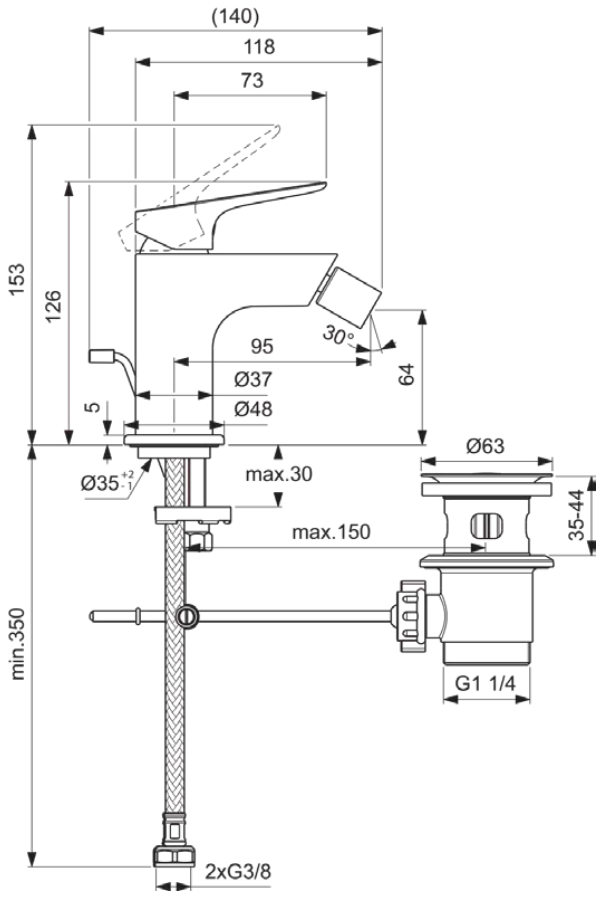

Allgemeine Informationen

Produktkategorie:	Bidetarmaturen
Produktart:	Bidet Armatur
Marke:	Ideal Standard
Kollektion:	CERALIFE C
Designer:	Palomba Serafini Associati
Colour:	AA - Chrom
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Höhe (mm):	126 - 153
Breite (mm):	48
Ausladung (mm):	140
Befestigungsart:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.09
EAN Code:	3800861137283

Im Lieferumfang enthaltene Produkte

B960853AA: Ab- und Überlaufgarnitur

A960196NU: Serviceschlüssel

Features

EasyFix

FirmaFlow

SmartShine Oberfläche

Downloads

- Spare Parts List

Produktstandards & Zertifikate

Normen: EN 248 | DIN 4109-1 | EN 817

Anschlussgewinde des Strahlregles: Kugelgelenk-Anschlussgewinde:

Produktspezifikationen

Anzahl der Rosette(n):	1
Anzahl der Griffe:	1
Farbcode:	AA
Farbbeschreibung:	chrom
DVGW-Eigensicher:	Nein
FirmaFlow Kartusche:	Ja
Griffposition:	Oben
IdealPure Technologie:	Nein
Mit Kettenöse:	Nein
Integrierte Elektronik:	Nein
Niederdruckmodell:	Nein

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.

Ideal Standard

CERALIFE C

BE124AA

CERALIFE C | Bidet Armatur 48x140x126 mm, 95 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 3.8 l/min (3 bar), mit Ablaufgarnitur | EasyFix, FirmaFlow, SmartShine Oberfläche

Produktspezifikationen

Material:	Metall
Material der Rosette(n):	Metall
Material des Griffs:	Metall
Material der Ablaufgarnitur:	Kunststoff / Metall
Materialspezifikation:	Messing
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min):	3.8
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe:	3.8
Durchfluss bei 3 bar (l) - Auslauf:	3.8
PVD Technologie:	Nein
Form der Rosette(n):	Rund
Smartshine:	Ja
Auslaufart:	Starr
Auslaufart:	Gegossener Körper
Oberflächenschutz:	verchromt
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Schwenkbarer Auslauf:	Nein
Strahlreglerart:	Luftsprudler
Sichtbarkeit des Strahlreglers:	Sichtbar
Einstellbar Strahlregler:	Nein
Temperaturbegrenzer:	Ja
Thermostatisch:	Nein
Griffart:	Betätigungshebel
Art der Temperaturkontrolle:	Manuelle Betätigung
Mit Verschlussstopfen:	Nein
Mit Rosette(n):	Ja
Mit Durchflussbegrenzer:	Ja
Mit Griff(en):	Ja
Mit herausziebarer Spülbrause:	Nein
Mit Ablaufgarnitur:	Ja
M16.5x1	
M16x1	
Easy-Fix Technologie:	Ja
Befestigungsart:	EasyFix
Montageart:	Hahnloch

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.