



Produktbeschreibung

Hochwertige Materialien und ein trendbewusstes Design, das nicht die Welt kostet, sind genau nach Ihrem Geschmack? IBIZA 2000 ist die perfekte Einstiegslösung für Sie! Mit Echtglas-Komfort, formschönen Profilen und Griffen bzw. Griffleisten und einem einzigartigen Bauformenprogramm. Ebenso, dass auch für Ihr Bad die ideale Variante dabei ist. Das schlanke Design, die stabile Konstruktion und viele kluge Problemlöser: Drei patentierte bewegliche Seitenwände, eine Schwingtür mit versetztem Drehpunkt, die Kombination aus Falt- und Gleittür - besonders für kleine Bäder – sind dabei beispielsweise schon inklusive.

Produktleistungen


- Kermi Duschdesign IBIZA 2000 EckEinstieg 2-teilig (Gleittüren bodenfrei) - Halbleit
- Kompletter EckEinstieg besteht aus IM E2R EckEinstieg 2-teilig (Gleittüren bodenfrei) Halbleit rechts und IM E2L EckEinstieg 2-teilig (Gleittüren bodenfrei) Halbleit links.
- Halbleite unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Gerahmter EckEinstieg mit zwei Gleittürsegmenten, je nach einer Seite öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Verglasung 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile und Griffleisten aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 22 mm.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm), oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar.
- Abstand Türflügel-Unterkante bis Boden = 4 – 7 mm.
- Konstruktionsbedingt ist bei IM E2R/L keine absolute Abdichtung erreichbar.
- IBIZA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.
- Made in Germany.
- Geprüft nach DIN EN 14428 (CE).
- 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufssicherheit nach Auslauf des Modells.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Umweltmanagement zertifiziert nach DIN EN 14001:2015.

- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Technische Daten

Höhe	2000 mm
Breite	750 mm
Tiefe	30 mm
Oberfläche	Silber Mattglanz
Glas	ESG Klar
Beschichtung	ohne
Wanneneinbaumaß	730-752 mm
Anschlag	links
Türart	

Einbausituation

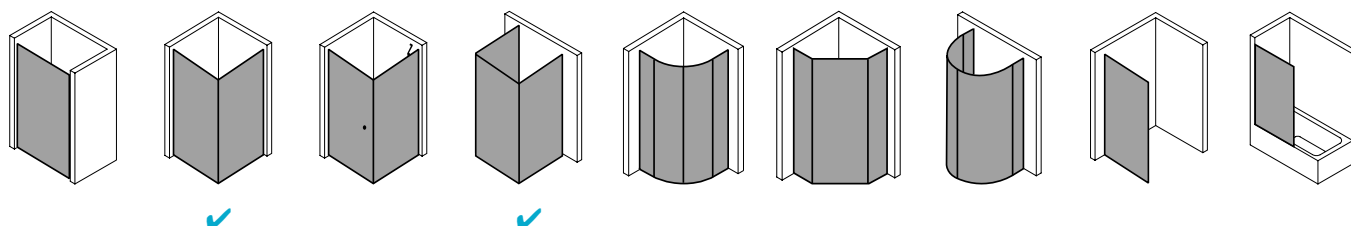

Technische Darstellung

