

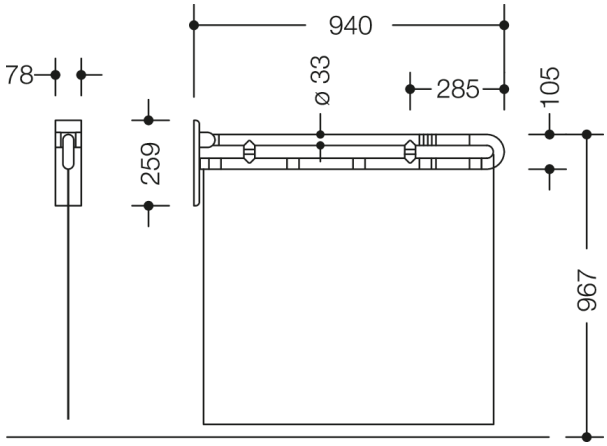


Abbildung ähnlich

Abmessungen in mm

Eigenschaften

Duschspritzschutz der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen mit Duschvorhang
- dient im Duschbereich als Spritz- und Sichtschutz
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- vorderes Teilstück um 45° nach links und rechts schwenkbar, daher links und rechtsseitig verwendbar
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Stangen 940 mm lang und 259 mm hoch, Stangendurchmesser 33 mm
- Duschvorhang 850 mm hoch und 880 mm breit oder auf Maß gefertigt, Gesamthöhe mit Vorhang 967 mm
- Stangen aus hochwertigem, mattem Polyamid mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus hochwertigem, mattem Polyamid
- lieferbar in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)
- Duschspritzschutzvorhang wird durch Laschen mit Klettverschlüssen an der unteren Stange befestigt
- Duschspritzschutzvorhang aus 100% Trevira CS, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
- an den Seiten gesäumt mit Edelstahlband im Rollsaum unten
- Dekor squares umber/sand
- bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar (thermische Desinfektion oder Trockendesinfektion empfohlen)
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- Duschspritzschutzvorhang mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis

Auszeichnungen

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen

Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319

info@hewi.de
www.hewi.com

Farben/Oberflächen

- 99 (Reinweiß)
- 98 (Signalweiß)
- 97 (Lichtgrau)
- 95 (Felsgrau)
- 92 (Anthrazitgrau)

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen

Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319

info@hewi.de
www.hewi.com