

UP-Thermostat mit Zweiwege-Mengenregulierung - Champagne gebürstet (22kt Gold)

META

36 426 970



- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
 - Abdeckplatte Ø 150 mm
 - Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
 - Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar
- Passt zu META, TARA, VAIA**

Passt zu META, TARA, VAIA

| | | |
|--|---------------------------------|---------------|
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 36 426 970-46 |
|  | Chrom | 36 426 970-00 |
|  | Platin gebürstet | 36 426 970-06 |
|  | Platin | 36 426 970-08 |
|  | Dark Chrome | 36 426 970-19 |
|  | Light Gold | 36 426 970-26 |
|  | Light Gold gebürstet | 36 426 970-27 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 36 426 970-28 |
|  | Schwarz matt | 36 426 970-33 |
|  | Bronze gebürstet | 36 426 970-42 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 36 426 970-47 |
|  | Chrom gebürstet | 36 426 970-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 36 426 970-99 |

Benötigtes Zubehör



UP-Thermostat -

- Max. Einbautiefe 136 mm
- Min. Einbautiefe 80 mm

35 425 970 90

Empfohlenes Zubehör



xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -

12 340 970 90

Benötigtes Zubehör



UP-Thermostat mit Vorabspernung 35 426 970 90


- Max. Einbautiefe 136 mm
- Min. Einbautiefe 80 mm

Benötigtes Zubehör




xGRID Montageschiene 555 mm - 12 360 970 90

36 426 970
mm [inches]

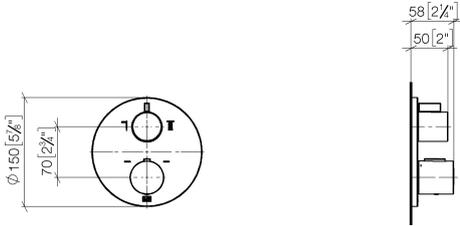

Durchflussdiagramm

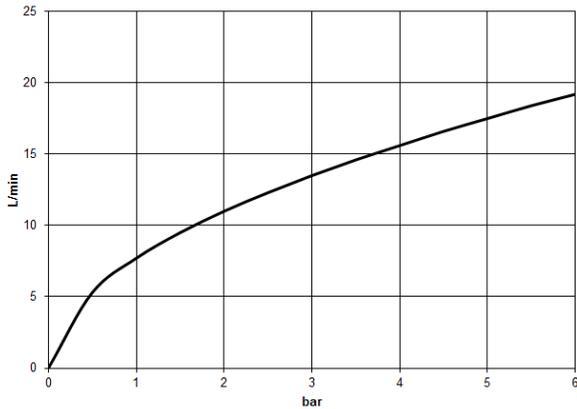

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



UP-Thermostat mit Zweiwege-Mengenregulierung - Champagne gebürstet
(22kt Gold)

META

36 426 970

Zertifikate

WRAS_1906

LGA_19

DVGW_DW-
6512DN0


LGA_19

UP-Thermostat mit Zweibege-Mengenregulierung - Champagne gebürstet
(22kt Gold)

META

36 426 970

Produktversion von 2/2/2021

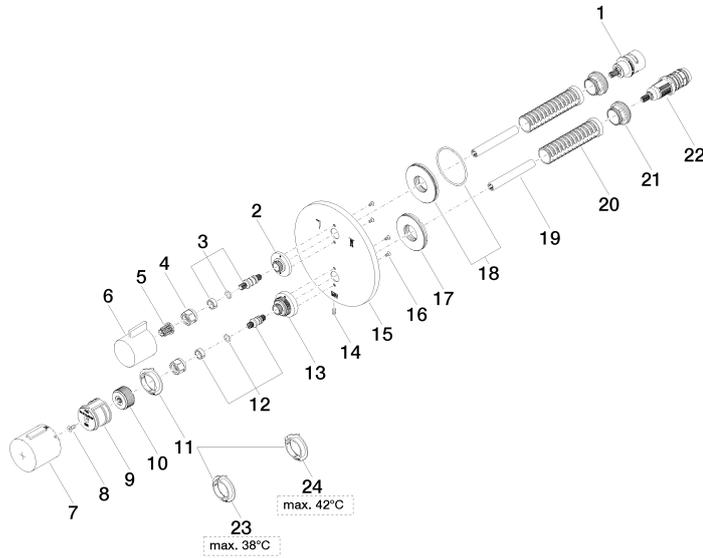



UP-Thermostat mit Zweiwege-Mengenregulierung - Champagne gebürstet
(22kt Gold)

META

36 426 970

Ersatzteilstückliste

Produktversion von 2/2/2021

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|---|-------------|------------|
| | 90 90 03 163 00 90 | Umstellung 180° Lifetime Ø 29 x 57 mm - | 31 | 2 |