01968183 HANSAMIX WASCHTISCHBATTERIE

EINHEBELMISCHER

EAN: **4015474271401** static.hansa.com/01968183

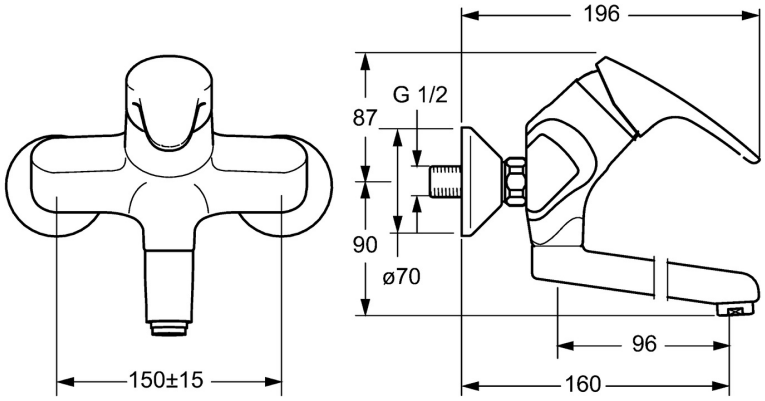


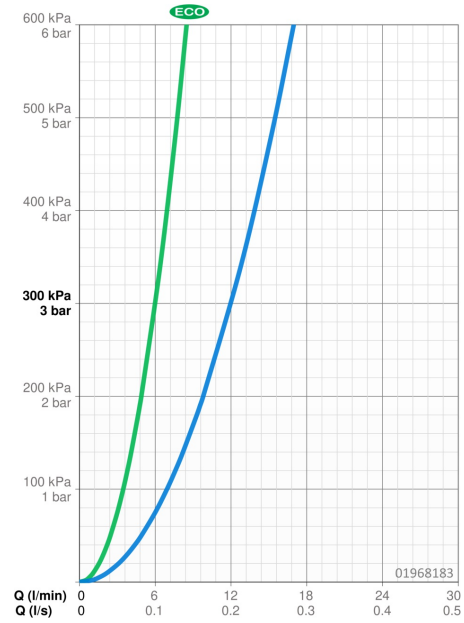
- Wandmontage
- Chrom
- Kristallklarer Laminarstrahl
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- HANSAECO ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- S-Anschlüsse, Schalldämpfer
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)

TECHNISCHE DATEN

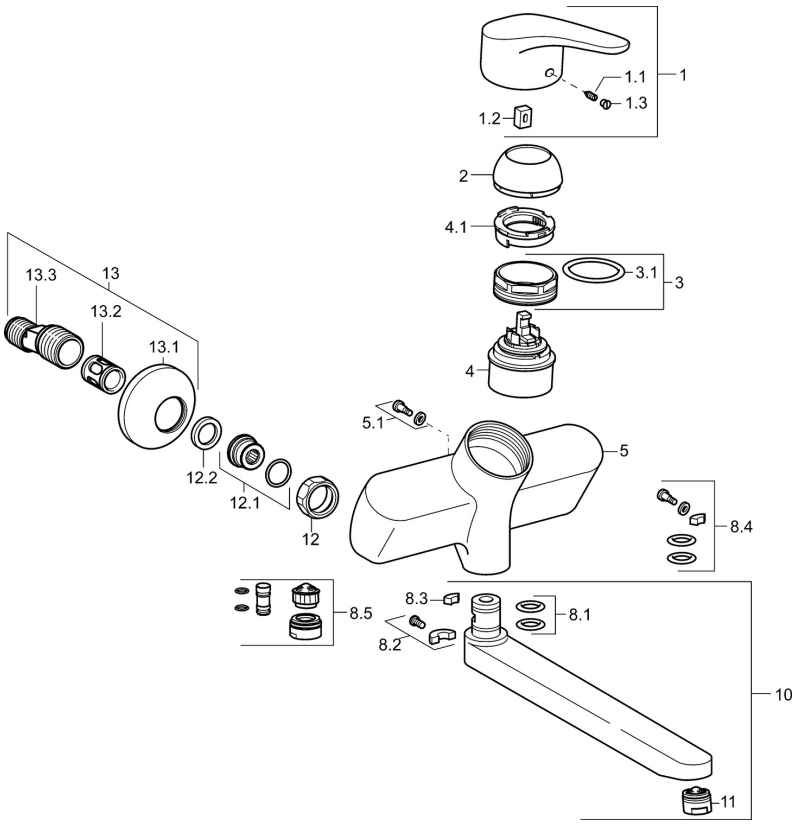
DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN	
Spar-Durchfluss bei 3 bar	**6.0 l/min**
Durchfluss bei 3 bar	**12.0 l/min**
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
DN-Größe (Nennmaß)	**DN15**
Warmwasserversorgung	**max. +80°C**
Arbeitsdruck	**0.5-10 bar**
Installationsabstand	**150 ± 15 mm**
Ausladung	**160 mm**
Sicherungseinrichtung (EN1717)	**AA**
Werkstoff	**Messing**
VORSCHRIFTEN	
EN Standard	**EN 817**
Geräuschklasse	**I (ISO 3822)**
ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN	
KIWA	**K6116/08**
DVGW	**NW-6506BU0493**
ABP	**PA-IX 10132/IA**
Konformitätserklärung	**DoC**
EPD	**S-P-06391**
NACHHALTIGKEIT	
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**15,34**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,42**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**1854,00**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,03**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,03**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**0,12**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-10,91**

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026


196
G 1/2
87
90
ø70
96
160
150±15


ECO
600 kPa
6 bar
500 kPa
5 bar
400 kPa
4 bar
300 kPa
3 bar
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
01968183
Q (l/min) 0 6 12 18 24 30
Q (l/s) 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

ERSATZTEILE



SP01692183

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel, L=93 mm Chrom	01880083
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Kunststoffadapter	59904778
1.3	Dekorkappe Grau	59912112
2	Abdeckkappe Chrom	59912638
3	Ringschraube, M50x1, SW45	59904775
3.1	O-Ring, d 43x2.5	59911166
4	Kartusche, 4.8	59904601
4.1	Warmwasser Begrenzer	59904759
5.1	Befestigungsschraube, M6x12, AF2.5	59904804
8.1	O-Ring, d 15x2.5	59910423
8.2	Begrenzer	59910421
8.2	Schraube, M6x10, 2,5	59911435
8.3	Begrenzer	59910422
8.4	Wartungsset	59912230
8.5	Entleerungsventil	59912483
10	Auslauf, L=235 Chrom	59910417
10	Auslauf, L=96 Chrom	59910419
10	Auslauf, L=170 Chrom	59911183
10	Auslauf, L=145 Chrom	59911380
10	Auslauf, L=96 (2019-) Chrom	59914765
10	Auslauf, L=170 (2019-) Chrom	59914766
10	Auslauf, L=235 (2019-) Chrom	59914767
11	Luftsprudler, M24x1 STD PL HC A Laminar (2013-) Chrom	59914054
12	Anschlussmutter, G3/4, AF30	59902230
12.1	Verbinder	59913400
12.2	Haltering, 23.9x15.2x2	59902689
13	S-Anschluss, G3/4xG1/2 Chrom	59904793
13.1	Rosette Chrom	59904796
13.2	Schalldämpfer	59904792
13.3	Exzenter-Anschluss, G3/4xG1/2, DN15	59910254

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026