

33 860 875 Produktversion ab 01.06.2022



- Ausladung 240 mm
- schwenkbar 360°
- luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
- Armaturenhöhe 685 mm
- Höhe bis Luftsprudler 129 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Bronze gebürstet	33 860 875-42
	Chrom	33 860 875-00
	Platin gebürstet	33 860 875-06
	Platin	33 860 875-08
	Dark Chrome	33 860 875-19
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 860 875-93
	Dark Platin gebürstet	33 860 875-99

Empfohlenes Zubehör

**Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Bronze gebürstet** 10 712 970-42




Empfohlenes Zubehör


**Spender ohne Rosette - Bronze gebürstet** 82 424 970-42



33 860 875 Produktversion ab 01.06.2022

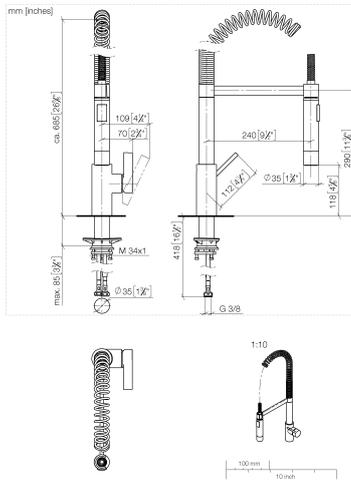

**Durchflussdiagramm**

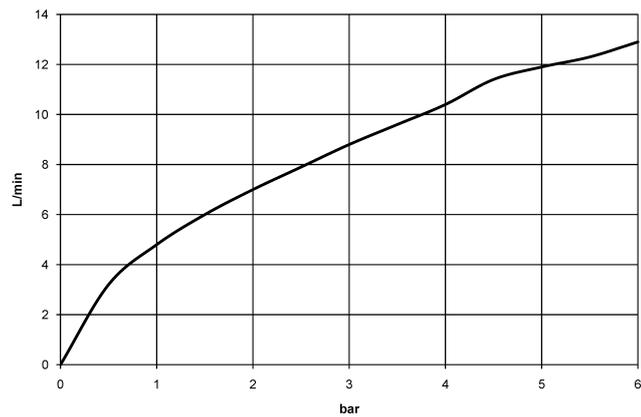

**Codes & Standards**

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Ü-Zeichen



33 860 875 Produktversion ab 01.06.2022

Zertifikate

LGA\_18

Belgaqua\_22\_277\_2

33 860 875 Produktversion ab 01.06.2022

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom

