

36 427 404



- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Abdeckplatte 150 x 150 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

	Platin gebürstet	36 427 404-06
	Chrom	36 427 404-00
	Dark Chrome	36 427 404-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 427 404-28
	Dark Brass gebürstet (PVD)	36 427 404-39
	Bronze gebürstet (PVD)	36 427 404-42
	Dark Bronze gebürstet (PVD)	36 427 404-43
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 427 404-46
	Champagne (22kt Gold)	36 427 404-47
	Dark Platinum gebürstet	36 427 404-99

Benötigtes Zubehör



- UP-Thermostat mit Vorabspernung** 35 428 970 90
- Min. Einbautiefe 80 mm
 - Max. Einbautiefe 136 mm


Benötigtes Zubehör




- UP-Thermostat -** 35 427 970 90
- Min. Einbautiefe 80 mm
 - Max. Einbautiefe 136 mm

36 427 404

mm [inches]

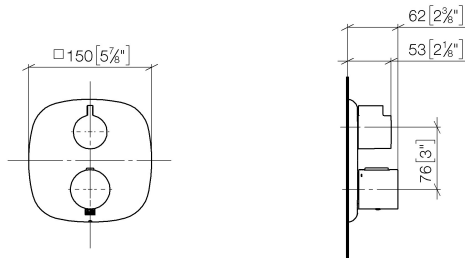

Durchflussdiagramm

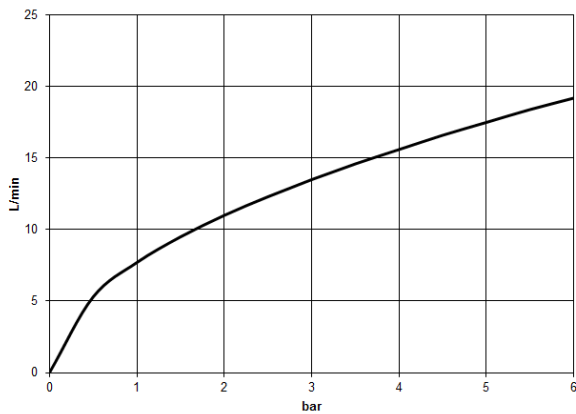

Zertifikate und Nachhaltigkeit

EPD-DOR-20230287
-IBA-DE Umwelt-
Produktdeklaration

36 427 404

