Ideal Standard


CERAPLUS SAFE SQ

A6692AA

CERAPLUS SAFE SQ | Waschtischarmatur 136x146x207 mm, 110 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 11 l/min (3 bar), ohne Ablaufgarnitur | Verdeckter Strahlregler, Thermostatfunktion, Thermische Desinfektion, SmartShine Oberfläche

Bild & Zeichnung



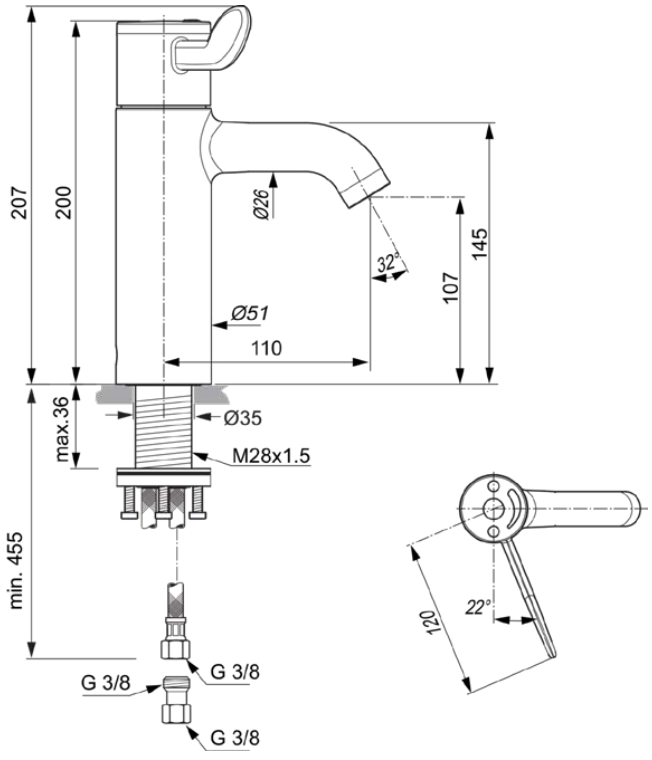

Allgemeine Informationen

Produktkategorie:	Waschtischarmaturen
Produktart:	Waschtischarmatur
Marke:	Ideal Standard
Kollektion:	CERAPLUS SAFE SQ
Designer:	Artefakt
Colour:	AA - Chrom
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Höhe (mm):	207
Breite (mm):	136
Ausladung (mm):	146
Befestigungsart:	Schaftverschraubung
Nettogewicht (kg):	2.26
EAN Code:	4015413338905

Features

- Verdeckter Strahlregler
- Thermostatfunktion
- Thermische Desinfektion
- SmartShine Oberfläche

Downloads

- Declaration of Conformity
- Installation Guide
- Spare Parts List

Produktstandards & Zertifikate

Normen:	EN 248 | DIN 4109-1 | EN 817
Name des ABPZ-Testreports:	P-IX 29520/IO
Name des BAQUA-Zertifikates:	18/192/27
Name des BGCC-Zertifikates:	14-NURVSPSRB-4307
Anschlussgewinde des Strahlregles:	

Produktspezifikationen

Anzahl der Griffe:	1
BlueStart Technologie:	Nein
Farbcode:	AA
Farbbeschreibung:	chrom
Cool Body Technologie:	Nein
Griffposition:	Oben
Mit Kettenöse:	Nein
Integrierte Elektronik:	Nein
Niederdruckmodell:	Nein
Material:	Metall
Materialspezifikation:	Messing

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.

Ideal Standard

CERAPLUS SAFE SQ

A6692AA

CERAPLUS SAFE SQ | Waschtischarmatur 136x146x207 mm, 110 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 11 l/min (3 bar), ohne Ablaufgarnitur | Verdeckter Strahlregler, Thermostatfunktion, Thermische Desinfektion, SmartShine Oberfläche

Produktspezifikationen

Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min):	11
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe:	11
Durchfluss bei 3 bar (l) - Auslauf:	11
Betriebs-Höchstdruck (bar):	10
Betriebs-Mindestdruck (bar):	0.5
PVD Technologie:	Nein
Selbstentleerender Auslauf:	Yes
Smartshine:	Ja
Auslaufart:	Starr
Auslaufart:	Röhrenförmig
Oberflächenschutz:	verchromt
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Schwenkbarer Auslauf:	Nein
Strahlreglerart:	Luftsprudler
Sichtbarkeit des Strahlreglers:	Verdeckt
Einstellbar Strahlregler:	Nein
Thermische Desinfektion durchführbar:	Ja
Berührungslose Steuerung:	Nein
Griffart:	Klinikgriff
Art der Temperaturkontrolle:	Thermostatisch
Mit Verschlussstopfen:	Nein
Mit Rosette(n):	Nein
Mit Griff(en):	Ja
Mit herausziebarer Spülbrause:	Nein
Mit Ablaufgarnitur:	Nein
M24x1	
Easy-Fix Technologie:	Nein
Befestigungsart:	Schaftverschraubung
Montageart:	Hahnloch

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.