

EAN: 4057304018022
static.hansa.com/44180300



- Dusche
- Wandmontage
- Chrom
- Drehumsteller, druckunabhängig
- Schwenkbares Kugelgelenk, Handbrause, In Mittelstellung arretierbar, Verstellbare Brausestangehalterung, Schwenkbare Kopfbrause, Brauseschlauch (1000 mm), Brauseschlauch (1750 mm), Brauestange, Anti-Kalk-Technik, Twist guard, Verdrehenschutz für Brauseschlauch, Variable Montagemöglichkeit
- Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl, Massage – Starker Wasserstrahl durch drehbare Sprühdüsen, Regenstrahl – Gleichmäßiger und starker Wasserstrahl
- Rückflussverhinderer
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Kürzbar, Schlauchdurchführung, drehbar
- 3-strahlig

Technische Daten

Durchflusseigenschaften


Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	15.0 / 12.0 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,2 l/s	2.5 bar




Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung	max. +65°C
Arbeitsdruck	0.5-5 bar
Anschlussgröße	G1/2
Sicherungseinrichtung (EN1717)	EB
Werkstoff	Messing/Verbundwerkstoff


Vorschriften

EN Standard	EN1112
Geräuschklasse	II (ISO 3822)

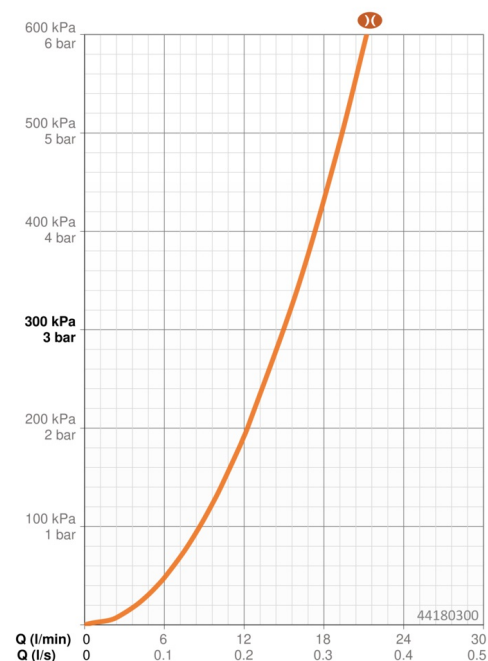

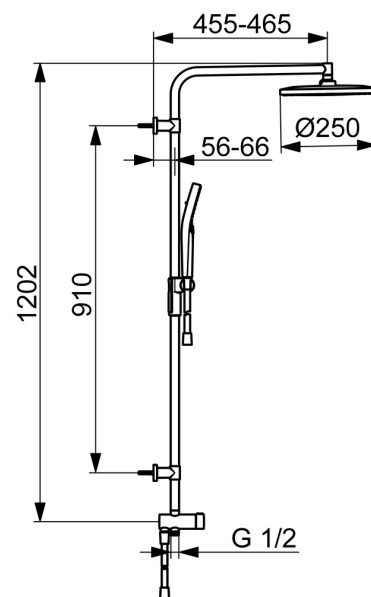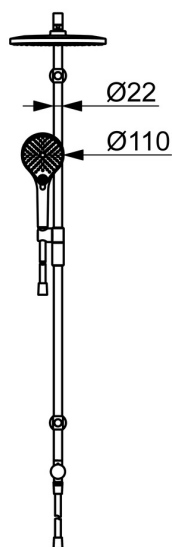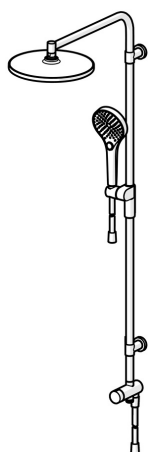

Ersatzteile

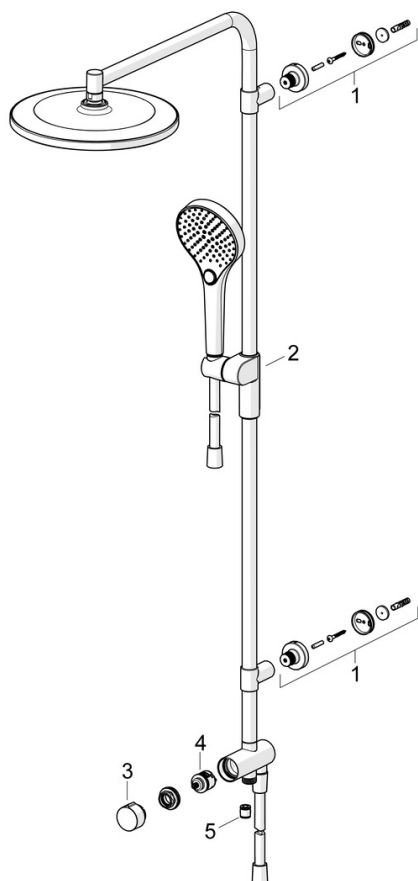

SP44180300

	Name	Art.-Nr.
01	Wandhalterung	1013902V
02	Schieber für Wandstange	1012974V
03	Griff	1013857V
04	Umsteller/Kartusche	59914183
05	RV-Patrone, DN15	59914250