

META

36 861 664




- Ausladung 250 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 37 mm
- Bohrungsdurchmesser Einhandbatterie 57 mm
- Rosette für Auslauf Ø 55 mm
- Rosette für Mischer Ø 78 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifre
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®,

	Champagne (22kt Gold)	36 861 664-47
	Chrom	36 861 664-00
	Platin gebürstet	36 861 664-06
),	Dark Chrome	36 861 664-19
	Light Gold	36 861 664-26
	Light Gold gebürstet	36 861 664-27
	Schwarz matt	36 861 664-33
	Bronze gebürstet	36 861 664-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 861 664-46
	Chrom gebürstet	36 861 664-93
	Dark Platinum gebürstet	36 861 664-99






36 861 664 mm [inches]



### Durchflussdiagramm

# 7 6 5 5 5 6 bar

### Wurfweitendiagramm



# Codes & Standards

DIN 4109 EN 817 ISO 3822 Ü-Zeichen



META

36 861 664 Zertifikate

DVGW\_DW-6512DN0

LGA\_29






36 861 664

### Produktversion von 7/1/2023

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom

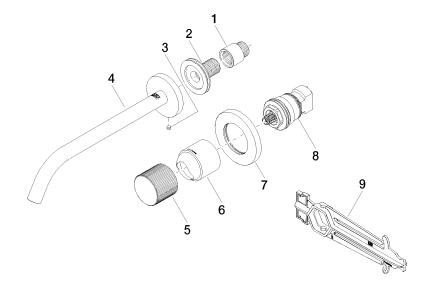



META

36 861 664

# **Ersatzteilstückliste**

# **Produktversion von 7/1/2023**

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 24 03 072 10 90	Verlängerung 1/2" x 20 mm -	9	2