01142283 HANSAMIX PROTEC KÜCHENARMATUR

EINHEBELMISCHER

EAN: **4015474276543** static.hansa.com/01142283




Die HANSA MIX Protec-Küchenarmatur ist ein Markenzeichen für den Qualitätsanspruch von HANSA . Mit ihrer Einhebelbedienung und dem schwenkbaren Auslauf bietet sie eine unvergleichliche Leistung. Die aus hochwertigem DZR-Messing gefertigte Armatur garantiert höchste Haltbarkeit und Hygiene mit weniger als 0,3% Blei in den wasserberührten Oberflächen. Das HANSA -Schnellmontagesystem steigert die Effizienz, während die verchromte Oberfläche jeder Küche einen eleganten Touch verleiht. Diese Aufputzarmatur garantiert einen optimalen Wasserdurchfluss und eine optimale Temperaturregelung und ist somit eine zuverlässige Wahl für alle, die eine hervorragende Küchenarmatur suchen.


- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, gegossen
- CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- HANSAECO ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei, Wasserwege ohne Nickelbeschichtung, Rapid-Montagesystem

TECHNISCHE DATEN


DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN	
Spar-Durchfluss bei 3 bar	**7.2 l/min**
Durchfluss bei 3 bar	**12.0 l/min**
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
DN-Größe (Nennmaß)	**DN15**
Warmwasserversorgung	**max. +70°C**
Arbeitsdruck	**0.5-10 bar**
Anschlussgröße	**G3/8**
Ausladung	**203 mm**
Sicherungseinrichtung (EN1717)	**AA**
Werkstoff	**Messing**
VORSCHRIFTEN	
EN Standard	**EN 817**
Geräuschklasse	**I (ISO 3822)**
ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN	
KIWA	**K6116/08**
DVGW	**NW-6506BU0493**
ABP	**P-IX 38813/IA**
Konformitätserklärung	**DoC**
EPD	**S-P-06396**
NACHHALTIGKEIT	
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**18,85**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,38**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**2836,80**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,03**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,03**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**0,57**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-10,66**

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026

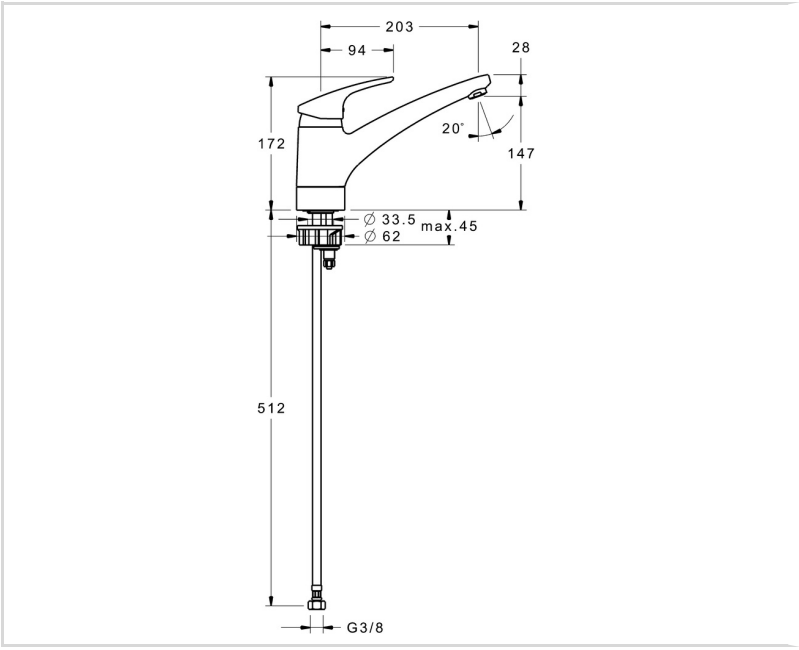

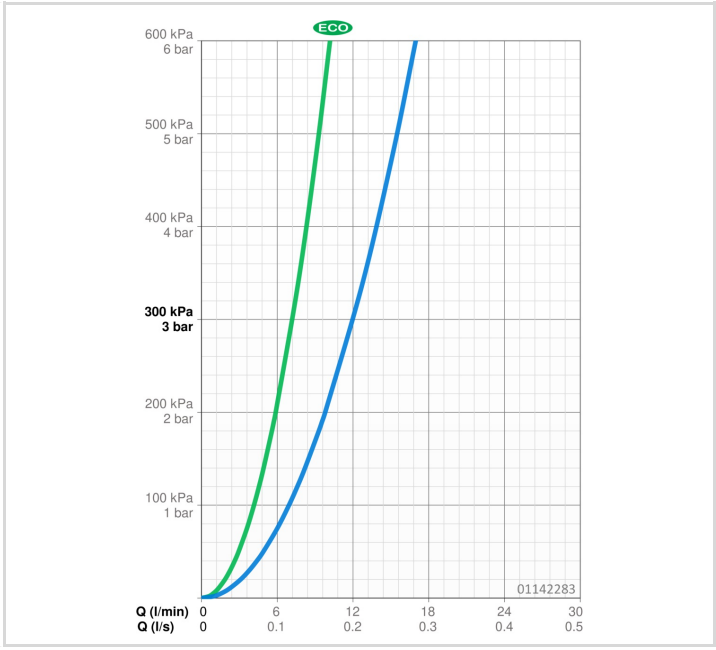

ERSATZTEILE

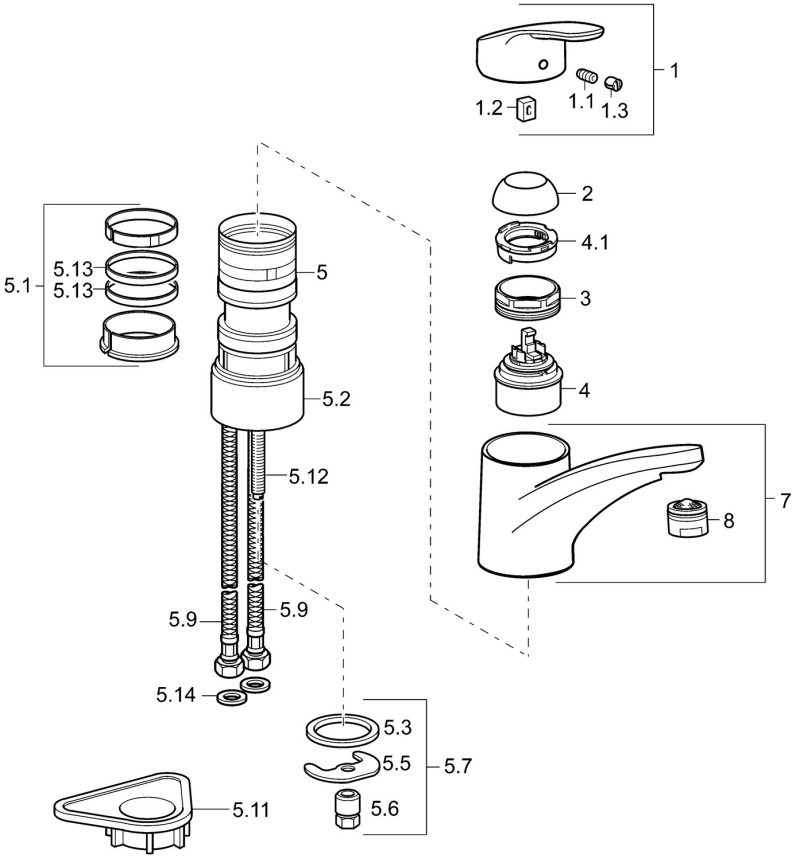

SP01142283

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel, L=93 mm Chrom	01880083
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Kunststoffadapter	59904778
1.3	Dekorkappe Grau	59912112
2	Abdeckkappe Chrom	59912647
3	Befestigungsschraube, M50x1, SW45	59904890
4	Kartusche, 4.8	59904601
4.1	Warmwasser Begrenzer	59904759
5.1	Dichtungskit	59912646
5.2	Sockel erhöht, 30 mm Chrom	59912710
5.3	Dichtung, 37x48x3.5	59911422
5.5	Befestigungsplatte Ausgelaufen	59904765
5.6	Schraube, M8x1, SW13 Ausgelaufen	59904766
5.7	Befestigungssatz	59910749
5.9	Anschlußschlauch, L=500, G3/8-M10x1	59911767
5.11	PVC-Befestigungsplatte	59910008
5.12	Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
5.13	Dichtung, 40.3x6	59911387
5.14	Dichtung, 9.5x14.4x2	59912551
7	Auslauf Chrom	59912711
8	Luftsprudler, M24x1 A (2011-) Chrom	59913740

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026