
# Geberit Badewannenablauf mit Druckbetätigung PushControl, d52, mit Fertigbauset

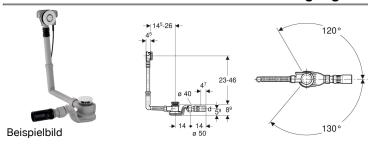

### Verwendungszwecke

- · Für Badewannen in Standardgröße
- Für Bade- und Duschwannen mit Ventilloch ø 52 mm
- Für Badewannen aus Stahl, Kunststoff oder Guss

### Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Mit Überlauf

## Lieferumfang

- Fertigbauset
- Ablaufventil
- Geruchsverschluss

- Überlaufkopf ausgerichtet befestigbar
- Doppelseitige Dichtungen an Ab- und Überlauf
- Wannenbündige Druckbetätigung

### **Technische Daten**

Ablaufleistung	1 l/s
Überlaufleistung	0.65 l/s
Sperrwasserhöhe	50 mm

- Anschlussstutzen aus PE-HD, ø 50 mm, mit Kugelgelenk
- Bauschutz
- Befestigungsmaterial

ArtNr.	Farbe / Oberfläche	DN	d,ø	VE1	VE2	VE3	
150.750.11.1	weiß-alpin			1 St.	10 St.		
150.750.21.1	hochglanz-verchromt	40	40/50 mm	1 St.	10 St.	80 St.	<b>→</b>
150.750.45.1	vergoldet			1 St.	10 St.		
150.750.46.1	mattverchromt			1 St.	10 St.	80 St.	
150.750.21.6	hochglanz-verchromt	40	40/50 mm	1 St.	10 St.	80 St.	Neu

<sup>→</sup> Auslaufend

### Zubehör

- Geberit Überlauferhöhung für Druckbetätigung PushControl
- Geberit Anschlussset für Badewannen aus Acryl mit Überlauf