

EAN: 4057304015953
static.hansa.com/44380300



- Dusche
- Wandmontage
- Chrom
- Drehumsteller, druckunabhängig
- Handbrause, Brausestange, Kopfbrause, Verstellbare Brausestangehalterung, Brauseschlauch (1750 mm), Eco-Durchfluss, Variable Montagemöglichkeit, Schwenkbares Kugelgelenk, Anti-Kalk-Technik
- Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl, Erfrischend – Starker Wasserstrahl, aktiviert und erfrischt den Körper, Entspannend - Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper
- Rückflussverhinderer
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Kürzbar

Technische Daten

Durchflusseigenschaften


Durchfluss bei 3 bar	15.0 / 15.6 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,2 l/s	1.8 bar



Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN 15
Warmwasserversorgung	max. +65°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G1/2
Projection	407 mm
Werkstoff	Messing


Vorschriften

EN Standard	EN 1112, EN 1113
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

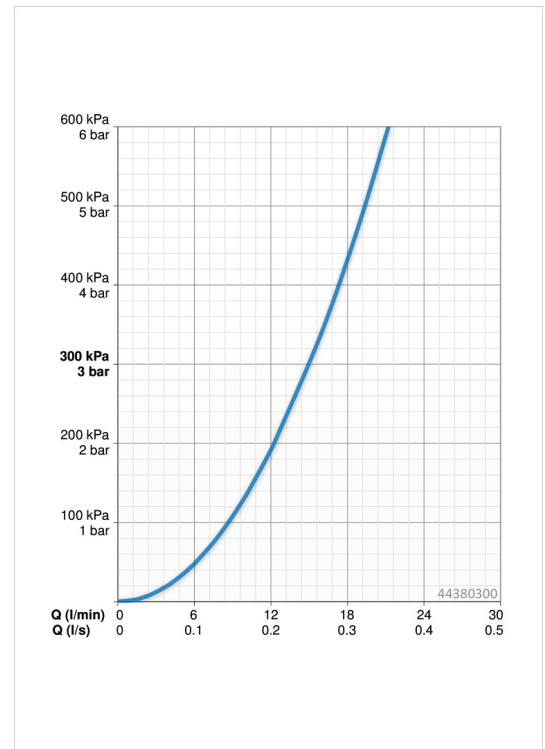

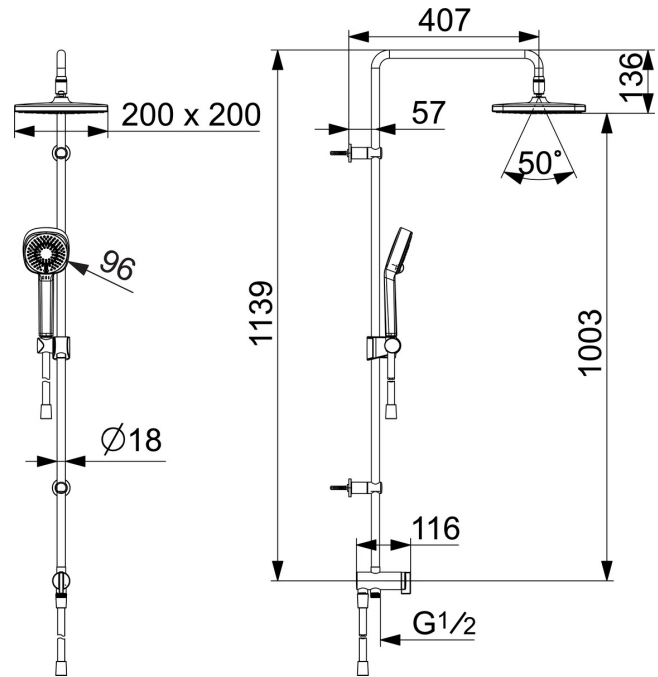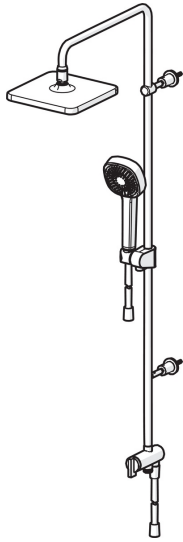

Ersatzteile

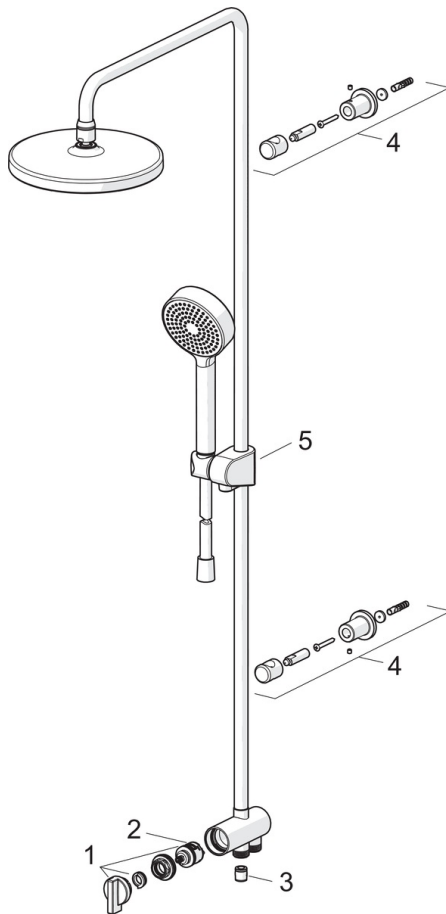

SP44380200

	Name	Art.-Nr.
01	Umsteller, automatisch	59914119
02	Umsteller/Kartusche	59914183
03	RV-Patrone, DN15	59914250
04	Brausestangenhalter	59914773
05	Schieber	59914392
N.I.	Kopfbrause, d 200 mm	44740100
N.I.	Kopfbrause, 200x200 mm	44740200
N.I.	Schlauch, L=1750	54120300