
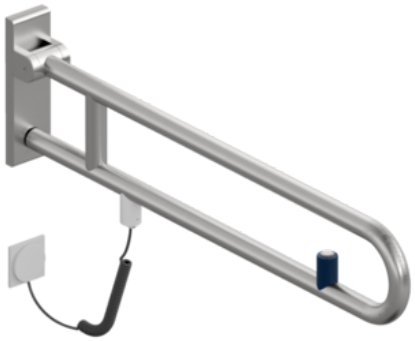


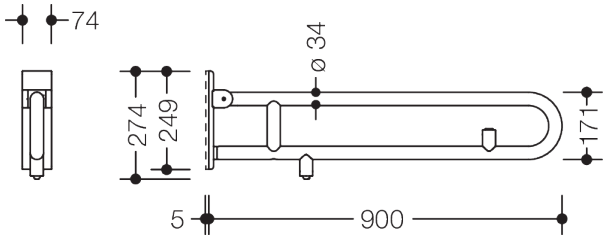

Abmessungen in mm

Eigenschaften

Mobiler Stützklappgriff der Serie 805 Classic

- mit integrierter Spülauslösung, E-Ausführung
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen (aus einem durchgehenden Rohr geformt)
- dient zum Festhalten und Abstützen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- blaue Taste dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 900 mm, 250 mm hoch und 75 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rohrstärke 2 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- WC-Papierhalter 805.50.015 und Bodenstützen 950.50.022XA und 950.50.024XA nachrüstbar
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

Zertifikate

CE

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen
Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319
info@hewi.de
www.hewi.com