Stand 03.04.2025

TECEdrainpoint S 114 Ablaufset superflach mit werkseitig angebrachter Seal System Dichtmanschette

Artikelnummer: 3601104

LE 1: 1 St.
LE 2: 24 St.

Beschreibung:

Bodenablaufset TECEdrainpoint S 114 waagerecht, superflach DN 50, mit schallentkoppelndem Montageelement, Aufsatzstück mit Kunststoff Rostrahmen und werkseitig befestigter Seal System Dichtmanschette.

Bestehend aus:
- Ablaufkörper DN 50 waagerecht superflach aus Kunststoff (PP), mit Klemmflansch zum Anschluss von Abdichtungsbahnen aus Kunststoff oder Elastomeren
- reduzierte Sperrwasserhöhe = 27 mm
- mit herausnehmbarem 2-stufigem Membran-Geruchsverschluss
- Montageelement mit Befestigungsmitteln zur schallentkoppelten Montage auf der Rohbetondecke
- Aufsatzstück mit Rostrahmen aus Kunststoff (ABS) mit werkseitig befestigter Dichtmanschette mit Seal System zur Anbindung von Verbundabdichtungen entsprechend DIN 18534
- TECEdrainpoint S Designrost aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 100 x 100 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)
- Schalungselement aus EPS als Platzhalter für das Aufsatzstück zur Nutzung während der Erstellung des Estrichs.
- für Bodenbeläge von 8 bis 25 mm (inkl. Kleberbett)

Ablaufleistung nach EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:
- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,47/0,54 l/s
- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,65/0,88 l/s

Bitte separat bestellen:
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen (optional)

Vertriebsdaten:

Produktname:	TECEdrainpoint S 114 Ablaufset superflach mit werkseitig angebrachter Seal System Dichtmanschette
Warengruppe:	607
Produktgruppe:	3006070010

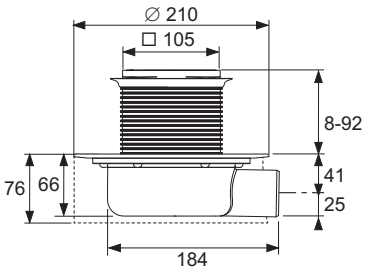
∅ 210
□ 105
8-92
41
25
76
66
184