



## TECEdrainprofile Ablauf "Norm", DN 50 Auslauf seitlich

Artikelnummer: 673002

LE 1: 1 St.



### Beschreibung:

Ablauf für TECEdrainprofile Duschprofile, zum Einbau im Estrich, zum seitlichen Anschluss an eine DN 50 Abwasserleitung. Mit werkseitig befestigter und klickbarer Seal System Dichtmanschette. Erfüllt die Anforderungen der EN 1253-1 und DIN 18534.


- min. Aufbauhöhe 95 mm (Unterkante Ablauf bis Oberkante Estrich)
- Ablaufleistung  $\geq 0,72/\geq 0,82$  l/s (nach EN 1253 bei 10/20 mm Aufstau über Profildeckel)
- Sperrwasserhöhe 50 mm
- Geruchsverschluss entnehmbar
- Estrichverankerung integriert
- werkseitig befestigte, klickbare und flexible Dichtmanschette mit Seal System
- passend vorgefertigter Schallschutzstreifen
- Bauschutzabdeckung
- verschiebbare/bewegliche Dichtung zur Verbindung mit TECEdrainprofile Duschprofil und zum Ausgleich von Bautoleranzen

### Bitte separat bestellen:


- Wand- und Bodenmontagehalter oder Montagefüße (optional)
- Schallschutzmatte Drainbase (optional)

### Vertriebsdaten:

Produktname: TECEdrainprofile Ablauf "Norm", DN 50 Auslauf seitlich  
 Warengruppe: 608  
 Produktgruppe: 3006080020

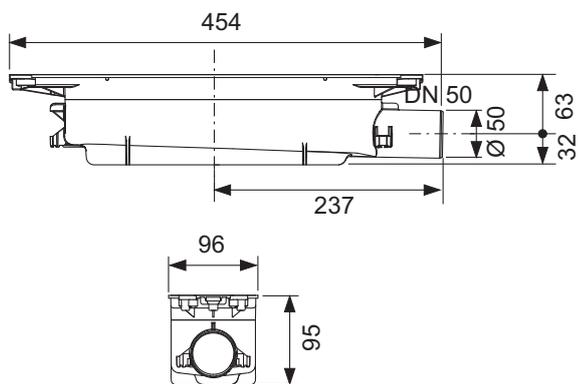

## Ersatzteile:

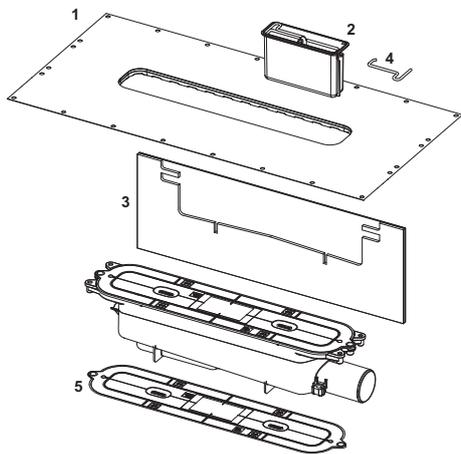

- |   |        |   |
|---|--------|---|
| 1 | 675005 | klickbare Seal System Dichtmanschette                           |
| 2 | 675008 | Geruchsverschluss für Ablauf "Norm"                             |
| 3 | 675004 | Schallschutzstreifen für Ablauf "Norm", "flach" und "senkrecht" |
| 4 | 675009 | Entnahmehaken für Geruchsverschluss                             |
| 5 | 675016 | Bauzeitschutzdeckel für Abläufe, inkl. Befestigungsschrauben    |