Ideal Standard


# SENSORFLOW NEW

# A7559B3

Sensorflow NEW | Waschtischarmatur 71.5x180x170 mm, 120 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in black onyx, 3.8 l/min (3 bar), ohne Ablaufgarnitur | Batteriebetrieben, EasyFix, Vollständig berührungslos, PVD Technologie

## Bild & Zeichnung



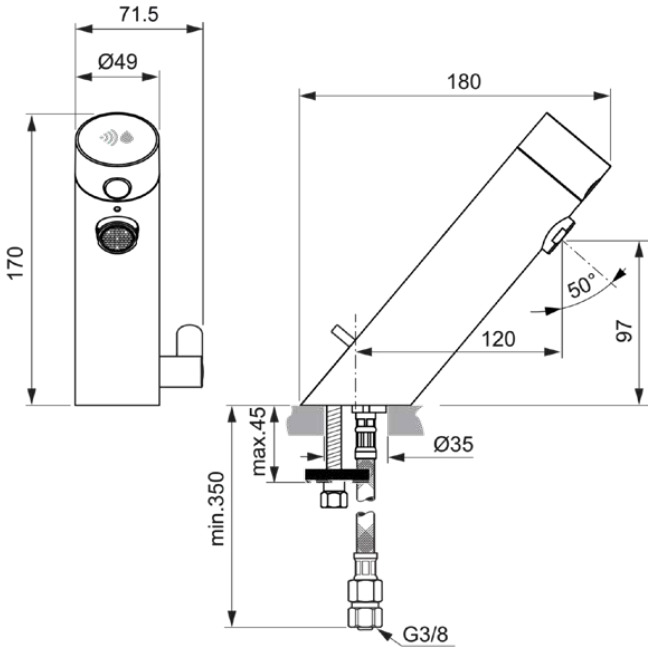


## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Produktkategorie: | Waschtischarmaturen |
| Produktart: | Waschtischarmatur |
| Marke: | Ideal Standard |
| Kollektion: | Sensorflow NEW |
| Designer: | Ideal Standard |
| Colour: | B3 - Black Onyx |
| Oberflächenbeschaffenheit: | satin |
| Höhe (mm): | 170 |
| Breite (mm): | 71.5 |
| Ausladung (mm): | 180 |
| Befestigungsart: | EasyFix |
| Nettogewicht (kg): | 1.68 |
| EAN Code: | 4015413352239 |

## Features

Batteriebetrieben

EasyFix

Vollständig berührungslos

PVD Technologie

## Downloads

- Maintenance Guide
- Installation Guide
- Spare Parts List

## Produktstandards & Zertifikate

| | |
|---|---|
| Normen: | EN 248 \| DIN 4109-1 \| EN 15091 |
| Name des ACS-Zertifikates: | 21 ACC LY 095_221 |
| Anschlussgewinde des Strahlregles: | |

## Produktspezifikationen

| | |
|---|---|
| Anzahl der Griffe: | 1 |
| Automatische Zyklusspülung: | Ja |
| BlueStart Technologie: | Nein |
| Farbcode: | B3 |
| Farbbeschreibung: | black onyx |
| Anschlussspannung (V): | 6 |
| Cool Body Technologie: | Nein |
| Schutzart (IP): | IP67 |
| Einstellbar Spülzeit: | Ja |
| Programmierung der Spülzeit: | Manuell |
| Griffposition: | Seitlich |
| IdealPure Technologie: | Nein |
| Mit Kettenöse: | Nein |

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.

Ideal Standard

# SENSORFLOW NEW

# A7559B3

Sensorflow NEW | Waschtischarmatur 71.5x180x170 mm, 120 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in black onyx, 3.8 l/min (3 bar), ohne Ablaufgarnitur | Batteriebetrieben, EasyFix, Vollständig berührungslos, PVD Technologie

## Produktspezifikationen

| | |
|---|---|
| Integrierte Elektronik: | Ja |
| Lithium-Batterie im Lieferumfang enthalten: | Ja |
| Niederdruckmodell: | Nein |
| Material: | Metall |
| Materialspezifikation: | Messing |
| Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min): | 3.8 |
| Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe: | 3.8 |
| Durchfluss bei 3 bar (l) - Auslauf: | 3.8 |
| Maximale Zyklusspülzeit (h): | 72 |
| Maximaler Reichweite (cm): | 250 |
| Maximale Spülzeit (sec): | 240 |
| Minimale Zyklusspülzeit (h): | 6 |
| Minimale Reichweite (cm): | 50 |
| Minimale Spülzeit (sec): | 1 |
| Steuerungsart: | Berührungslos |
| PVD Technologie: | Ja |
| Auslaufart: | Starr |
| Auslaufart: | Gegossener Körper |
| Oberflächenschutz: | beschichtet |
| Oberflächenbeschaffenheit: | satin |
| Schwenkbarer Auslauf: | Nein |
| Strahlreglerart: | Luftsprudler |
| Sichtbarkeit des Strahlreglers: | Sichtbar |
| Einstellbar Strahlregler: | Nein |
| Strahlregler ist Vandalismus geschützt: | Nein |
| Berührungslose Steuerung: | Ja |
| Griffart: | Vormischung |
| Art der Stromversorgung: | Batterie |
| Art der Temperaturkontrolle: | Manuelle Betätigung |
| Mit Verschlussstopfen: | Nein |
| Mit Rosette(n): | Nein |
| Mit Griff(en): | Ja |
| Mit Netzteil: | Ja |
| Mit herausziebarer Spülbrause: | Nein |
| Mit Ablaufgarnitur: | Nein |
| M24x1 | |
| Easy-Fix Technologie: | Ja |
| Befestigungsart: | EasyFix |
| Montageart: | Hahnloch |

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.