

EAN: 4057304003882
static.hansa.com/40589073



- Wanne & Dusche
- Thermostat, Fertigmontageset
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff
- Drehumsteller, druckunabhängig
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Rückflussverhinderer
- Squarewallrosette, FunctionUnitFixedWithScrews

Technische Daten

Durchflusseigenschaften


Durchfluss bei 3 bar **20.4 l/min**




Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung **max. +80°C**
 Arbeitsdruck **1-10 bar**

Vorschriften

EN Standard **EN 1111**

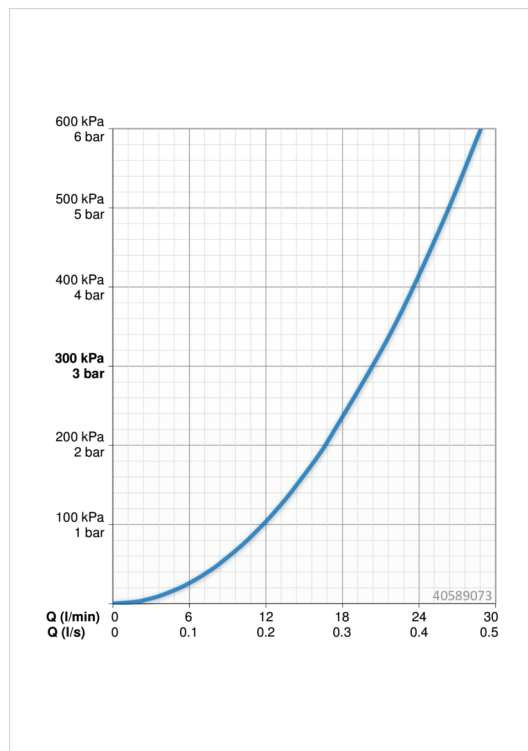

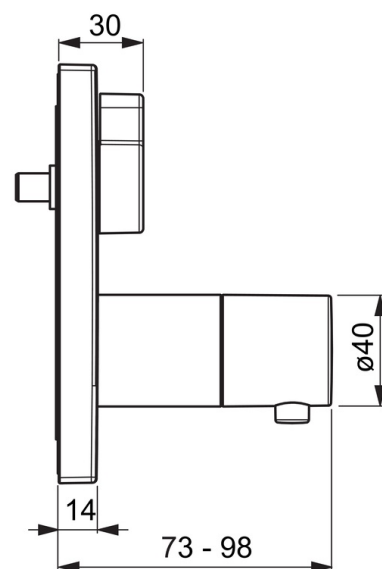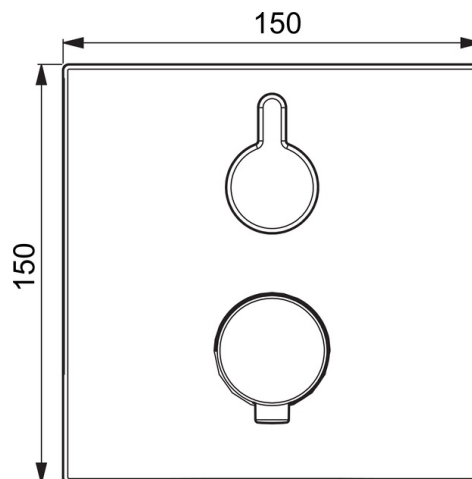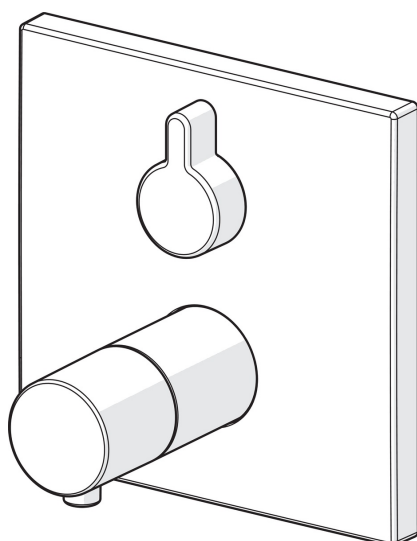

Ersatzteile

SP40589073

	Name	Art.-Nr.
01	Rosette, 150x150 mm	59914536
02	Abdeckhülse	59914534
03	Temperatureinstellgriff	59914206
04	Befestigungshülse	59914531
05	Schraube, M4.5x80	59912890
06	Thermostatkartusche, 3,4	59914114
07	O-Ringsatz	59914113
08	Umsteller/Kartusche	59914183
09	Befestigungsschraube, M36x1.5, SW30	59914538
10	Anschlussnippel, (2014-)	59913885
11	O-Ring, d 14x2	59912982
12	Rückflussverhinderer	59905714
13	Funktionseinheit	59914535
14	Befestigungssatz	59914217
15	Spindel	59914354
16	Umstellknopf	59914541

