Ideal Standard


# CERALINE NUOVO

# BD762XG

CERALINE NUOVO | Waschtischarmatur 48x166.5x309 mm, 135 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in schwarz, 3.8 l/min (3 bar), ohne Ablaufgarnitur | Verdeckter Strahlregler, BlueStart, Vandalismussicher

## Bild & Zeichnung

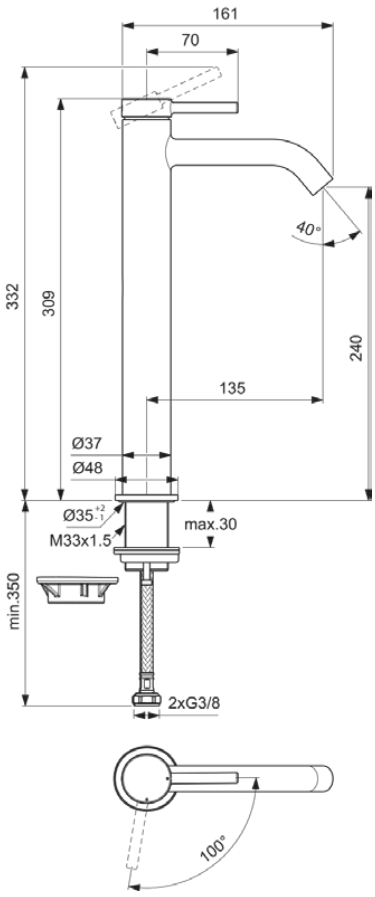


## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Produktkategorie: | Waschtischarmaturen |
| Produktart: | Waschtischarmatur |
| Marke: | Ideal Standard |
| Kollektion: | CERALINE NUOVO |
| Designer: | Palomba Serafini Associati |
| Colour: | XG - Schwarz |
| Oberflächenbeschaffenheit: | Matt |
| Höhe (mm): | 309 - 332 |
| Breite (mm): | 48 |
| Ausladung (mm): | 166.5 |
| Befestigungsart: | Schaftverschraubung |
| Nettogewicht (kg): | 1.29 |
| EAN Code: | 3800861124597 |

## Im Lieferumfang enthaltene Produkte

| | |
|---|---|
| B961705XG: | Push-Open Ventil |
| E910220NU: | Serviceschlüssel |

## Features

Verdeckter Strahlregler

BlueStart

Vandalismussicher

## Downloads

- Declaration of Conformity
- Spare Parts List

## Produktstandards & Zertifikate

| | |
|---|---|
| Normen: | EN 248 \| EN 817 \| DIN 4109-1 |
| Name des BGCC-Zertifikates: | 14-NURVSPSRB-4282 |
| Anschlussgewinde des Strahlregles: | |

## Produktspezifikationen

| | |
|---|---|
| Anzahl der Rosette(n): | 1 |
| Anzahl der Griffe: | 1 |
| BlueStart Technologie: | Ja |
| Farbcode: | XG |
| Farbbeschreibung: | schwarz |
| Cool Body Technologie: | Nein |
| DVGW-Eigensicher: | Nein |
| Griffposition: | Oben |
| IdealPure Technologie: | Nein |
| Mit Kettenöse: | Nein |

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.

Ideal Standard

# CERALINE NUOVO

# BD762XG

CERALINE NUOVO | Waschtischarmatur 48x166.5x309 mm, 135 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in schwarz, 3.8 l/min (3 bar), ohne Ablaufgarnitur | Verdeckter Strahlregler, BlueStart, Vandalismussicher

## Produktspezifikationen

| | |
|---|---|
| Integrierte Elektronik: | Nein |
| Niederdruckmodell: | Nein |
| Material: | Metall |
| Material der Rosette(n): | Metall |
| Material des Griffs: | Metall |
| Material der Ablaufgarnitur: | Kunststoff |
| Materialspezifikation: | Messing |
| Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min): | 3.8 |
| Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe: | 3.8 |
| Durchfluss bei 3 bar (l) - Auslauf: | 3.8 |
| Betriebs-Höchstdruck (bar): | 0.5 |
| Betriebs-Mindestdruck (bar): | 10 |
| Steuerungsart: | Manuell |
| PVD Technologie: | Nein |
| Form der Rosette(n): | Rund |
| Auslaufart: | Starr |
| Auslaufart: | Röhrenförmig |
| Oberflächenschutz: | beschichtet |
| Oberflächenbeschaffenheit: | Matt |
| Schwenkbarer Auslauf: | Nein |
| Strahlreglerart: | Luftsprudler |
| Sichtbarkeit des Strahlreglers: | Verdeckt |
| Einstellbar Strahlregler: | Nein |
| Strahlregler ist Vandalismus geschützt: | Ja |
| Berührungslose Steuerung: | Nein |
| Griffart: | Joystick |
| Art der Temperaturkontrolle: | Manuelle Betätigung |
| Mit Verschlussstopfen: | Nein |
| Mit Rosette(n): | Ja |
| Mit Durchflussbegrenzer: | Ja |
| Mit Griff(en): | Ja |
| Mit herausziebarer Spülbrause: | Nein |
| Mit Ablaufgarnitur: | Nein |
| M16.5x1 | |
| Easy-Fix Technologie: | Nein |
| Befestigungsart: | Schaftverschraubung |
| Montageart: | Hahnloch |

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.