# 44680133 HANSABASICJET HANDBRAUSEGARNITUR

EAN: **4057304002533** static.hansa.com/44680133

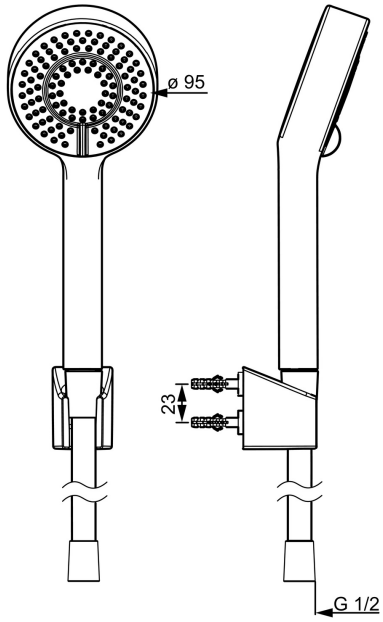


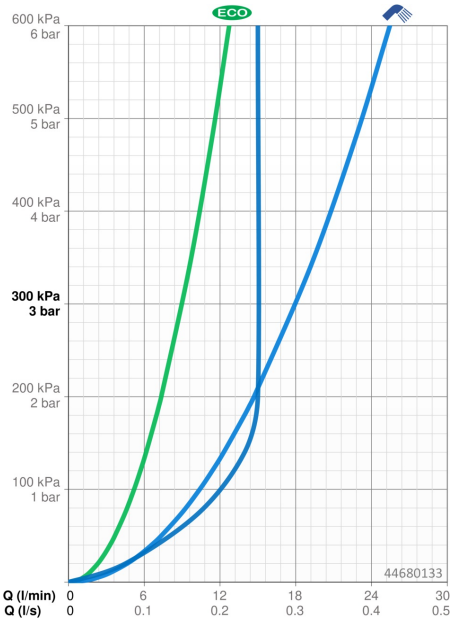
- Wandmontage
- Chrom
- Eco-Durchfluss, Handbrause, Brausehalter, Brauseschlauch (1750 mm), Anti-Kalk-Technik, Twist guard, Verdrehschutz für Brauseschlauch
- Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl, Erfrischend – Starker Wasserstrahl, aktiviert und erfrischt den Körper, Entspannend - Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper
- 3-strahlig

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| **DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN** | |
| Spar-Durchfluss bei 3 bar | **9.0 l/min** |
| Durchfluss bei 3 bar | **18.0 l/min** |
| Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) | **15.0 l/min** |
| **TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN** | |
| Warmwasserversorgung | **max. +65°C** |
| Arbeitsdruck | **0.5-5 bar** |
| Anschlussgröße | **G1/2** |
| Werkstoff | **Verbundwerkstoff** |
| **VORSCHRIFTEN** | |
| EN Standard | **EN 1112, EN 1113** |
| **ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN** | |
| Konformitätserklärung | **DoC** |
| EPD | **S-P-06395** |
| **NACHHALTIGKEIT** | |
| EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) | **3,39** |
| EPD module A4 (kg CO2 eq.) | **0,14** |
| EPD module B7 (kg CO2 eq.) | **1582,50** |
| EPD module C1 (kg CO2 eq.) | **0,00** |
| EPD module C2 (kg CO2 eq.) | **0,01** |
| EPD module C3 (kg CO2 eq.) | **0,65** |
| EPD module C4 (kg CO2 eq.) | **0,16** |
| EPD module D (kg CO2 eq.) | **-1,17** |

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026


ø 95
23
G 1/2


ECO
600 kPa
6 bar
500 kPa
5 bar
400 kPa
4 bar
300 kPa
3 bar
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
44680133
Q (l/min) 0 6 12 18 24 30
Q (l/s) 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5