51433293 HANSAPOLO BIDETBATTERIE

EINHEBELMISCHER

EAN: **4057304004018** static.hansa.com/51433293





- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, Kugelgelenk
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Rapid-Montagesystem

TECHNISCHE DATEN


DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN	
Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	**6.0 l/min**
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
DN-Größe (Nennmaß)	**DN15**
Warmwasserversorgung	**max. +70°C**
Arbeitsdruck	**0.5-10 bar**
Anschlussgröße	**G3/8**
Ausladung	**106 mm**
Werkstoff	**Messing**
VORSCHRIFTEN	
EN Standard	**EN 817**
Geräuschklasse	**I (ISO3822)**
ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN	
KIWA	**K6116/08**
DVGW	**NW-6506BP0361**
ABP	**P-IX 38812/IA**
Konformitätserklärung	**DoC**
EPD	**S-P-06391**
NACHHALTIGKEIT	
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**7,62**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,21**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**1854,00**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,01**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**0,06**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-5,42**

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026

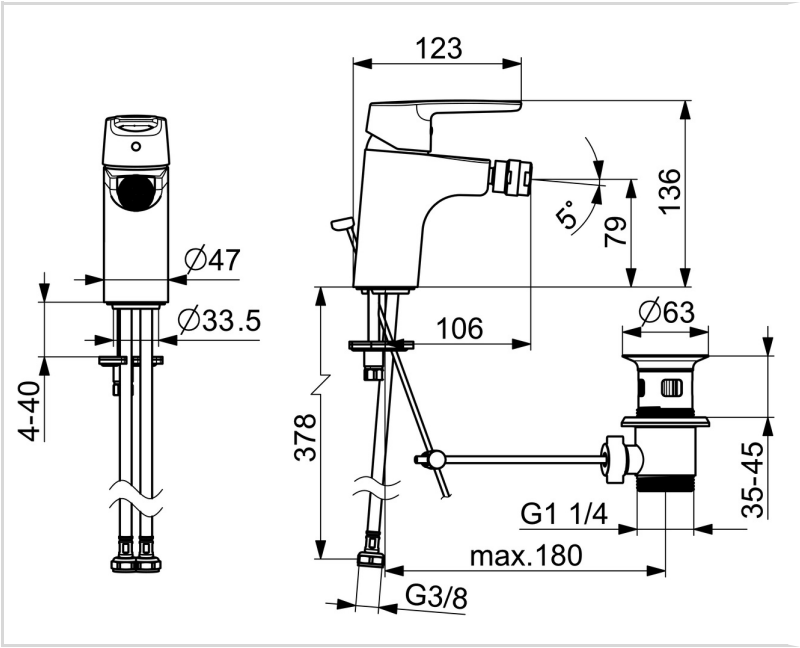

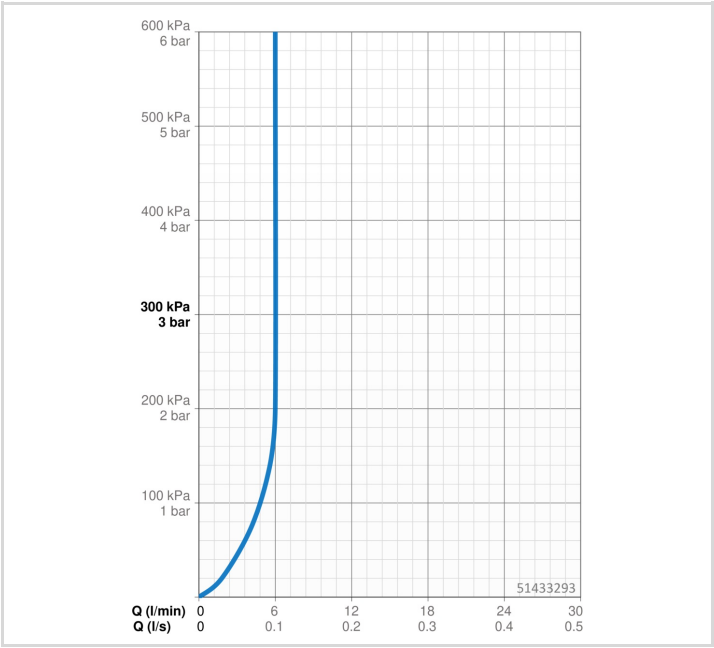

ERSATZTEILE

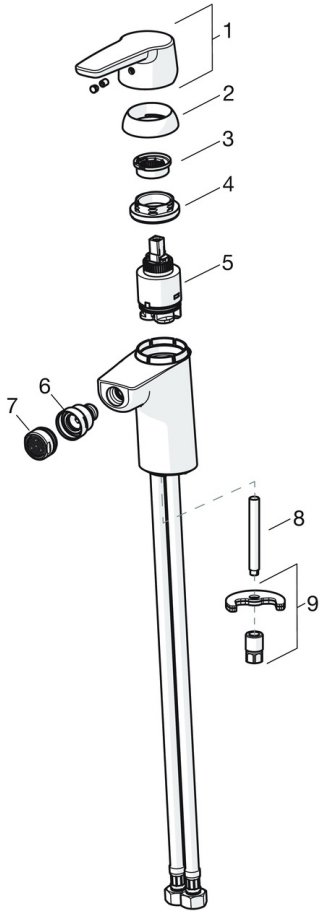

SP51433293

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel Chrom	59914417
02	Abdeckkappe, 33x3 mm Chrom	59912504
03	Temperatur-Anschlagring Ausgelaufen	59912325
04	Spann-Mutter, M40x1, SW30	1003409V
05	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
06	Strahlregler mit Kugelgelenk für Bidetarmatur	59910952
07	Luftsprudler, M24x1, 6 l/min Chrom	59913727
08	Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
09	Befestigungssatz	59910749
N.I.	Ablaufgarnitur, (2019-) Chrom	59914764

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026