

33 865 895



- Ausladung 200 mm
- flexibler Silikonschlauch mit bis zu 350 mm Aktionsradius
- schwenkbarer Auslauf 360°
- optional schwenkbegrenzbar mit Schwenkbegrenzungsset 12 821 970 90
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB
- luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
- Armaturenhöhe 451 mm
- Höhe bis Luftsprudler 119 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2 x Druckschlauch mit 3/8" Überwurfmutter
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 9,5 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Platin	33 865 895-08
	Chrom	33 865 895-00
	Platin gebürstet	33 865 895-06
	Messing (23kt Gold)	33 865 895-09
	Dark Chrome	33 865 895-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 865 895-28
	Schwarz matt	33 865 895-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 865 895-46
	Champagne (22kt Gold)	33 865 895-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 865 895-93
	Dark Platin gebürstet	33 865 895-99

Empfohlenes Zubehör

Schwenkbegrenzungsset - 12 821 970 90



Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Platin 10 712 970-08




Empfohlenes Zubehör


Spender ohne Rosette - Platin 82 424 970-08



33 865 895

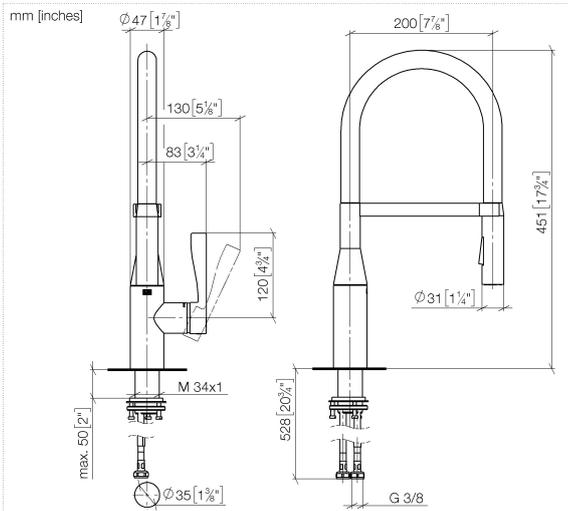

Durchflussdiagramm

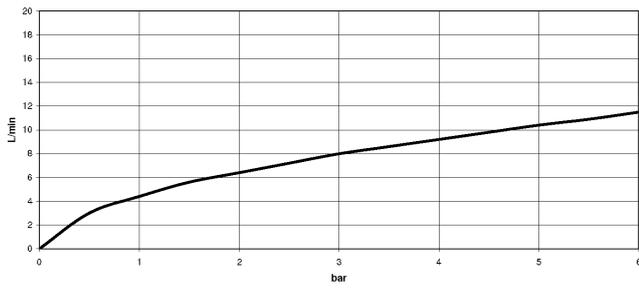

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Ü-Zeichen



SYNC Einhebelmischer Profi - Platin

SYNC

33 865 895

Zertifikate

LGA_29


Belgaqua_21-027-2

33 865 895

Produktversion bis 5/19/2021

Produktversion von 5/19/2021 bis 5/20/2021

Produktversion ab 5/20/2021

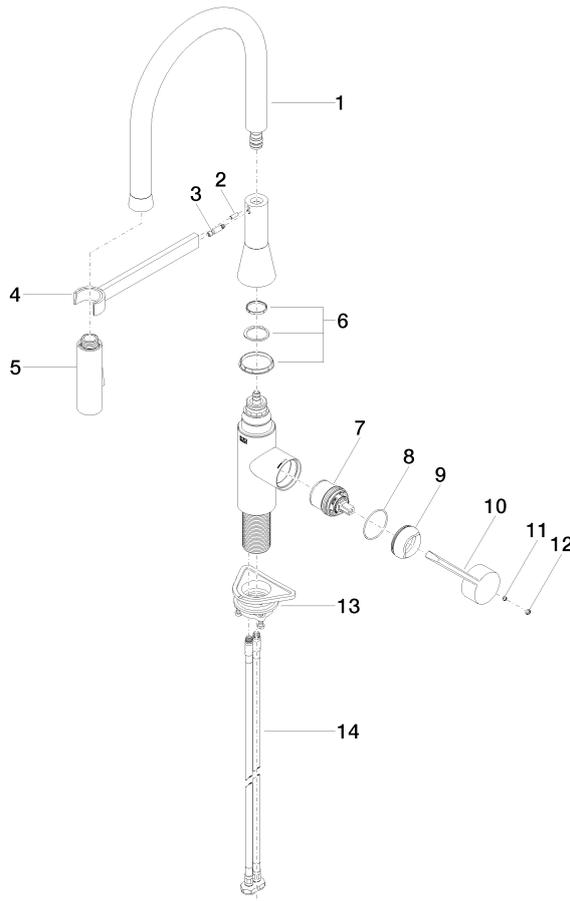



33 865 895

Ersatzteilstückliste

Produktversion bis 5/19/2021

Produktversion von 5/19/2021 bis 5/20/2021

Produktversion ab 5/20/2021

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 30 02 100 00-08	Schlauch für Flexauslauf Komplettsset Ø 40 x 495 mm - Platin	15	40