51450193 HANSAPOLO BRAUSEBATTERIE

EINHEBELMISCHER

EAN: **4057304002915** static.hansa.com/51450193





- Wandmontage
- Chrom
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses, Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Rückflussverhinderer, ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- S-Anschlüsse
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)

TECHNISCHE DATEN


DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN	
Durchfluss bei 3 bar	**16.8 l/min**
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
DN-Größe (Nennmaß)	**DN15**
Warmwasserversorgung	**max. +80°C**
Arbeitsdruck	**0.5-10 bar**
Anschlussgröße	**G3/4**
Installationsabstand	**150 ± 15 mm**
Sicherungseinrichtung (EN1717)	**EB**
Werkstoff	**Messing**
VORSCHRIFTEN	
EN Standard	**EN 817**
Geräuschklasse	**I(ISO 3822)**
ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN	
KIWA	**K6116/08**
DVGW	**NW-6506BP0361**
ABP	**PA-IX 10145/IB**
Konformitätserklärung	**DoC**
EPD	**S-P-06397**
NACHHALTIGKEIT	
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**7,35**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,29**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**2889,60**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,01**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,01**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**1,08**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-4,65**

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026

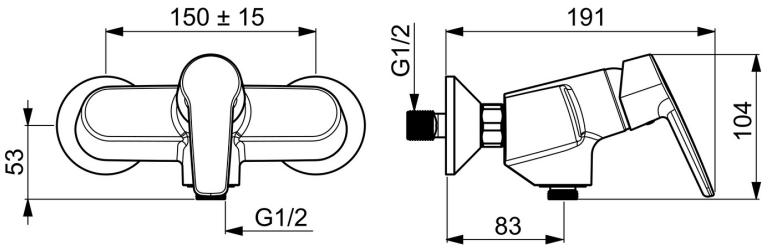

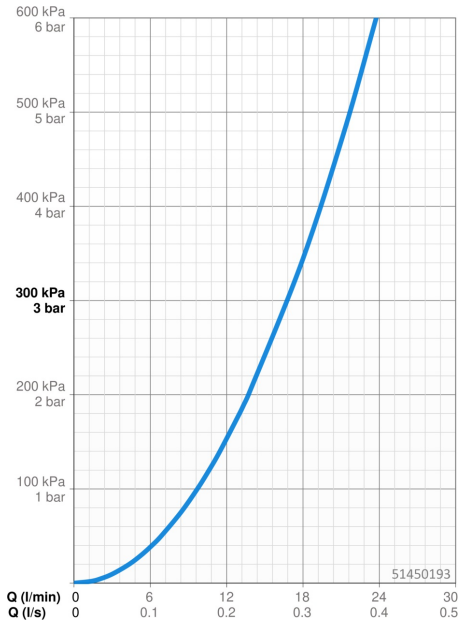

ERSATZTEILE

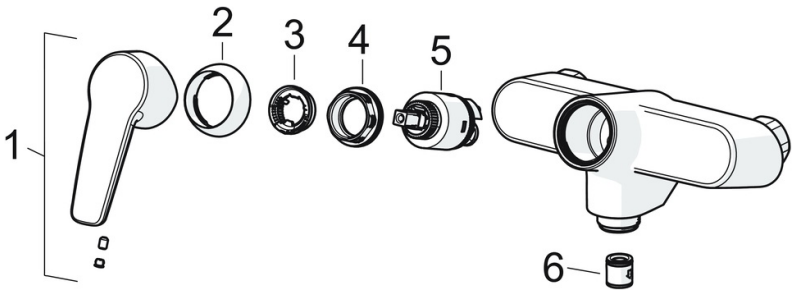

SP51450193

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel Chrom	59914417
02	Abdeckkappe, 33x3 mm Chrom	59912504
03	Temperatur-Anschlagring Ausgelaufen	59912325
04	Spann-Mutter, M40x1, SW30	1003409V
05	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
06	Rückschlagventil	59905714

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026