64452201 HANSAELECTRA WASCHTISCHBATTERIE, 6 V

BERÜHRUNGSLOS, BATTERIEBETRIEB

EAN: **4015474273498** static.hansa.com/64452201





- öffentliche & halböffentliche Bereiche, Gesundheit & Pflege
- Wandmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Auslaufprofil, gezogen
- CASCADE® Strahlregler
- Temperatureinstellgriff
- Schmutzfilter, Rückflussverhinderer, Pressostatkartusche zur Temperatureinstellung
- PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Batterie-Leer-Anzeige
- S-Anschlüsse, mit integrierter Vorabsperrung
- Softwareeinstellungen per Magnetschlüssel veränderbar

TECHNISCHE DATEN


DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN	
Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	**6.0 l/min**
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,1 l/s	**2 bar**
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
DN-Größe (Nennmaß)	**DN15**
Warmwasserversorgung	**max. +70°C**
Arbeitsdruck	**1-10 bar**
Installationsabstand	**150 ± 15 mm**
Ausladung	**250 mm**
Sicherungseinrichtung (EN1717)	**AA**
Werkstoff	**Messing**
SOFTWARE-EINSTELLUNGEN	
Nachlaufzeit	**2 s ± 1 s**
Hygienespülung	**off (off/24/48/72 h)**
Dauer Hygienespülung	**30 s**
Max. Fließdauer	**2 min**
Öffnungsdistanz	**0-5 cm**
ELEKTRONISCHE EIGENSCHAFTEN	
Batterie	**Lithium 2CR5 6 V**
VORSCHRIFTEN	
EU Directive	**CE EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**
EN Standard	**EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
Geräuschklasse	**I (ISO 3822)**
Schutzklasse	**IP 55**
ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN	
UN38.3	**UN38-3 Maxell 2CR5**
Konformitätserklärung	**EMC**

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026

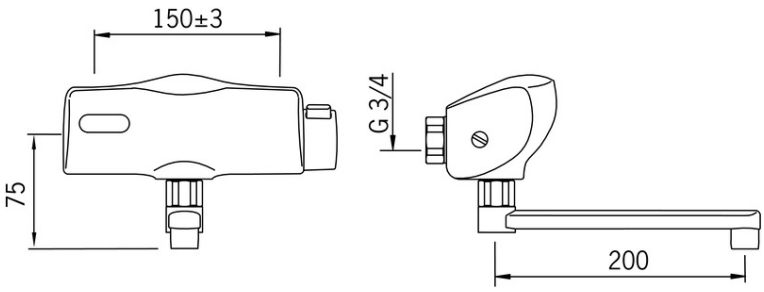

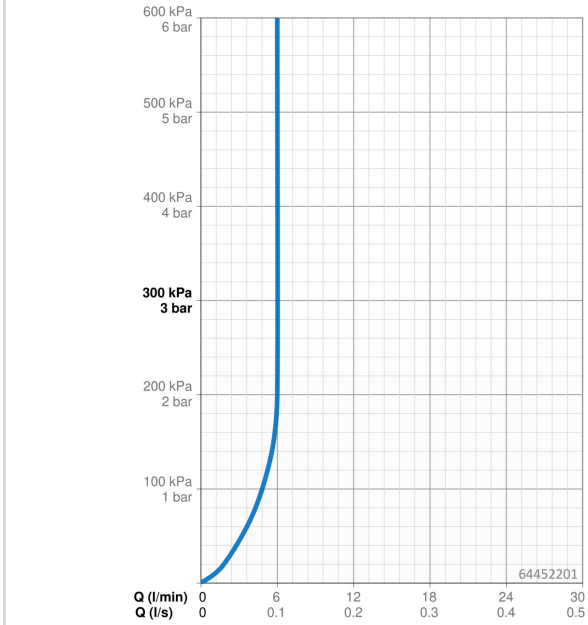

ERSATZTEILE

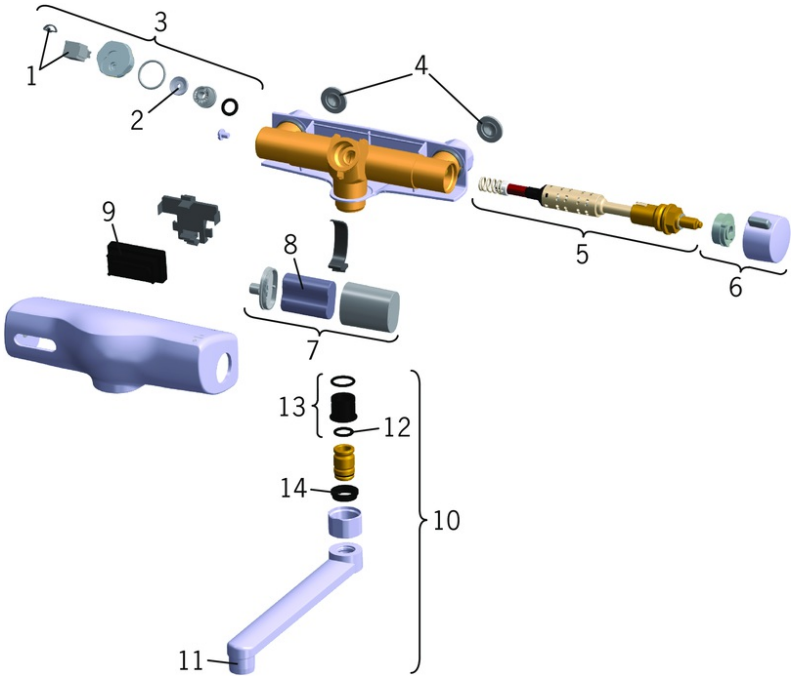

SP64452201

	Name	Art.-Nr.
1	Magnetventil	59914149
2	Membrane	59914150
3	Magnetventil	59914151
4	Filterdichtung, G3/4	59911076
5	Pressostatic cartridge	59914152
6	Temperatur-Wählgriff Chrom	59914153
7	Batteriegehäuse inkl. Batterie	59914154
8	Batterie, 2CR5 6 V	59911670
9	Sensor, 6 V	59914155
10	Schwenkbarer Auslauf, L=100 Chrom	59914230
10	Schwenkbarer Auslauf, L=200 Chrom	59914156
11	Luftsprudler, M22x1	59914157
12	O-Ring, 13.6x2.4	59914158
13	Hülsen (10 Stück), 18/20.6	59914159
14	Haltering Ausgelaufen	59914160
N.I.	Magnetschlüssel	59914378

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026