45252219 HANSACLINICA HYBRID WASCHTISCHBATTERIE, 3 V, BLUETOOTH

HYBRID, BATTERIEBETRIEB, BLUETOOTH® FÄHIG



EAN: **4057304019647** static.hansa.com/45252219

Die Clinica Hybrid Serie bietet Ihnen ein völlig neues, modernes Design, das in jedes Badezimmer passt. Der lange Bügelhebel ermöglicht eine einfache und intuitive Bedienung, und mit unseren intelligenten berührungslosen Funktionen, die in diese Armatur integriert ist, unterstützt sie auch die hygienische Bedienung, ohne dass eine Berührung erforderlich ist.

Wesentliche Merkmale
Luftsprudler mit laminarem Strahl
Neueste Sensortechnologie für bessere Erkennung und Bedienkomfort
Bluetooth-Technologie für eine einfache Anpassung der persönlichen Einstellungen.
Thermostatische Temperaturbegrenzung bei Sensor Nutzung.
Batteriebetrieb, somit ideal für die Nachrüstung
Unterstützt die digitalen Services von HANSA

Bluetooth Hybrid-Armatur mit laminarem Strahlregler
Leicht zu greifender Temperaturhebel für guten Halt und einfache Einstellung.
SMART intelligenter Bluetooth-Sensor mit 3 optischen Linsen für verbesserte Leistung, unterstützt durch eine App-Verbindung für eine personalisierte und einfache Anpassung der Sensoreinstellungen.
Thermostatische Temperaturbegrenzung für den Sensorbetrieb.
Einfache Installation durch das 3S-Installationssystem.
Unterstützt die digitalen Services von Hansa

- Gesundheit & Pflege
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- Kristallklarer Laminarstrahl
- Einhandbedienhebel/Griff, Bügelhebel, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Weiterentwickelter PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Batterie-Leer-Anzeige
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Wasserwege ohne Nickelbeschichtung, HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage, Softwaresettings per App änderbar
- Unterstützt die digitalen Dienste von HANSA


TECHNISCHE DATEN


DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN	
Durchfluss bei 3 bar	**6.0 l/min**
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,1 l/s	**2.9 bar**
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
DN-Größe (Nennmaß)	**DN6**
Warmwasserversorgung	**max. +70°C**
Arbeitsdruck	**0.5-10 bar**
Anschlussgröße	**G3/8**
Ausladung	**115 mm**
Sicherungseinrichtung (EN1717)	**EB**
Werkstoff	**Messing**
SOFTWARE-EINSTELLUNGEN	
Nachlaufzeit	**3 s (1-20 s)**
Hygienespülung	**off (off/1-120 h)**
Dauer Hygienespülung	**30 s (1-1800 s)**
Max. Fließdauer	**10 s (1 - 1800 s)**
ELEKTRONISCHE EIGENSCHAFTEN	
Elektrischer Anschluss	**3 / 9 V**
Batterie	**AA 1.5 V Lithium x 2**
Bluetooth version	**5.x (D060576)**

VORSCHRIFTEN	
EU Directive	CE **Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**
EN Standard	**EN 817, EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 18031-1, EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
Geräuschklasse	**I (ISO 3822)**
Schutzklasse	**IP 55**


ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN	
Konformitätserklärung	**RED**
EPD	**S-P-07818**

NACHHALTIGKEIT	
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**13,91**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,38**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**930,00**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,03**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,03**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**0,49**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-9,39**

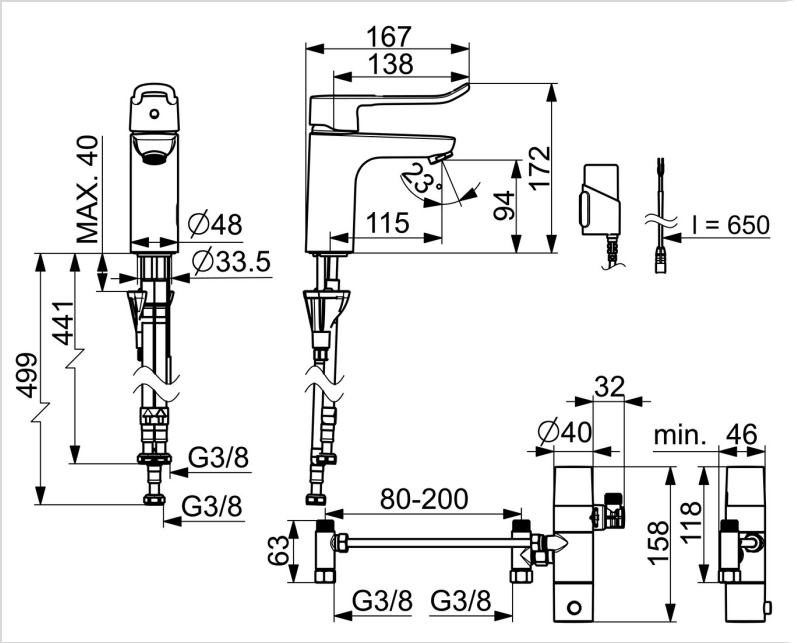

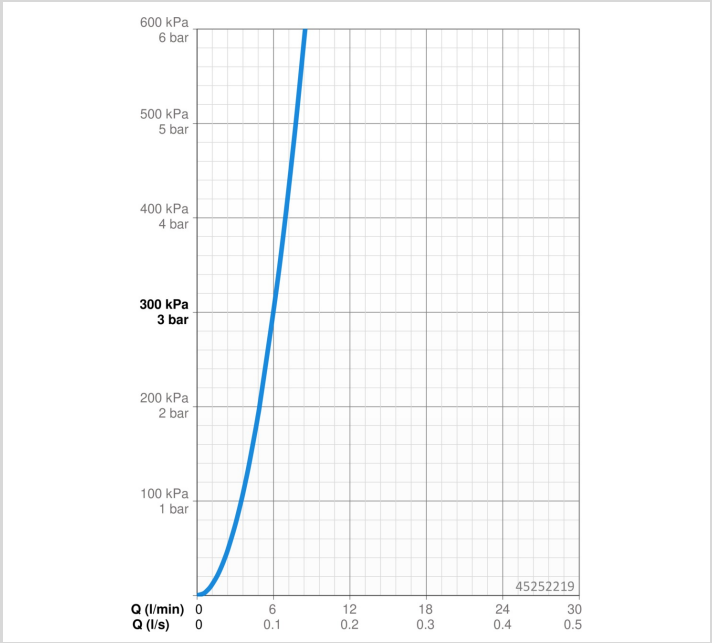

ERSATZTEILE

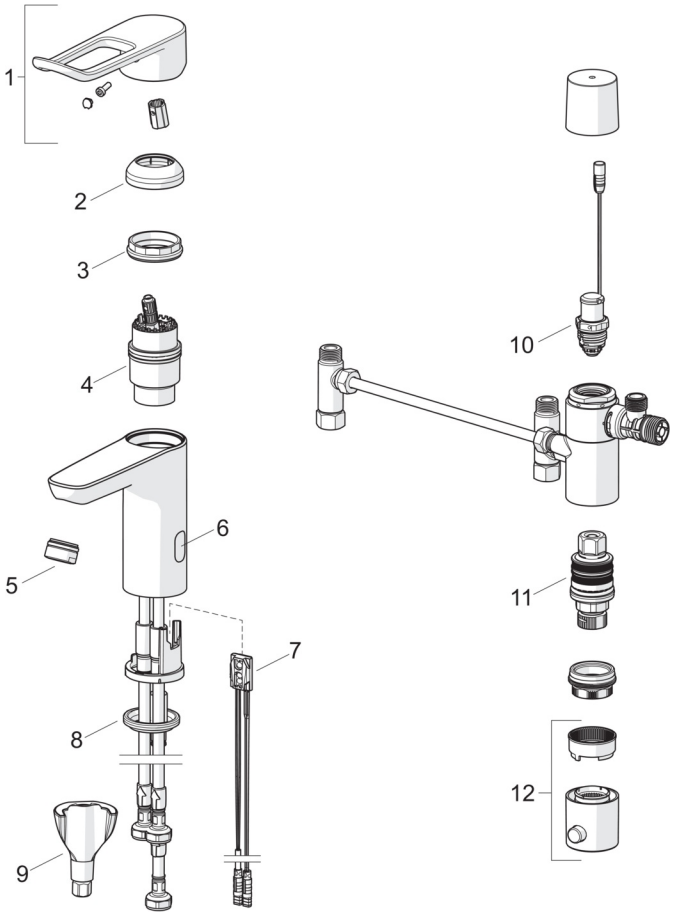

SP45252209

	Name	Art.-Nr.
01	Langer Hebel, L=162 Chrom	59914716
02	Abdeckkappe Chrom	59914478
03	Spann-Mutter, M42x1.5, SW 38	59914128
04	Kartusche, 4.0 Classic	59914129
05	Luftsprudler, M24x1 STD HC, 6 l/min Laminar Chrom	59914068
06	Sichtfenster	1014281V
07	Sensor, 3/9 V, Bluetooth	1014212V
08	Bodendichtung	59914591
09	Befestigungssatz	59914475
10	Magnetventil, 3 V	59914338
11	Thermostatkartusche, 3.4	59914114
12	Temperatur-Wählgriff Chrom	602062V
N.I.	Batterie, (2x) 1.5 V AA Lithium	59914136

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026