DORN BRACHT

IMO Waschtischarmatur mit elektronischer Öffnungs- und Schließfunktion ohne Ablaufgarnitur - Chrom

44 511 670

- Infrarot-Sensorik
- Ausladung 130 mm
- Armaturenhöhe 135 mm
- Höhe bis Luftsprudler 74 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- starrer Auslauf
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- geeignet zur thermischen Desinfektion
- kontinuierlicher Wasserfluss (automatische Abschaltfunktion bei Überschreitung der Nachlaufzeit)
- direkte Temperaturregulierung (am Produkt)
- Netzteilbetrieb (Steckernetzteil inklusive)
- bleifrei
- 2x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Chrom	44 511 670-00
Platin gebürstet	44 511 670-06
Platin	44 511 670-08
Light Gold gebürstet	44 511 670-27
Messing gebürstet (23kt Gold)	44 511 670-28
Schwarz matt	44 511 670-33
Chrom gebürstet	44 511 670-93
Dark Platinum gebürstet	44 511 670-99

IMO Waschtischarmatur mit elektronischer Öffnungs- und Schließfunktion ohne Ablaufgarnitur - Chrom

44 511 670
mm [inches]

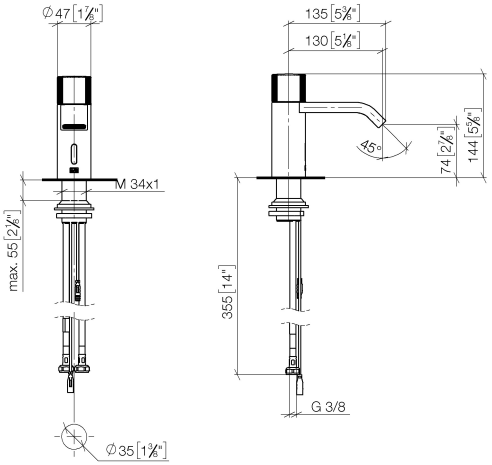

Durchflussdiagramm

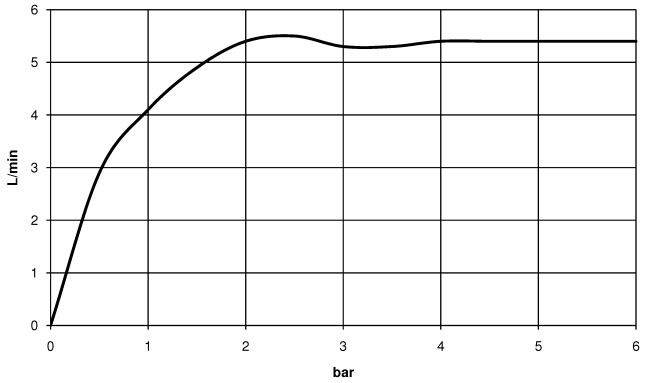

Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen

IMO Waschtischarmatur mit elektronischer Öffnungs- und Schließfunktion ohne Ablaufgarnitur - Chrom

44 511 670

Zertifikate

WRAS_2212 LGA_38

IMO Waschtischarmatur mit elektronischer Öffnungs- und Schließfunktion ohne Ablaufgarnitur - Chrom

44 511 670

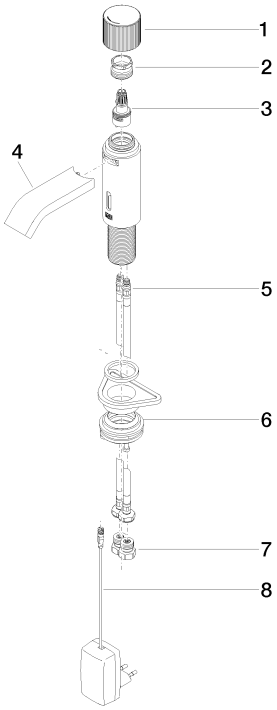

IMO Waschtischarmatur mit elektronischer Öffnungs- und Schließfunktion ohne Ablaufgarnitur - Chrom

44 511 670

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 20 66 122 00-00	Griff - Chrom	10	10