

EAN: 4057304015892  
[static.hansa.com/00880019](http://static.hansa.com/00880019)



- öffentliche & halböffentliche Bereiche
- Berührungslos, Batteriebetrieb, Bluetooth® fähig
- Wandmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf, gegossen
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, Kristallklarer Laminarstrahl, Diebstahlsicher
- Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Batterie-Leer-Anzeige
- 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser, Außengewinde, mit integrierter Vorabspernung
- Softwaresettings per CONNECT App änderbar

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **6.0 l/min**

### Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN15**  
 Warmwasserversorgung **max. +70°C**  
 Arbeitsdruck **1-10 bar**  
 Anschlussgröße **G1/2**  
 Projection **225 mm**  
 Werkstoff **Messing**

### Software-Einstellungen

Nachlaufzeit **3 s (1-20 s)**  
 Hygienespülung **off (off/1-120 h)**  
 Dauer Hygienespülung **30 s (1-1800 s)**  
 Max. Fließdauer **2 min (1 - 1800 s)**

### Elektronische Eigenschaften



Batterie **AA 1.5 V Lithium x 2**  
 ItemBluetoothVersion **4.x**



### Vorschriften

EMC Directive **C E 2014/53/EU**  
 EN Standard **EN 15091**  
 Geräuschklasse **I (ISO 3822) Oras lab.**  
 Schutzklasse **IP 55**


### Zulassungen und Deklarationen

UN38.3 **UN38-3 Energizer L91**

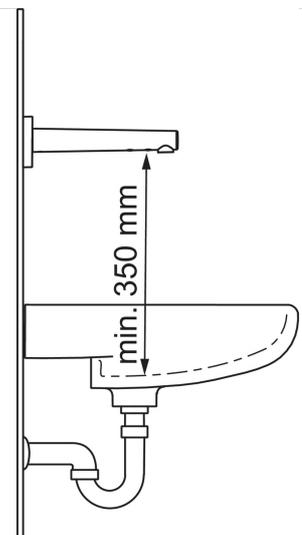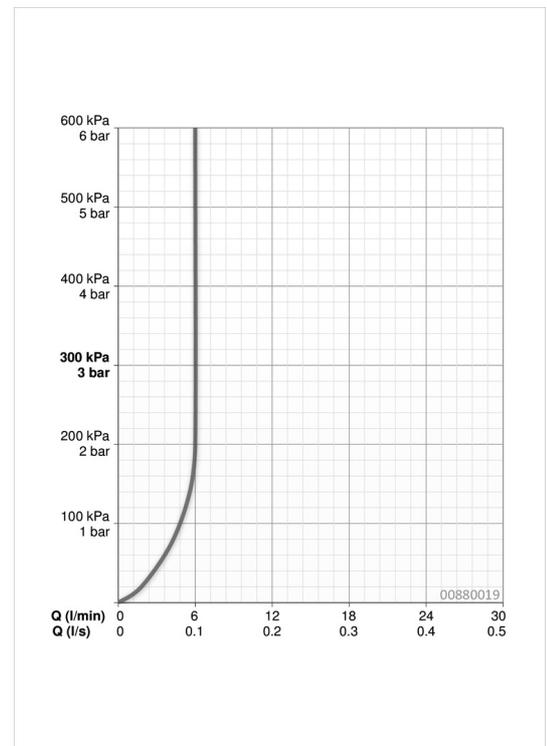

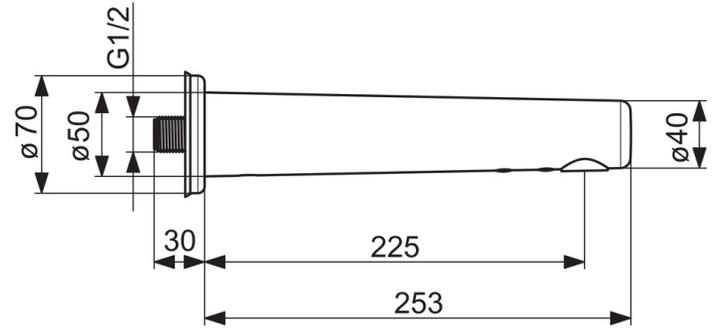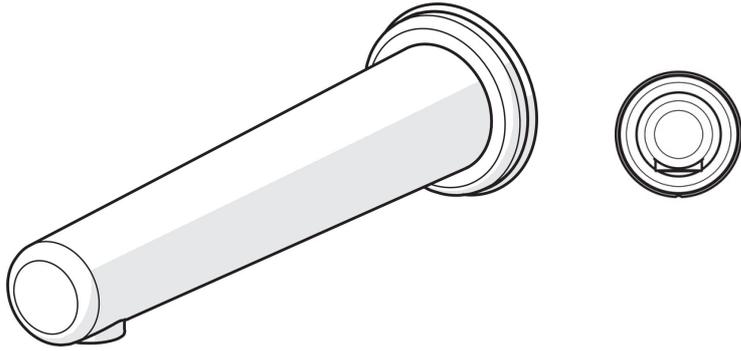

## Ersatzteile

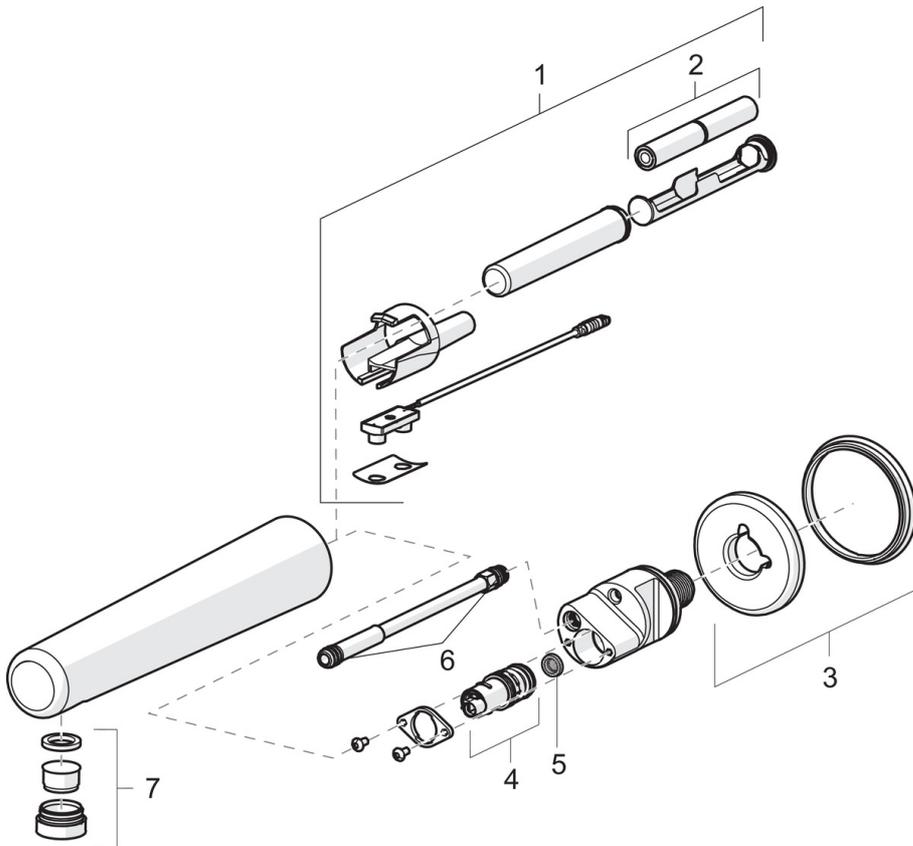

### SP00870010

	Name	Art.-Nr.
01	Sensor, 3 V Bluetooth	1000689V
01	Sensor, 3 V Ausgelaufen	59914387
02	Batterie, 1,5 V AA Lithium	59914136
03	Abdeckhülse	59914388
04	Magnetventil, 3 V	59914390
05	Schmutzfilter	59914389
06	O-Ring, 8.1x1.6	59914391
07	Luftsprudler und Schlüssel, M24x1, 6 l/min, Laminar	59914494
N.I.	RV-Patrone, DN15	59914250