
CONCA

BC760AA

CONCA | Bidet Armatur 48x177x113 mm, 133 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 5 l/min (3 bar), mit Ablaufgarnitur | Einstellbarer Auslauf, EPD, SmartShine Oberfläche

Bild & Zeichnung



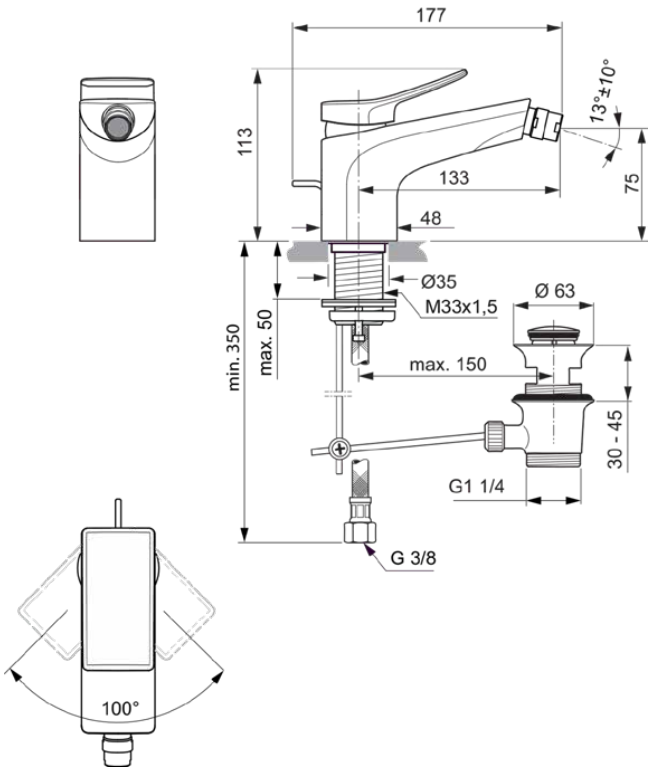

Allgemeine Informationen

Produktkategorie:	Bidetarmaturen
Produktart:	Bidet Armatur
Marke:	Ideal Standard
Kollektion:	CONCA
Designer:	Palomba Serafini Associati
Colour:	AA - Chrom
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Höhe (mm):	113
Breite (mm):	48
Ausladung (mm):	177
Befestigungsart:	Schaftverschraubung
Nettogewicht (kg):	1.79
EAN Code:	3800861084761

Features

Einstellbarer Auslauf

EPD

SmartShine Oberfläche

Downloads

- EPD
- Declaration of Conformity
- Installation Guide
- Spare Parts List

Produktstandards & Zertifikate

Normen:	EN 248 | EN 817 | DIN 4109-1
Name des ACS-Zertifikates:	19 ACC LY 744
Name des BGCC-Zertifikates:	14-NURVSPSRB-4282
Anschlussgewinde des Strahlregles:	Kugelgelenk-Anschlussgewinde:

Produktspezifikationen

Anzahl der Rosette(n):	0
Anzahl der Griffe:	1
Farbcode:	AA
Farbbeschreibung:	chrom
Griffposition:	Oben
Mit Kettenöse:	Nein
Niederdruckmodell:	Nein
Material:	Metall
Material der Ablaufgarnitur:	Metall
Materialspezifikation:	Messing
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min):	5
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe:	5

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.

Ideal Standard

CONCA

BC760AA

CONCA | Bidet Armatur 48x177x113 mm, 133 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 5 l/min (3 bar), mit Ablaufgarnitur | Einstellbarer Auslauf, EPD, SmartShine Oberfläche

Produktspezifikationen

Durchfluss bei 3 bar (l) - Auslauf:	5
Betriebs-Höchstdruck (bar):	10
Betriebs-Mindestdruck (bar):	0.5
PVD Technologie:	Nein
Smartshine:	Ja
Auslaufart:	Starr
Auslaufart:	Gegossener Körper
Oberflächenschutz:	verchromt
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Schwenkbarer Auslauf:	Nein
Strahlreglerart:	Luftsprudler und Kugelgelenk
Sichtbarkeit des Strahlreglers:	Sichtbar
Einstellbar Strahlregler:	Ja
Art der Temperaturkontrolle:	Manuelle Betätigung
Mit Rosette(n):	Nein
Mit Durchflussbegrenzer:	Ja
Mit Griff(en):	Ja
Mit herausziebarer Spülbrause:	Nein
Mit Ablaufgarnitur:	Ja
M18x1	
M18x1 / M16,5x5	
Befestigungsart:	Schaftverschraubung
Montageart:	Hahnloch

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.