Ideal Standard

CERATHERM T100


A8584A5

CERATHERM T100 | Badearmatur UP Bausatz 2 157x64x157 mm, Amount of outlets: 2 in magnetic grey, Kit 1 required (A1000NU), 20.0 l/min (3 bar) | Thermostatfunktion, PVD Technologie

Bild & Zeichnung

Ideal Standard



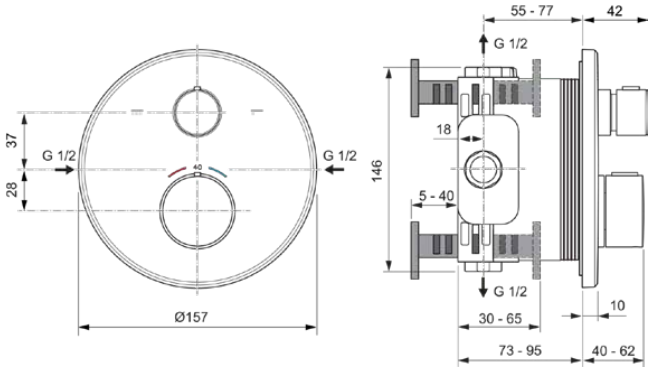

Allgemeine Informationen

Produktkategorie:	Badearmaturen
Produktart:	Badearmatur UP Bausatz 2
Marke:	Ideal Standard
Kollektion:	CERATHERM T100
Designer:	Ideal Standard
Colour:	A5 - Magnetic Grey
Oberflächenbeschaffenheit:	satin
Höhe (mm):	157
Breite (mm):	157
Ausladung (mm):	40 - 64
Befestigungsart:	Kit 1 benötigt
Empfohlenes Unterputz-Kit:	A1000NU
Nettogewicht (kg):	1.50
EAN Code:	4015413364966

Features

Thermostatfunktion

PVD

PVD Technologie

Downloads

- Installation Guide
- Spare Parts List

Produktstandards & Zertifikate

Normen:	EN 1111
Name des BGCC-Zertifikates:	14-NURVSPSRB-4307

Produktspezifikationen

Anzahl der Rosette(n):	1
Anzahl der Griffe:	1
Anzahl der Ausläufe:	2
Farbcode:	A5
Farbbeschreibung:	magnetic grey
Cool Body Technologie:	Nein
Einstellbar Spülzeit:	Nein
Griffposition:	Vorderseite
Material:	Metall
Material der Rosette(n):	Metall
Material des Griffs:	Kunststoff
Materialspezifikation:	Messing
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min):	20.0
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe:	18.5/20
Durchfluss bei 3 bar (l) - Handbrause:	18.5

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.

Ideal Standard

CERATHERM T100

A8584A5

CERATHERM T100 | Badearmatur UP Bausatz 2 157x64x157 mm, Amount of outlets: 2 in magnetic grey, Kit 1 required (A1000NU), 20.0 l/min (3 bar) | Thermostatfunktion, PVD Technologie

Produktspezifikationen

Durchfluss bei 3 bar (l) - Kopfbrause:	20
Betriebs-Höchstdruck (bar):	10
Betriebs-Mindestdruck (bar):	0.5
PVD Technologie:	Ja
Form der Rosette(n):	Rund
Oberflächenschutz:	PVD
Oberflächenbeschaffenheit:	satin
Temperatursperre bei (°):	40
Griffart:	Drehknopf
Art der Temperaturkontrolle:	Thermostatisch
Mit Rückschlagventil:	Ja
Mit Umstelleinheit:	Ja
Mit Rosette(n):	Ja
Mit Griff(en):	Ja
Mit Handbrause-Set:	Nein
Mit Kopfbrause:	Nein
Mit Dichtvlies:	Ja
Mit Brausekombination:	Nein
Befestigungsart:	Kit 1 benötigt
Montageart:	Wandeinbau

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.