# 4717012081 HANSAAURELIA HANDBRAUSEGARNITUR

EAN: **4057304021503** static.hansa.com/4717012081



HANSA AURELIA Eine Symphonie aus Einfachheit und Eleganz.

Entdecken Sie die Harmonie von HANSA AURELIA, eine Symphonie aus Einfachheit und Eleganz. AURELIA schöpft das Design aus den exquisiten Elementen der wilden Natur. Vom anmutigen Lotusblüten-Sprayface, das für reines Vergnügen entworfen wurde, bis zur einfachsten Kurve eines winzigen Wassertropfens, der unsere Handbrause formt, spiegelt jedes Detail die Schönheit wider, die uns in der Natur umgibt. Anmut ist der Schlüssel zu jedem Element und schafft eine nahtlose Verbindung zwischen Form und Funktion.

110mm - 3 Sprayface Handbrause
Einfacher Druckknopf-Umschalter zur Auswahl des Sprayface
Elegante Duschhalterung

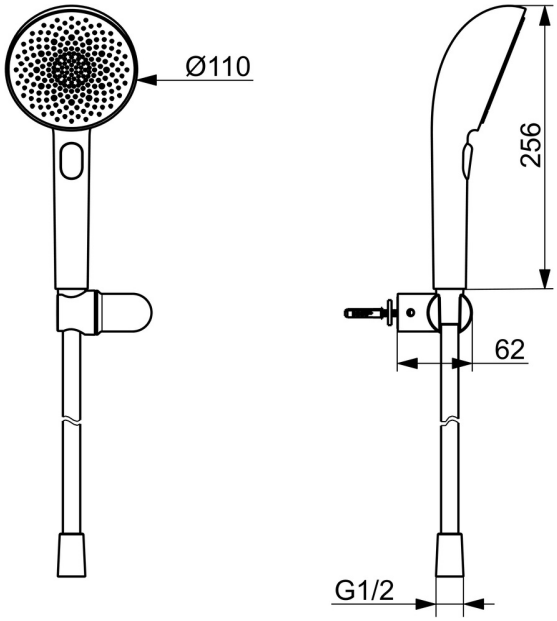
ERHÖHEN SIE IHR DUSCHVERGNÜGEN

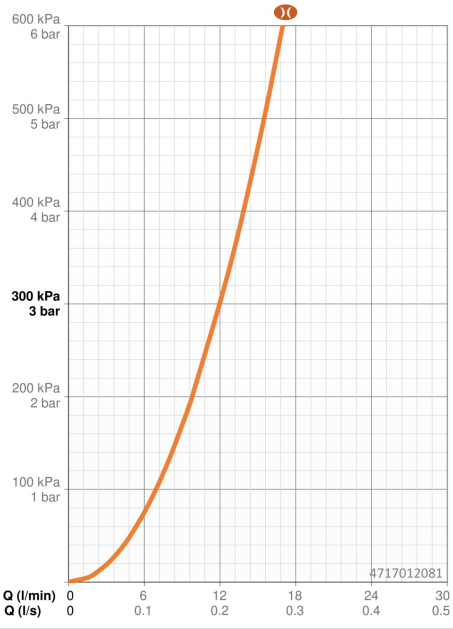
- Wandmontage
- Bronze gebürstet
- Handbrause, Brausehalter, Brauseschlauch (1250 mm), Anti-Kalk-Technik, Twist guard, Verdrehschutz für Brauseschlauch
- Pulsierend - Starker Wasserstrahl zur Massage oder Körperbehandlung, Intensiv – Belebender Wasserstrahl, Entspannend - Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper
- Schlauchdurchführung, drehbar
- 3-strahlig

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| **DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN** | |
| Durchfluss bei 3 bar(mit Durchflussbegrenzer) | **12.0 l/min** |
| **TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN** | |
| Warmwasserversorgung | **max. +65°C** |
| Arbeitsdruck | **0.5-5 bar** |
| Anschlussgröße | **G1/2** |
| Werkstoff | **Messing/Verbundwerkstoff** |
| **VORSCHRIFTEN** | |
| EN Standard | **EN 1112, EN 1113** |
| Geräuschklasse | **I (ISO 3822)** |
| **ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN** | |
| Konformitätserklärung | **DoC** |
| EPD | **S-P-06395** |
| **NACHHALTIGKEIT** | |
| EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) | **4,18** |
| EPD module A4 (kg CO2 eq.) | **0,17** |
| EPD module B7 (kg CO2 eq.) | **2110,00** |
| EPD module C1 (kg CO2 eq.) | **0,01** |
| EPD module C2 (kg CO2 eq.) | **0,01** |
| EPD module C3 (kg CO2 eq.) | **0,80** |
| EPD module C4 (kg CO2 eq.) | **0,19** |
| EPD module D (kg CO2 eq.) | **-1,44** |

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026


Ø110
256
62
G1/2


600 kPa
6 bar
500 kPa
5 bar
400 kPa
4 bar
300 kPa
3 bar
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
4717012081
Q (l/min) 0 6 12 18 24 30
Q (l/s) 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5