51591193 HANSAPOLO - Küchenarmatur, Niederdruck

EAN: 4057304002892
static.hansa.com/51591193

- Küche
- Einhebelmischer, Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar
- Kristallklarer Laminarstrahl, CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Rapid-Montagesystem

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar	**7.2 l/min**

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	**DN15**
Warmwasserversorgung	**max. +80°C**
Arbeitsdruck	**0.5-5 bar**
Anschlussgröße	**G3/8**
Projection	**215 mm**
Werkstoff	**Messing**

Vorschriften

EN Standard	**EN 817**
Geräuschklasse	**I (ISO 3822)**

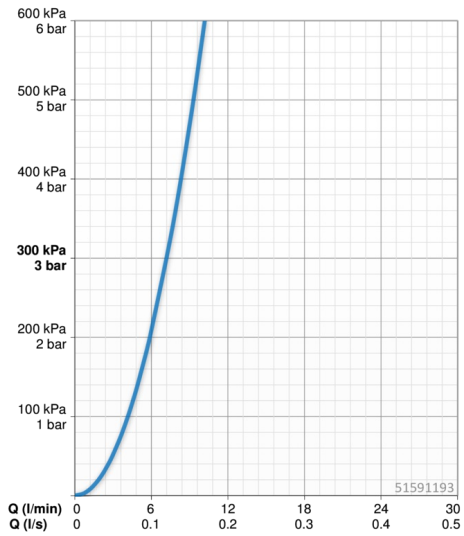

© 2021 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 02.08.2021

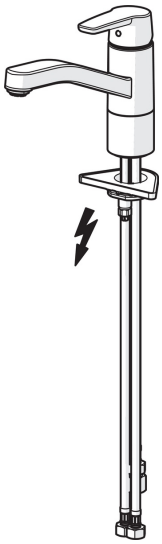

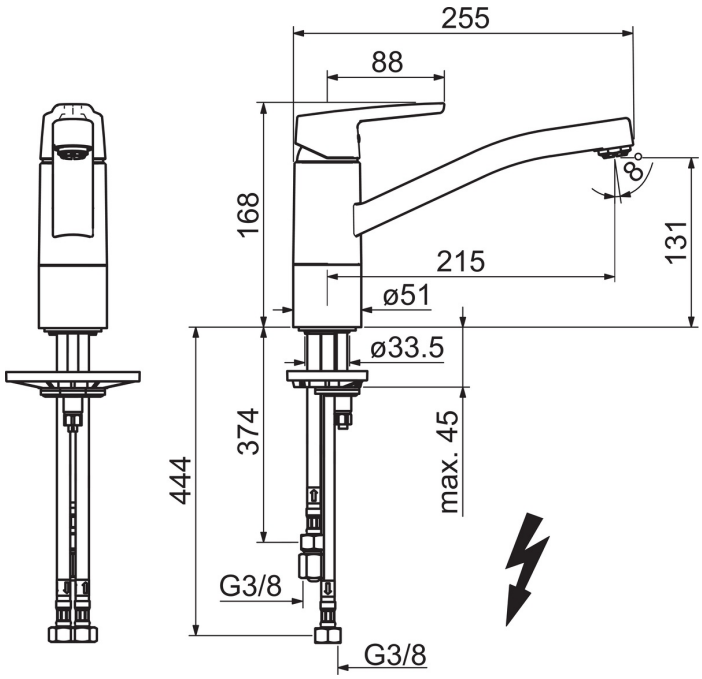
255
88
168
131
215
ø51
ø33.5
374
444
max. 45
G3/8
G3/8

Ersatzteile

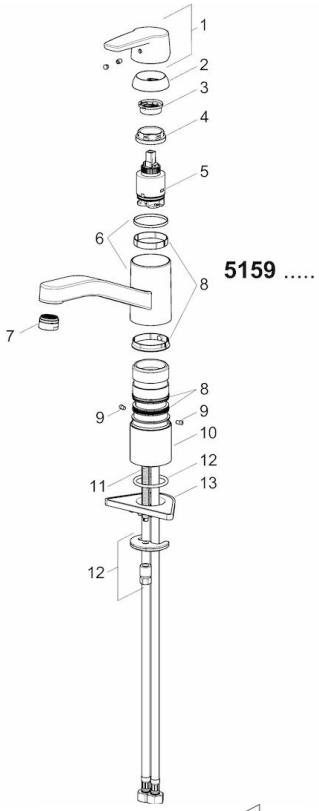

SP51591193

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel	59914417
02	Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
03	Temperaturanschlag	59912325
04	Gegenmutter, M37x1, AF30	59912111
05	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
06	Auslauf Ausgelaufen	59914432
07	Luftsprudler, M24x1 A, low pressure	59902692
08	Dichtungskit	59913968
09	Begrenzer für Schwenkauslauf Ausgelaufen	59914437
10	Hoher Sockel	59913973
11	Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
12	Befestigungssatz	59910749
13	PVC-Befestigungsplatte	59910008

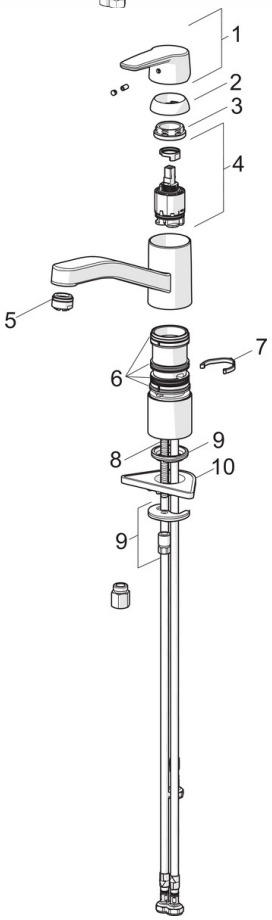

SP51591193(2020)

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel	59914417
02	Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
03	Spann-Mutter, M37x1, SW30	1005680V
04	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
05	Luftsprudler, M24x1 A, low pressure	59902692
06	Dichtungskit	1001264V
07	Begrenzer für Schwenkauslauf, 120°	59914489
08	Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
09	Befestigungssatz	59910749
10	PVC-Befestigungsplatte	59910008

© 2021 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 02.08.2021