51591193 HANSAPOLO KÜCHENARMATUR, NIEDERDRUCK

EINHEBELMISCHER, NIEDERDRUCK, FÜR OFFENE HEISSWASSERBEREITER




EAN: **4057304002892** static.hansa.com/51591193


Die HANSA POLO-Küchenarmatur hat eine schöne Chromoberfläche. Sie ist auf Präzision ausgelegt und verfügt über eine seitliche Einhebel-Bedienung mit einer leichtgängigen Kartusche für individuelle Temperatureinstellungen. Der schwenkbare Auslauf sorgt für außergewöhnliche Flexibilität und steigert die Effizienz am Arbeitsplatz. Diese Spültischmischer verbindet elegante Ästhetik mit robuster Funktionalität und eignet sich perfekt für alle, die bei ihren Installationen sowohl Zuverlässigkeit als auch Stil verlangen.

- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar
- Kristallklarer Laminarstrahl, CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Rapid-Montagesystem


TECHNISCHE DATEN

DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN	
Durchfluss bei 3 bar	**7.2 l/min**
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
DN-Größe (Nennmaß)	**DN15**
Warmwasserversorgung	**max. +70°C**
Arbeitsdruck	**0.5-5 bar**
Anschlussgröße	**G3/8**
Ausladung	**215 mm**
Sicherungseinrichtung (EN1717)	**AA**
Werkstoff	**Messing**
VORSCHRIFTEN	
EN Standard	**EN 817**
Geräuschklasse	**I (ISO 3822)**
ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN	
Konformitätserklärung	**DoC**
EPD	**S-P-06396**
NACHHALTIGKEIT	
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**10,71**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,21**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**2836,80**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**0,32**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-6,05**

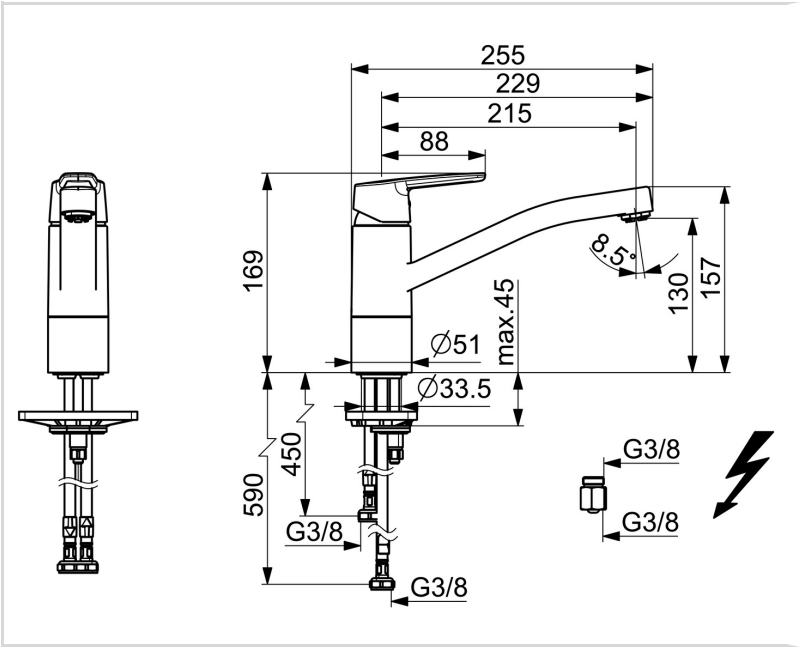
255
229
215
88
169
8.5°
130
157
max.45
Ø51
Ø33.5
450
590
G3/8
G3/8
G3/8
G3/8

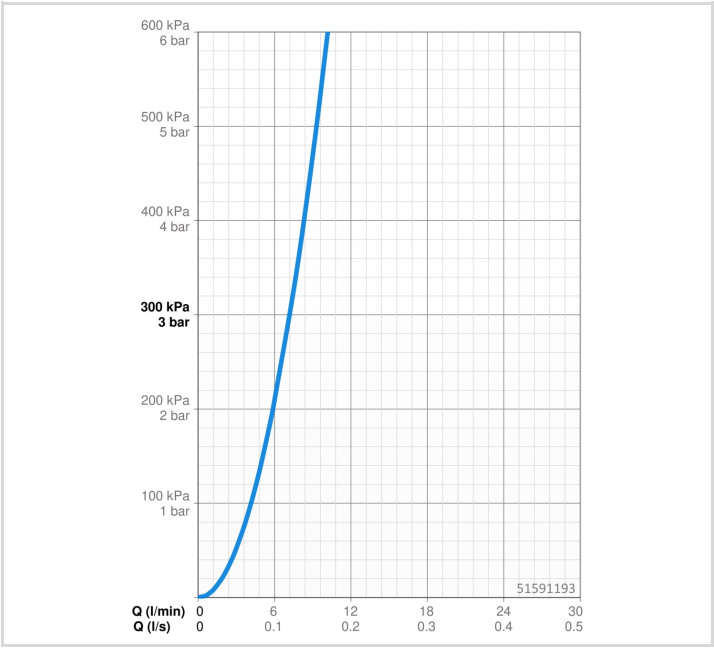

600 kPa
6 bar
500 kPa
5 bar
400 kPa
4 bar
300 kPa
3 bar
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
51591193
Q (l/min) 0 6 12 18 24 30
Q (l/s) 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

ERSATZTEILE

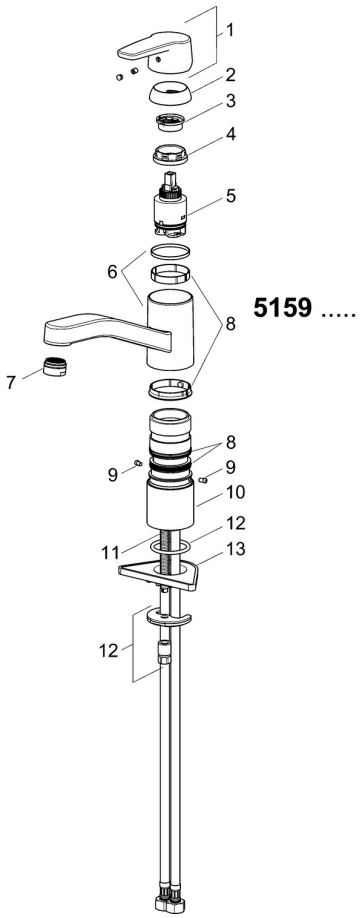

SP51591193

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel Chrom	59914417
02	Abdeckkappe, 33x3 mm Chrom	59912504
03	Temperatur-Anschlagring Ausgelaufen	59912325
04	Spann-Mutter, M37x1, AF30 Ausgelaufen	59912111
05	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
06	Auslauf Chrom Ausgelaufen	59914432
07	Luftsprudler, M24x1 A, low pressure Chrom	59902692
08	Dichtungskit	1001264V
08	Dichtungskit Ausgelaufen	59913968
09	Begrenzer für Schwenkauslauf Chrom Ausgelaufen	59914437
10	Sockel erhöht	59913973
11	Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
12	Befestigungssatz	59910749
13	PVC-Befestigungsplatte	59910008

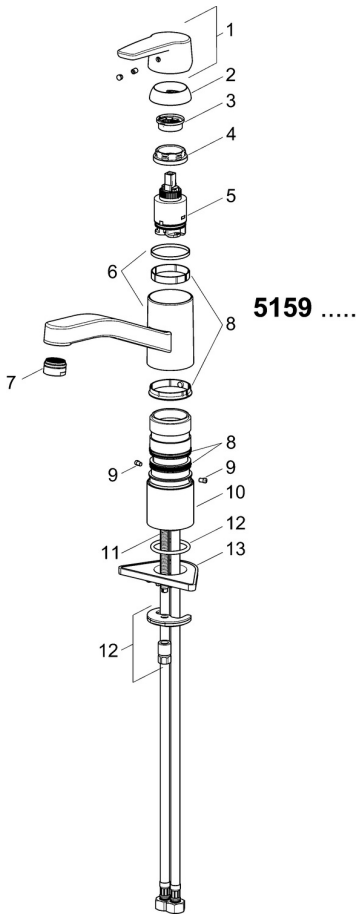

SP51591193(2020)

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel Chrom	59914417
02	Abdeckkappe, 33x3 mm Chrom	59912504
03	Spann-Mutter, M37x1, SW30	1005680V
04	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
05	Luftsprudler, M24x1 A, low pressure Chrom	59902692
06	Dichtungskit	1001264V
07	Begrenzer für Schwenkauslauf, 120°	59914489
08	Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
09	Befestigungssatz	59910749
10	PVC-Befestigungsplatte	59910008

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026