

32 816 888



- Ausladung 236 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- optional schwenkbegrenzbar mit Schwenkbegrenzungsset 12 820 970 90
- luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 8,3 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Bedienteil frei positionierbar.

	Chrom	32 816 888-00
	Platin gebürstet	32 816 888-06
	Platin	32 816 888-08
	Messing (23kt Gold)	32 816 888-09
	Dark Chrome	32 816 888-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	32 816 888-28
	Schwarz matt	32 816 888-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	32 816 888-46
	Champagne (22kt Gold)	32 816 888-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	32 816 888-93
	Dark Platinum gebürstet	32 816 888-99

Empfohlenes Zubehör

**Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Chrom** 10 710 970-00




Empfohlenes Zubehör


**Spender mit Rosette - Chrom** 82 444 970-00



32 816 888

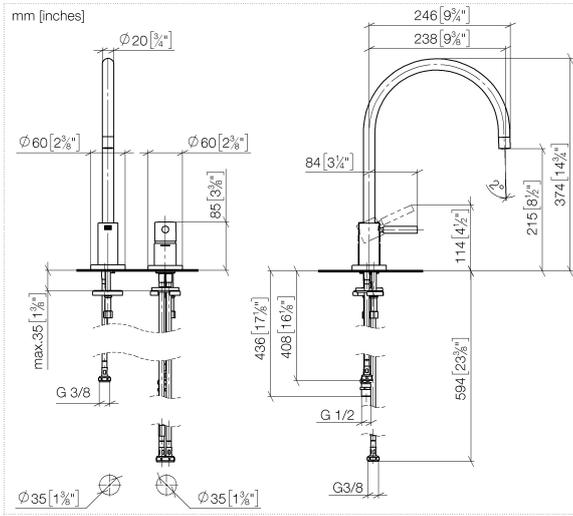

**Durchflussdiagramm**

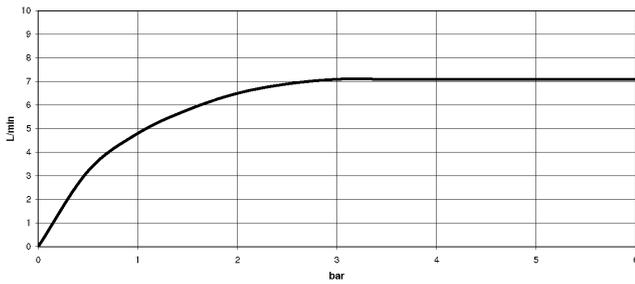



## TARA Zweilochbatterie mit Einzelrosetten - Chrom

---

TARA

32 816 888



## Ersatzteilstückliste