44430100 HANSA HANDBRAUSEGARNITUR

FERTIGMONTAGESET

EAN: **4015474203464** static.hansa.com/44430100



- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- Handbrause, Wandanschlussbogen, Brausehalter, Brauseschlauch (1250 mm), Anti-Kalk-Technik
- Intensiv – Belebender Wasserstrahl
- Rückflussverhinderer
- Rosette eckig
- 1-strahlig

TECHNISCHE DATEN

DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	**13.2 l/min**

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


Warmwasserversorgung	**max. +65°C**
Arbeitsdruck	**0.5-5 bar**
Anschlussgröße	**G1/2**
Sicherungseinrichtung (EN1717)	**EB**
Werkstoff	**Messing**


VORSCHRIFTEN

EN Standard	**EN 1112, EN 1113**


ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN

Konformitätserklärung	**DoC**

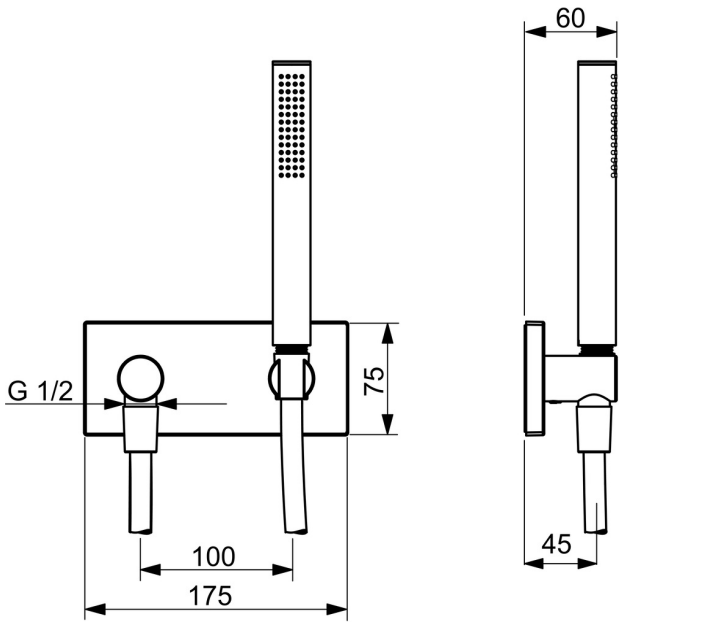

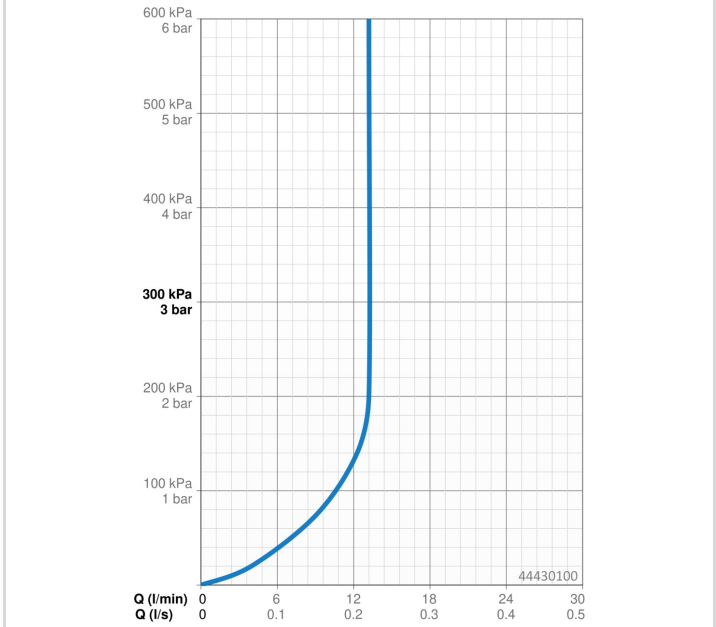

ERSATZTEILE

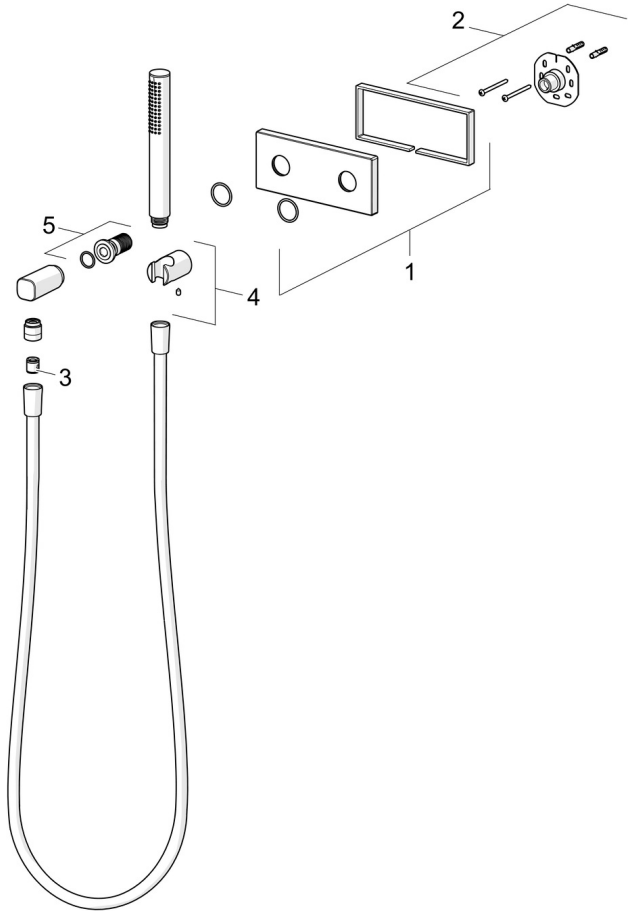

SP44430100

	Name	Art.-Nr.
01	Rosette, 175x75 mm Chrom	59913708
02	Halter für Abdeckplatte	59913710
03	Rückschlagventil	59905714
04	Halter Handbrause Chrom	59913711
05	Gewindenippel	59913658
N.I.	Brauseschlauch, L=1250 Chrom	54120400
N.I.	Handbrause Chrom	54390100
N.I.	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
N.I.	Gewindenippel, G1/2xM18x1	59911384
N.I.	Dichtungsring, d 21x12x2	59912304
N.I.	Schraube, M5x6, SW2.5	59912617
N.I.	Durchflussbegrenzer Ausgelaufen	59912777
N.I.	O-Ring, d 26x2	59913423
N.I.	Winkelverbinder Ausgelaufen	59913709

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026