


Geberit Duschwannenablauf d90, mit Ablaufdeckel, Sperrwasserhöhe 50 mm, Abgang aus PP



Beispielbild

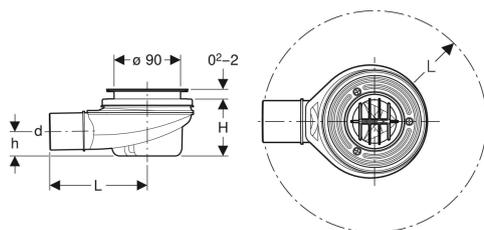

Verwendungszwecke

- Für Duschwannen mit Ventiloch \varnothing 90 mm
- Für Duschwannen ohne Überlauf

Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 274-3

Lieferumfang

- Ablaufdeckel
- Geruchsverschluss

- Tauchrohr demontierbar
- Geruchsverschlussbecher demontierbar

Technische Daten

Maximale Ablaufleistung bei Stauhöhe 15 mm	0.65 l/s
Sperrwasserhöhe	50 mm

- Kammeinsatz
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Anschlussstutzen	d, \varnothing	L	H	h	VE1
150.554.21.1	hochglanz-verchromt	PP	50 mm	13.2 cm	7.8 cm	3.3 cm	1 St.