45022183 HANSACLINICA WASCHTISCHBATTERIE

EINHEBELMISCHER

EAN: **4057304013089** static.hansa.com/45022183



- Gesundheit & Pflege
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- Kristallklarer Laminarstrahl
- Bedienungshebel lang, Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über Kupferrohre
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Wasserwege ohne Nickelbeschichtung, HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage
- Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung

TECHNISCHE DATEN

DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN

Durchfluss bei 3 bar	**12.4 l/min**
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,1 l/s	**0.7 bar**

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

DN-Größe (Nennmaß)	**DN15**
Warmwasserversorgung	**max. +80°C**
Arbeitsdruck	**0.5-10 bar**
Anschlussgröße	**Ø 10 mm**
Ausladung	**114 mm**
Sicherungseinrichtung (EN1717)	**AA**
Werkstoff	**Messing**


VORSCHRIFTEN


EN Standard	**EN 817**
Geräuschklasse	**I (ISO 3822)**

ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN


KIWA	**K6116/08**
DVGW	**DW-6506DL0556**
ABP	**P-IX 38881/IA**
Konformitätserklärung	**DoC**

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026

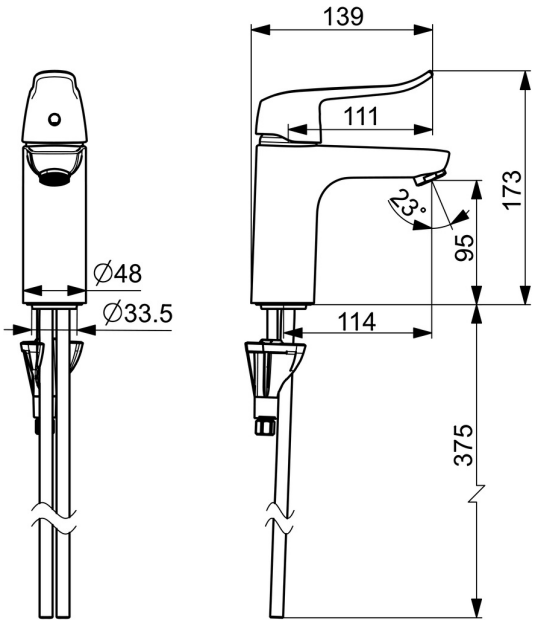

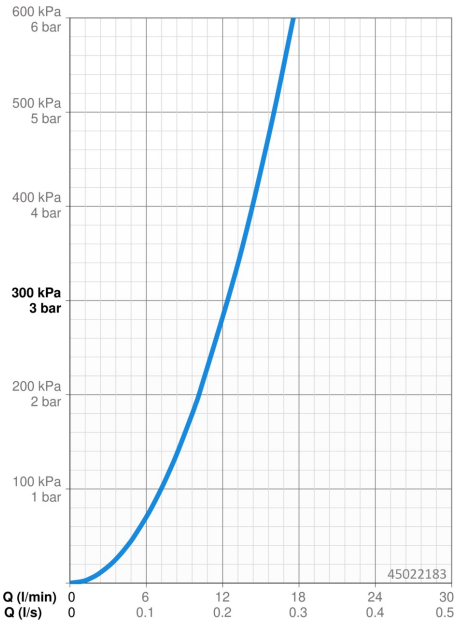

ERSATZTEILE

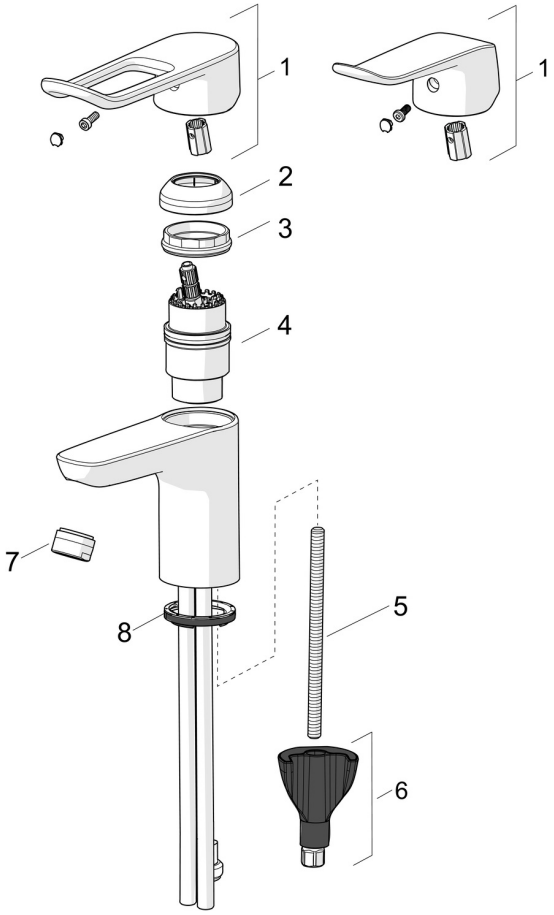

SP45022186

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel, L=136 Chrom	59914719
01	Langer Hebel, L=162 Chrom	59914716
02	Abdeckkappe Chrom	59914478
03	Spann-Mutter, M42x1.5, SW 38	59914128
04	Kartusche, 4.0 Classic	59914129
05	Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
06	Befestigungssatz	59914475
07	Luftsprudler, M24x1, 6 l/min Chrom	59914476
07	Luftsprudler, M24x1 STD PL HC A Laminar (2013-) Chrom	59914054
08	Bodendichtung	59914591
N.I.	Ablaufgarnitur, (2019-) Chrom	59914764
N.I.	Brauseschlauch, L=1750 Satin	54120300
N.I.	Halter Handbrause Chrom	04430100
N.I.	Handbrause Bidetta Chrom	59914162

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026