51402293 HANSAPOLO WASCHTISCHBATTERIE

EINHEBELMISCHER

EAN: **4057304002779** static.hansa.com/51402293




Die HANSA PICO-Waschtischarmatur lässt sich durch die Aufputzmontage nahtlos integrieren. Die Einhebelbedienung mit Kaltstarttechnologie sorgt für eine effiziente Energienutzung, während der Strahlregler einen gleichmäßigen Durchfluss garantiert. Diese Armatur ist aus hochwertigem DZR-Messing gefertigt und zeichnet sich durch Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit aus. Das Schnellmontagesystem von HANSA minimiert die Zeit für den Aufbau und optimiert die Effizienz. Der herausziehbare Ablauf und die Zugstange der Armatur bieten Komfort und Funktionalität, während die verchromte Oberfläche stilvoll zu jeder Umgebung passt. HANSA POLO verbindet Stil mit anspruchsvoller Technik und ist damit eine gute Wahl für alle, die Wert auf dauerhafte Qualität legen.


- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Rapid-Montagesystem

TECHNISCHE DATEN


DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN	
Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	**6.0 l/min**
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,1 l/s	**2 bar**
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
DN-Größe (Nennmaß)	**DN15**
Warmwasserversorgung	**max. +70°C**
Arbeitsdruck	**0.5-10 bar**
Anschlussgröße	**G3/8**
Ausladung	**103 mm**
Werkstoff	**Messing**
VORSCHRIFTEN	
EN Standard	**EN 817**
Geräuschklasse	**I (ISO3822)**
ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN	
KIWA	**K6116/08**
DVGW	**NW-6506BP0361**
ABP	**P-IX 38812/IA**
Konformitätserklärung	**DoC**
EPD	**S-P-06391**
NACHHALTIGKEIT	
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**7,24**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,20**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**1854,00**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,01**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,01**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**0,06**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-5,15**

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026

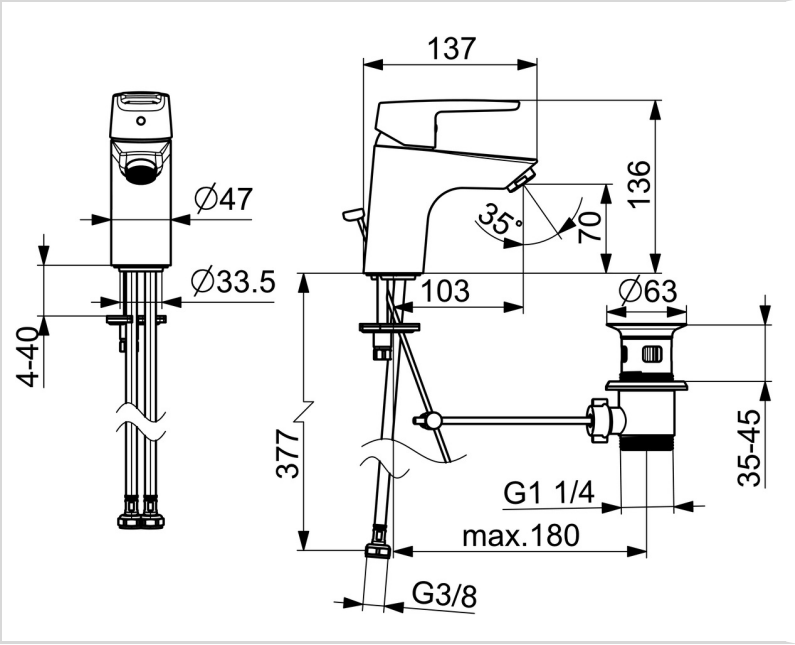

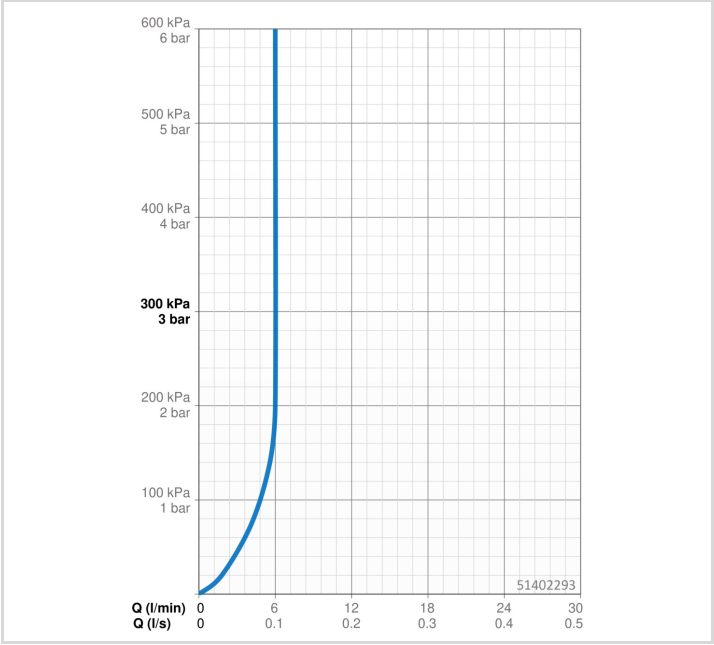

ERSATZTEILE

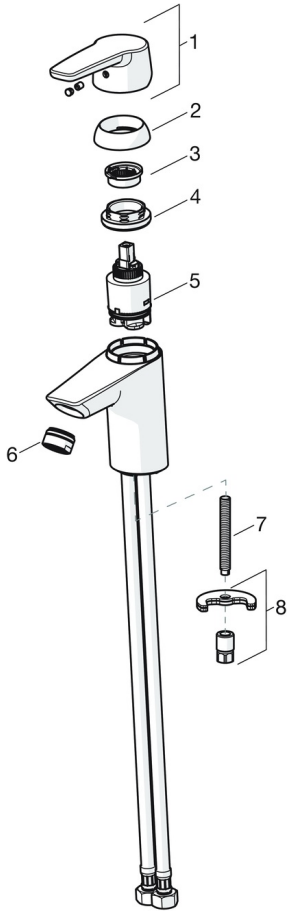

SP51402293

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel Chrom	59914417
01	Langer Hebel Chrom	59914633
02	Abdeckkappe, 33x3 mm Chrom	59912504
03	Temperatur-Anschlagring Ausgelaufen	59912325
04	Spann-Mutter, M40x1, SW30	1003409V
05	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
06	Luftsprudler, M24x1 A, low pressure Chrom	59902692
06	Luftsprudler, M24x1, 6 l/min Chrom	59913727
07	Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
08	Befestigungssatz	59910749
N.I.	Ablaufgarnitur Chrom	59904620
N.I.	Anschlußschlauch, L=430, G3/8-M10x1	59912515
N.I.	Zugstange mit Knopf	59914464
N.I.	Ablaufgarnitur, (2019-) Chrom	59914764

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026