


# ARRONDO MIT ANGEFORMTER VERKLEIDUNG

- Angeformte Verkleidung erspart das Verfliesen der Duschwanne
- Viertelkreisduschwanne mit minimalistischer Formsprache
- Großzügige Standfläche mit viel Freiraum beim Duschen
- Platzsparende Form
- 550 mm Radius
- Aus KALDEWEI Stahl-Emaille
- Ablaufdeckel nahezu bündig in die Duschfläche integriert (nur in Kombination mit den Ablaufgarnituren KA 90)



Abbildung ähnlich

| Modell 880        | KA 90 waagrecht | KA 90 flach | KA 90 senkrecht |
|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Gesamt-Aufbauhöhe | 145             | 125         | 49              |
| Bauhöhe           | 80              | 60          | 80              |

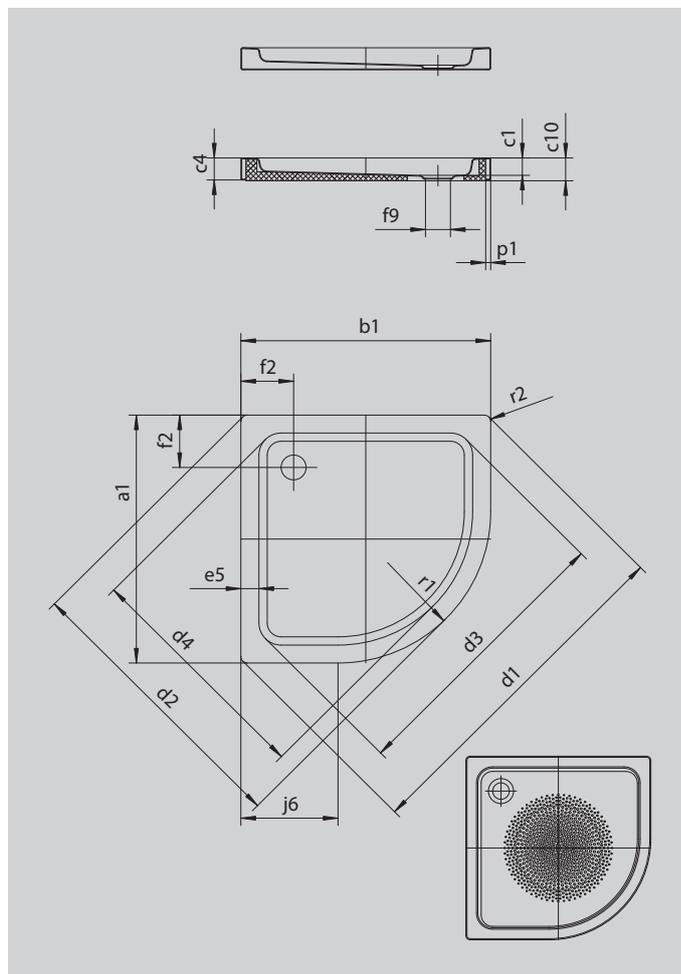

| Modell                                       |       | 880-1    |
|--|-------|----------|
| Äußere Länge [mm]                            | $a_1$ | 900 mm   |
| Äußere Breite [mm]                           | $b_1$ | 900 mm   |
| Tiefe Innen [mm]                             | $c_1$ | 65 mm    |
| Randhöhe [mm]                                | $c_4$ | 80 mm    |
| Eckmaß äußere Länge [mm]                     | $d_1$ | 1254 mm  |
| Eckmaß äußere Breite [mm]                    | $d_2$ | 1035 mm  |
| Eckmaß innere Länge [mm]                     | $d_3$ | 1023 mm  |
| Eckmaß innere Breite [mm]                    | $d_4$ | 855 mm   |
| Randbreite [mm]                              | $e_5$ | 65 mm    |
| Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch [mm] | $f_2$ | 190 mm   |
| Durchmesser Ablaufloch [mm]                  | $f_9$ | Ø 90 mm  |
| Schenkellänge [mm]                           | $j_6$ | 350 mm   |
| Untertritt                                   | $p_1$ | 25 mm    |
| Äußerer Radius [mm]                          | $r_1$ | 550 mm   |
| Äußerer Radius [mm]                          | $r_2$ | 23 mm    |
| Nettogewicht [kg]                            |       | 24 kg    |
| Antislip Durchmesser [mm]                    |       | Ø 435 mm |