

Ecostat Comfort S

Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717

Oberfläche: Polished Gold Optic Artikelnummer: 33718990



Beschreibung

Merkmale

- 2 Verbraucher
- Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur
- maximale Durchflussmenge bei 1 bar: 14,4 l/min
- Durchflussmenge oberer Abgang: 25,7 l/min
- Durchflussmenge unterer Abgang: 25,7 l/min
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 25,7 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Rosette nachträglich um +/- 3° ausrichtbar
- einfache Installation durch vormontierten Funktionsblock
- Griffe immer auf der gleichen Höhe unabhängig der Einbautiefe des Grundkörpers
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- mit integrierter Sicherungskombination EN 1717
- Material Griffe: Metall
- Anschlussart: Grundkörper iBox universal 2 (# 01500180)
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: B
- P-IX 10375 IBB


Technologie



Produktabbildung



Maßzeichnung

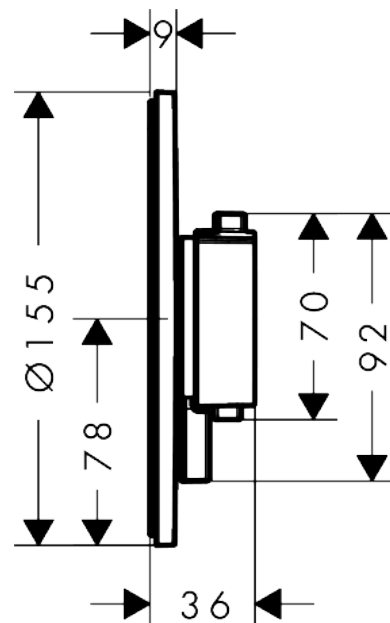

Ecostat Comfort S

Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717

Oberfläche: Polished Gold Optic Artikelnummer: 33718990



Durchflussdiagramm

